



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



À
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão de Licitação

Razão Social : DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

CNPJ: 08.732.993/0001-06

Endereço: Av Gomes de Matos Nº 1776/1780 Bairro: Montese Cep: 60420-432 Fortaleza - Ce

Fone: 85 3491.2734 / 3491.0897

Banco: Brasil Agência Nº 4293 - 5 Conta Corrente: 8955 - 9

E-mail: raquel@dpbarbosa.com

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TÉCNICOS DE RADIOLOGIA E MATERIAL DE CAMPO
PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, conforme especificações em anexo do edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	MARCA	UND	QNT	V.UNIT	EXTENSO	V.TOTAL	EXTENSO
1	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERACAO: 36) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM. PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO: EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	VULCAFLÉ X	PAR	2	R\$ 64,48	sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 128,96	cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



2	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 38) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM; TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO B1 DENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1.0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	VULCAFL PAR 10 R\$ 64,48	sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 644,80	seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos
---	--	--------------------------	--	------------	---



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



3	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 39) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TÍJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO B1DENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO. CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	VULCAFL PAR EX	4	R\$ 64,48	sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 257,92	duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos
---	--	----------------	---	-----------	--	------------	---



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



4	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 40) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO. SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	VULCAFL PAR EX	34	R\$	64,48	sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$	2.192,32	dois mil, cento e noventa e dois reais e trinta e dois centavos
---	---	----------------	----	-----	-------	--	-----	----------	---



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



5	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 41) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENTSLDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO B1DENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1* CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2* CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PÁRALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE 1NPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	VULCAFL PAR EX	4	R\$ 64,48	sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 257,92	duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos
---	---	----------------	---	-----------	--	------------	---



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



6	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERACAO: 42) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSLDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO B1 DENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE INPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	VULCAFL PAR EX	16	R\$	64,48	sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$	1.031,68	mil e trinta e um reais e sessenta e oito centavos
---	---	-----------------------	----	-----	-------	--	-----	----------	--



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



7	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERACAO: 43) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO B1DENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL. SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE 1,0 OG1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARA-LAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	VULCAFL PAR EX	2	R\$ 64,48	sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 128,96	cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos
---	---	----------------	---	-----------	--	------------	--

(Handwritten signatures and marks)



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



8	BOTA EM COURO (CANO CURTO) DE AMARRAR (NUMERAÇÃO: 44) - EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE AÇO, SOLÃO BIDENSIDADE: TIPO DE COURO DO CABEDAL: VAQUETA RELAX PRETA, COM ESPESSURA DE 2,0MM. TIPO DE FORRO DA GÁSPEA: VILDONA 1.000 TIJOLOS DE LINHAS: COSTURA DUPLAS Nº 30. COLARINHO: NAPA SINTÉTICO 10/12 LINHAS. ACOLCHADO COM TRÊS GOMOS, ESPUMA PU 15MM D45. FORRAÇÃO: TECNOLITE. LINGUETA: NAPA COURO PRETO 10112 LINHAS. C.A - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: C.A Nº 13.218. BIQUEIRA: POLIPROPILENO (PLÁSTICO). CONTRAFORTE: EM MATERIAL RESINADO TERMOCONFORMADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0MM, PALMILHA DE MONTAGEM: TECIDO NÃO TECIDO COSTURADA SISTEMA STROBEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM. PALMILHA DE CONFORTO; EM EVA COM RECOBERTA COM TECIDO COM TRATAMENTO ANTIBACTÉRIA. ATACADOR PRETO DE ALGODÃO DE 120CM. SOLDADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIDENSIDADE, INJETADO PAR 2 2 DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE (DENSIDADE DE 0,4G/CM3) PROPORCIONANDO MAJOR CONFORTO, E A 2ª CAMADA (DENSIDADE DE 1,0 0G1CM3) É A MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO POR SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO, CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE IMPACTO "IMPACT-ABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELÉTRICA DE 14KV DURANTE 1 MINUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL: SACO PLÁSTICO. OBS: (SOLADO COM ESTABILIZADOR (PARALAMAS), SISTEMA ANTIPRONAÇÃO CANAIS DE ESCOAMENTOS MAIS ESPAÇADOS, SISTEMA ESPECIAL DE ABSORÇÃO DE INPACTO "IMPACTABSORPTION" NA REGIÃO DO CALCANHAR E RESISTÊNCIA A PASSAGEM ELETRICA DE 14 KV DURANTE 01 MINUTO.	VULCAFL EX	PAR	2	R\$	64,48	sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$	128,96	cento e vinte e oito reais e noventa e seis centavos
9	CAPACETES DE PROTEÇÃO - O CAPACETE DE SEGURANÇA É FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM TRÊS NERVURAS NO QUE GARANTE TOTAL SEGURANÇA A IMPACTOS DURANTE TRABALHOS INDUSTRIAS OU EM CONSTRUÇÃO CIVIL. FOTO EM ANEXO - COR AMARELO - CAPACETE EPI AMARELO	3M	UND	10	R\$	38,96	trinta e oito reais e noventa e seis centavos	R\$	389,60	trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos
10	CORDA NYLON TRANÇADA DE - 4MM	ITACORDA	MT	500	R\$	20,43	vinte reais e quarenta e três centavos	R\$	10.215,00	dez mil, duzentos e quinze reais
11	FILTRO PARA MÁSCARA RESPIRATÓRIA (CARTUCHO) - PROTEGE CONTRA GASES E VAPORES. PROGETADO PARA USO NAS PEÇAS FACIAIS, COM ADAPTADOR UNIVERSAL. OS FILTROS DE GÁS E FILTROS DE COMBINAÇÃO TÊM UMA VIDA ÚTIL DE ARMAZENAMENTO DE 6 ANOS. FILTROS SÃO EMPACOTADOS INDIVIDUALMENTE PARA GARANTIR ÓTIMA PROTEÇÃO DO FILTRO NÃO USADO. O COMPARTIMENTO DE ALUMÍNIO GARANTE QUE TODO DANO AO FILTRO SEJA FACILMENTE DETECTADO, OFERECENDO, PORTANTO, SEGURANÇA ADICIONAL. OBS: O FILTRO DEVERÁ SER COMPATIVEL COM A MARCA DA MASCARÁ FACIAL - ITEM - 14	AIS SAFETY	UND	6	R\$	105,60	cento e cinco reais e sessenta centavos	R\$	633,60	seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



12	LANTERNA RECARREGÁVEL A LED - COM 5 LEDS DE ALTO BRILHO, VOLTAGEM PARA RECARGA 220 VOLTS, TEMPO PARA RECARGA 8 (OITO) HORAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 19CM ALTURA, 6CM DE LARGURA E 6CM DE PROFUNDIDADE.	TITANIUM	UND	100	R\$	32,80	trinta e dois reais e oitenta centavos	R\$	3.280,00	três mil, duzentos e oitenta reais
14	MÁSCARA FACIAL DE PROTEÇÃO COM FILTRO QUÍMICO - PEÇA INTEIRA QUE PROTEGE O ROSTO E OS OLHOS CONTRA AMBIENTE AGRESSIVO, POSSUINDO UMA PEÇA DE LIGAÇÃO COM ROSCA REDONDA CONFORME EM 148-1. A PEÇA FACIAL INTEIRA ESTÁ EM CONFORMIDADE EM 136 C1, E POSSUI HOMOLOGAÇÃO CONFORME NBR 13695. COMP-OSTA DE: PEÇA DE LIGAÇÃO BOCAL, VÁLVULA DIRECIONAL, MASCARILHA INTERNA, VISOR, ARO DO VISOR, PRESILHA, TIRANTE, LÁBIO DE VEDAÇÃO, CORPO DA MÁSCARA, ABRAÇADEIRA, TAMPA DE VÁLVULA DE EXALAÇÃO.	AIR SAFETY	UND	6	R\$	448,00	quatrocentos e quarenta e oito reais	R\$	2.688,00	dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais
15	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES INCOLORES DE POLICARBONATO E TRATAMENTO ANTI RISCO E HASTES REGULÁVEIS, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ANSI Z 87.1. PRODUTO COM CERTIFICADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	3M	UND	36	R\$	7,13	sete reais e treze centavos	R\$	256,68	duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos
17	PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO DE 28CM, E PUÇA NO SEGUINTE TAMANHO 10,5CM X 9CM LARGURA X 10CM FUNDO (NYLON NA COR AZUL).	FDP	UND	50	R\$	7,00	sete reais	R\$	350,00	trezentos e cinquenta reais
18	PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO DE 28CM, E PUÇA NO SEGUINTE TAMANHO 10,5CM X 9CM LARGURA X 10CM FUNDO (NYLON NA COR VERMELHA).	FDP	UND	50	R\$	7,00	sete reais	R\$	350,00	trezentos e cinquenta reais
19	PESCA LARVAS - CONFECCIONADO EM ARAME, EM FORMATO CIRCULAR, COM CABO DE 28CM, E PUÇA NO SEGUINTE TAMANHO 10,5CM X 9CM LARGURA X 10CM FUNDO (NYLON NA COR VERDE).	FDP	UND	50	R\$	7,00	sete reais	R\$	350,00	trezentos e cinquenta reais
	PIPETA DE PASTEUR (TIPO CONTA GOTAS) - NÃO ESTÉRIL, PLÁSTICA, DE 3ML (GRADUAÇÃO ALTA), PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA.	RONIALZI	UND	200	R\$	0,44	quarenta e quatro centavos de real	R\$	88,00	oitenta e oito reais



D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
AV. PROF. GOMES DE MATOS, Nº. 1776/1780 - MONTESE
FORTALEZA/CEARÁ - CEP:60420-432
CNPJ.Nº.08.732.993/0001-06 - CGF.Nº.06.207.315-0
FONE/FAX: 085-3491.2734 E-MAIL: raquel@dpbarbosa.com



23	PULVERIZADOR MANUAL - 20 LITROS - TANQUE : CAPACIDADE 20 LITROS ; PESO LÍQUIDO 5,3 KG; MATERIAL - POLIETILENO - (PLÁSTICO) ; DIÂMETRO DA BOCA - 140 MM BOMBA - TIPO - PISTÃO DUPLO; MATERIAL - LATÃO; PRESSÃO DE TRABALHO - 6 KGF/ CM2; COMPRIMENTO DA LANÇA - 600 MM, COMPRIMENTO DA MANGUEIRA - 1350 MM ; LEVES E RESISTENTE - BOMBA PISTÃO ANTICORROSÃO, SUAVE PARA OPERAR NCOM BUCHA DUPLA , QUE PROPORCIONA MAIOR PRESSÃO E MENOR ESFORÇO; FILTRO COM BOCAL MAIOR QUE PROPOCIONA FILTRAGEM MAIS RÁPIDA; TAMPA QUE PERMITE MELHOR VEDAÇÃO; SISTEMA DE FILTRAGEM PROGRESSIVO EM 4 PONTOS : TANQUE , BOMBA,CABO DA VÁLVULA E BICO EVITANDO ENTUPIMENTO.	JACTO	UND	3	R\$	380,00	trezentos e oitenta reais	R\$	1.140,00	mil cento e quarenta reais
24	SACO PLÁSTICO - TRANSPARENTE, RESISTENTE - 1 KG	SERRA	KG	4	R\$	23,20	vinte e três reais e vinte centavos	R\$	92,80	noventa e dois reais e oitenta centavos
25	SACO PLÁSTICO - TRANSPARENTE, RESISTENTE - 2 KG	SERRA	KG	2	R\$	23,20	vinte e três reais e vinte centavos	R\$	46,40	quarenta e seis reais e quarenta centavos
26	TUBO DE ENSAIO - 10 ML COM TAMPA	RONIALZI	UND	1000	R\$	1,08	um real e oito centavos	R\$	1.080,00	mil e oitenta reais

VALOR TOTAL *** R\$ 25.731,60**


VINTE E CINCO MIL,SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA : R\$ 25.731,60 (VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS.)

VALIDIDADE DA PROPOSTA : 60 (SESENTA) DIAS.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Fortaleza - Ce 25 de Maio de 2018.

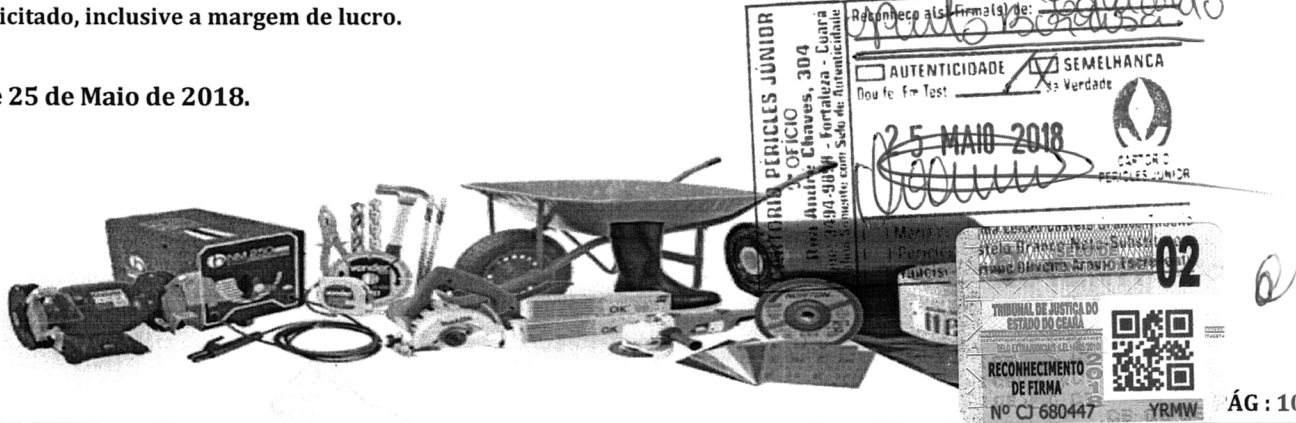

Reconheço as Firmas(s) de: Eduardo
Pinto Barbosa
 AUTENTICIDADE SEMELHANÇA
 Não fei F+ Test: _____ Verdade
25 MAIO 2018
 CARTELA DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS
 Nº CJ 680447 YRMW

DP BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Eduardo Pinto Barbosa
CPF: 991.619.823-34 RG: 2000070398717