



Ficha Técnica do licitante:
Licitante 1

Edital PE03/2021-SEINFRA AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADO REBOCÁVEL.
do Órgão Promotor Viçosa do Ceara/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca J.COLOMBO

Especificação do Produto AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADO REBOCÁVEL.

Data 17/06/2021

Prazo de validade da proposta 60 dias

Valor da Proposta R\$ 72.894,65

Impostos Impostos

ICMS

IPI

Informações Adicionais

Informações sobre preços e marcas

Produto	Descrição	Qtd.	Unidade	Tipo	Valor Inicial	Valor Final	Marca
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO (REBOCÁVEL) - COM SISTEMA DE REVERSÃO COM SENTIDO FRENTE, NEUTRO OU RÉ, COM ABERTURA DE COMPORTAS COM ACIONAMENTO ANUAL: PNEUMATICO.	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO (REBOCÁVEL) - COM SISTEMA DE REVERSÃO COM SENTIDO FRENTE, NEUTRO OU RÉ, COM ABERTURA DE COMPORTAS COM ACIONAMENTO ANUAL: PNEUMATICO.	2,00	Unidade	Unitário	72.894,650000	72.894,650000	J.COLOMBO

Valor Total do Lance Inicial

R\$ 72.894,65

Valor Total do Lance Final

R\$ 72.894,65



Especificação dos documentos anexados

No.	Descrição do documento	
1	ficha téc. SPREAD URSUS.pdf	↓ DOWNLOAD
2	CATALOGO GERAL 2017.pdf	↓ DOWNLOAD

Declaracao de atendimento às condições do Edital

-




Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

-

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

===== FICHA TÉCNICA =====
URSUS
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS (SPREAD)

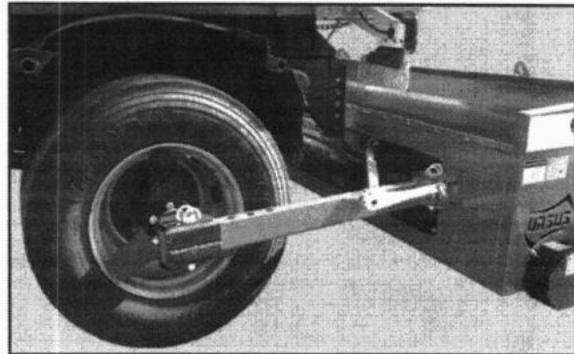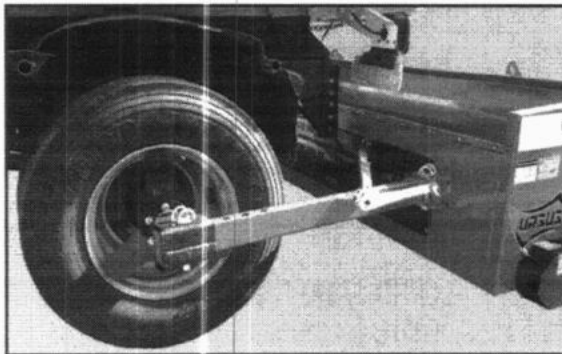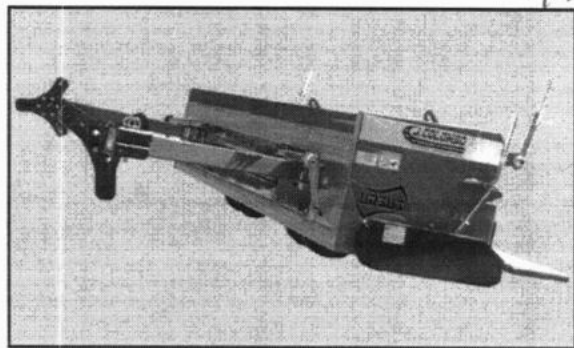

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS PÉTREOS, REBOCADO POR CAMINHÃO.
- MARCA *J. COLOMBO*.
- INDICADO EM TRATAMENTOS SUPERFICIAIS E OU BASE.
- CHASSI E ESTRUTURA CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 4,75 MM.
- CILINDRO DISTRIBUIDOR COM RANHURAS EM SENTIDO HELICOIDAL DUPLO.
- CAIXA DE TRANSMISSÃO COM 3 MARCHAS, NEUTRO, FRENTE E RÉ, POSSIBILITANDO O EQUIPAMENTO ESPALHAR OS AGREGADOS NOS DOIS SENTIDOS.
- RODADO COMPOSTO DE 4 PNEUS 600 x 9 X 10L, COM CÂMARA E PROTETOR.
- COM COMPORTA DUPLA, UMA DE REGULAGEM FINA DE ABERTURA E UMA DE ABERTURA E FECHAMENTO RÁPIDO.
- COM DUAS PLATAFORMAS TRASEIRAS PARA OPERADORES AUXILIARES.
- BRAÇOS DE ACOPLAMENTO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO PARA COMPENSAR OS DESNÍVEIS DO TERRENO.
- CAPACIDADE DO SILO 2,2 M³.
- LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO (FAIXA DE TRABALHO) 3,66 METROS.
- PESO APROX. 1.050 Kg.
- DIMENSÕES APROX. L 1,25 X C 4,00 X A 1,15 METROS

ITENS OPCIONAIS

- ACIONAMENTO DA COMPORTA ATRAVÉS DE CILINDRO PNEUMÁTICO.







J. COLOMBO®
— TECNOLOGIA EM PAVIMENTAÇÃO

www.jcolombo.com.br

... ■ ■ ■ FALCON 3000

VIBRO ACABADORA DE ASFALTO REBOCÁVEL




PREFEITURA MUNICIPAL
193
FL. Nº
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

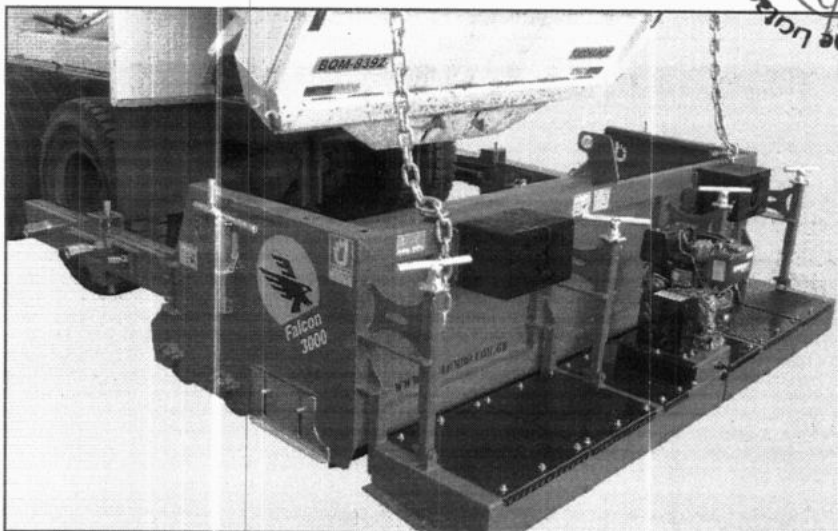

- Vibro acabadora (Niveladora Vibratória) de asfalto rebocada por caminhão basculante; capacidade de aplicação de massa de até 20 cm de espessura e faixa de trabalho de até 3,00 metros de largura.
- Mesa acabadora vibratória com sistema de abaulamento positivo e negativo acionada por motor diesel partida elétrica de 7 cv, vibração de 1.800 VPM.
- Braços de acoplamento com acionamento manual, equipado com cabeçote de acoplamento rápido composto de roldana vertical e horizontal.
- Destinado aos mais diversos serviços aplicação de capa asfáltica com massa fria ou quente.

... ■ ■ ■ FALCON PLUS

VIBRO ACABADORA DE ASFALTO REBOCÁVEL HIDRÁULICA

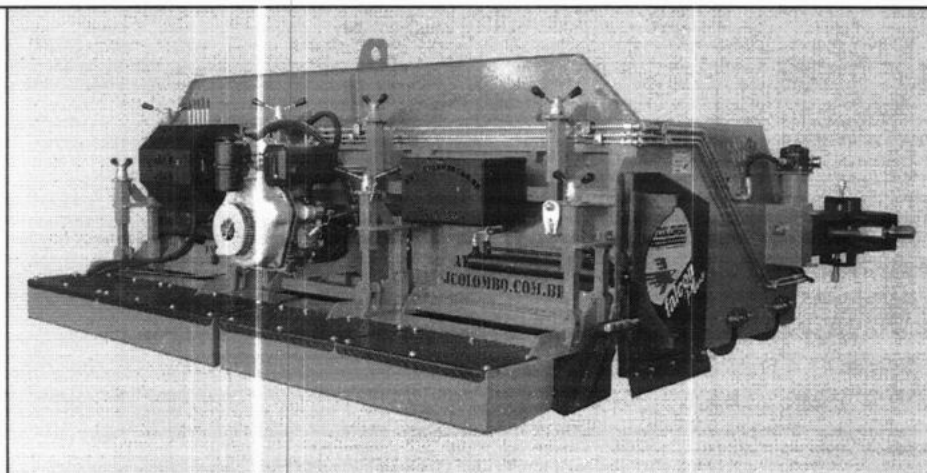





- Vibro acabadora (Niveladora Vibratória) de asfalto hidráulica rebocada por caminhão basculante; capacidade de aplicação de massa de até 20 cm de espessura e faixa de trabalho variável de 2,50 até 3,70 metros de largura.
- Mesa acabadora telescópica vibratória acionada por pistões hidráulicos e com sistema de abaulamento positivo e negativo acionada por motor diesel partida elétrica de 13 cv, sistema de vibração independente de 1.800 VPM acionado por motor hidráulico.
- Braços de acoplamento com acionamento hidráulico, equipado com cabeçote de acoplamento rápido composto de roldana vertical e horizontal.
- Destinado aos mais diversos serviços aplicação de capa asfáltica com massa fria ou quente.

Handwritten signature

PHITON

EXTRUSORA DE PERFIS DE CONCRETO


PREFEITURA MUNICIPAL
FL. Nº 184
Comissão de Licitação

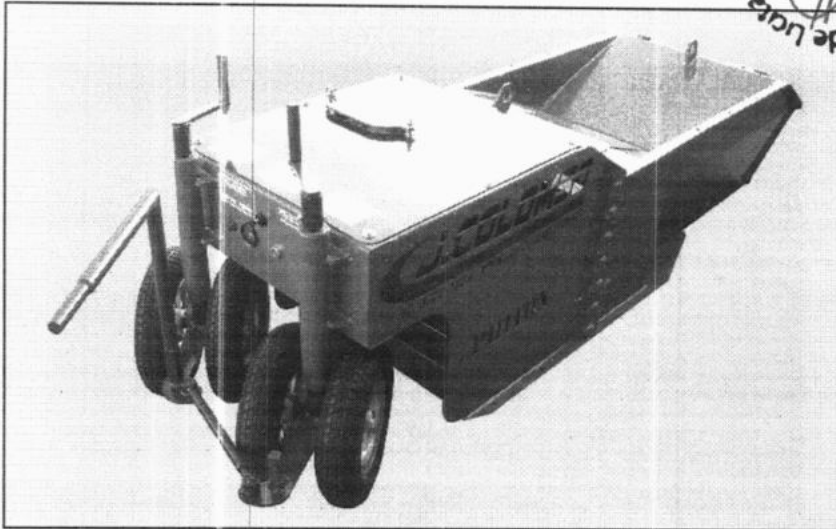

- Extrusora de Perfis de Concreto com extrusor de fluxo contínuo, transmissão mecânica, direção manual e chassi em chapa de 3/16 SAE 1045.
- Acompanha matriz moldadora, facão para junta de dilatação e carro de transporte.
- Disponível nas motorizações diesel partida elétrica de 7, 10 e 13 cv e transmissão de 1 x 40 e 1 x 53.
- Executa todos os modelos de perfis de meio fio, meio fio e sarjeta, calçada e barreira de tráfego New Jersey (de acordo com a motorização / transmissão).
- Acessório opcional: Silo extra de massa para acabamento.

KANGUROO


USINA DE ASFALTO 25 TON./HORA

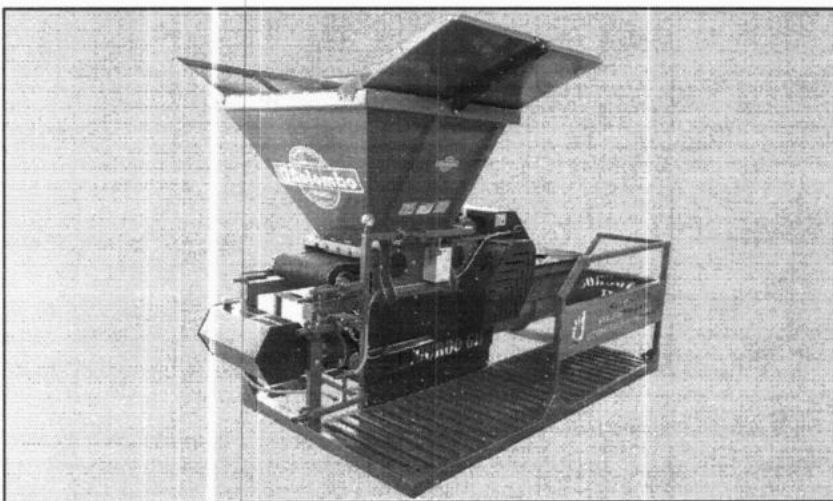





- Usina fixa com capacidade de 25 ton./hora, montada em um único chassi tubular 80 X 80mm espessura 3/16, dotada de esteira transportadora tipo helicóide (rosca sem fim), misturador constituído por eixo com braços e palhetas reguláveis, substituíveis.
- Silo em chapa 3/16, motor elétrico de 15 cv, bomba de emulsão de 1", encanamento quadrado de 50 x 50 mm, com válvulas flangeadas, dispositivo de alívio e segurança, escada e plataforma de acesso ao silo.
- Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria.
- Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo e esteira transportadora de correias.

... ■ ■ ■ KANGUROO MASTER

USINA DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS 80/100 TON./HORA

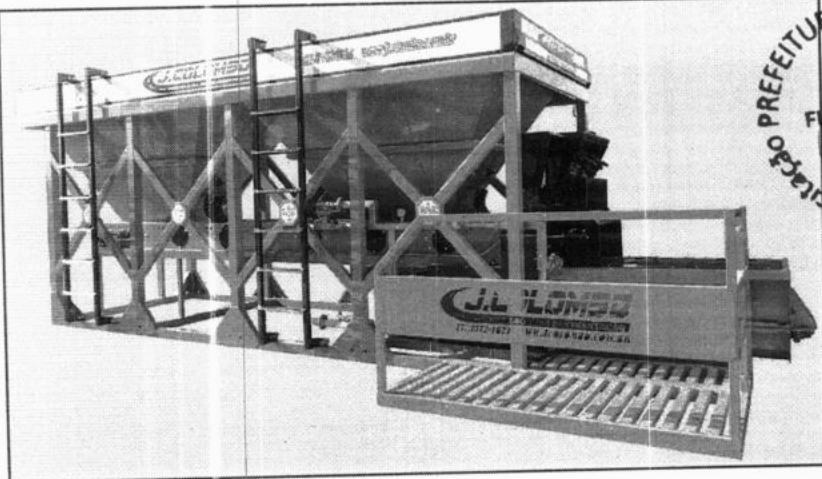






PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO de LICITAÇÃO
FL. Nº 185



- Usina fixa com capacidade de 80 a 100 ton./hora, montada em um único chassi tubular 80 X 80mm espessura 3/16, dotada de esteira transportadora de correia com moto redutor independente de 10 cv, misturador constituído por eixo com braços e palhetas reguláveis, substituíveis.
- Silo duplo em chapa 3/16, motor elétrico central de 30 cv, bomba de emulsão de 2 ½ , encanamento quadrado de 70 x 70 mm, com válvulas flangeadas, dispositivo de alívio e segurança, escada e plataforma de acesso ao silo.
- Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria, concreto e solos.
- Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo, e terceiro silo para usinagem de concreto e solos.

... ■ ■ ■ TIGER

USINA DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS 40/80 TON./HORA


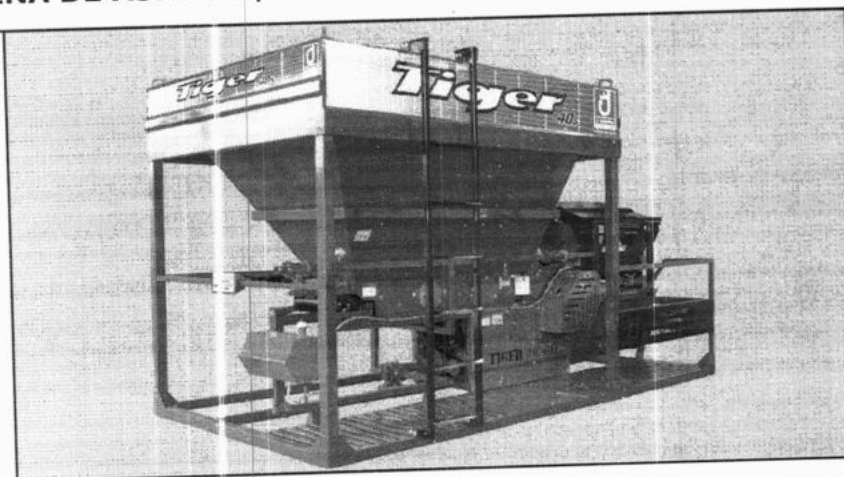


- Usina fixa com capacidade de 40 a 80 ton./hora (de acordo com a calibragem), montada sobre chassi metálico monobloco com vigas de 6" reforçadas, dotada de esteira (correia) transportadora acionada por moto redutor de 7,5 cv, misturador construído em chapa de ¼ com eixo duplo e braços com palhetas reguláveis e substituíveis de ferro fundido.
- Silo confeccionado de acordo com a necessidade do cliente simples ou duplo em chapa 3/16 com capacidade de até 5m3 cada, motor elétrico principal de 30 cv, bomba de emulsão de 2", encanamento de emulsão quadrado, com válvulas flangeadas, dispositivo de alívio e segurança, escada e plataforma de acesso ao silo.
- Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria, concreto e solos.
- Acessórios opcionais: Terceiro silo para usinagem de concreto e solos e moto redutor individual de 15 cv para cada eixo misturador.

... ■ ■ ■ RINNUS TRUCK

USINA MÓVEL DE ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA,
MICRO PAVIMENTO, CONCRETO E SOLOS


SECRETARIA MUNICIPAL
186
FL. Nº
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



- Usina móvel, montada sobre chassi de caminhão, dotada de esteira transportadora tipo helicóide (rosca sem fim), misturador constituído por eixo com braços e palhetas reguláveis, substituíveis. Sistema de transmissão mecânico ou hidráulico.
- Silo confeccionado de acordo com a necessidade do cliente simples ou duplo em chapa 3/16, bomba de emulsão de 3", encanamento quadrado de 80 x 80 mm, com válvulas flangeadas, dispositivo de alívio e segurança, escada e plataforma de acesso ao silo.
- Processa todos os tipos de mistura asfáltica fria, concreto e solos.
- Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo; esteira transportadora de correias; terceiro silo para usinagem de concreto, solos e micro pavimento; mesa hidráulica para micro pavimento.

... ■ ■ ■ RINNUS TRAILER

USINA MÓVEL DE ASFALTO, CONCRETO E SOLOS







- Usina móvel, rebocada e acionada por trator, rodado em tanden, dotada de esteira transportadora acionada por motor hidráulico, mesa acabadora hidráulica.
- Silo em chapa 3/16, bomba de emulsão de 1 1/2", encanamento quadrado de 50 x 50 mm, com válvulas flangeadas, dispositivo de alívio e segurança, escada e plataforma de acesso ao silo.
- Processa e aplica todos os tipos de mistura asfáltica fria, concreto e solos.
- Acessórios opcionais: Eixo misturador duplo; silo extra para concreto e solos.

ELFONT TRAILER

TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO REBOCÁVEL




PREFEITURA MUNICIPAL
FL Nº
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

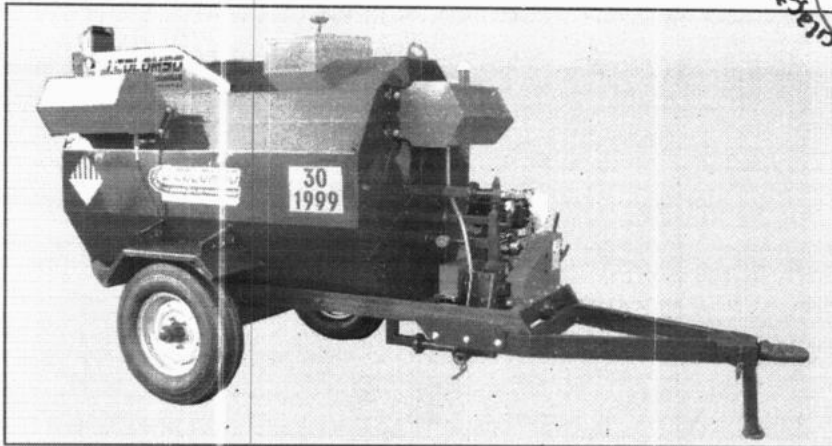

- Máquina aplicadora de asfalto líquido, rebocável por trator, configuração construtiva com capacidade de 2.000, 2.600, 3.000 e 5.000 litros, formato padrão dodecagonal (12 partes) dobrado, podendo também ser construído em formato redondo, elíptico e semi elíptico. Acionamento do sistema feito pela tomada de força do trator e circuito de emulsão construído com canos galvanizados, válvula de segurança, registros flangeados e bomba de engrenagem de 50mm.
- Sistema de pintura composto de caneta em alumínio com mangueira de 6 mts reforçada com trama de aço.
- Destinado aos mais diversos serviços de imprimação betuminosa.
- Acessórios opcionais: Acionamento por motor estacionário, maçarico auto gerador com serpentina e barra espargidora.

ELFONT TRUCK 3000

TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO SOBRE CHASSI 3/4



- Máquina aplicadora de asfalto líquido, montado sobre chassi de caminhão 3/4, capacidade de 3.000 litros, formato padrão dodecagonal (12 partes) dobrado, podendo também ser construído em formato redondo, elíptico e semi elíptico. Acionamento do sistema feito por motor estacionário e circuito de emulsão construído com canos galvanizados, válvula de segurança, registros flangeados e bomba de engrenagem de 50mm.
- Sistema de pintura composto de caneta em alumínio com mangueira de 6 mts reforçada com trama de aço.
- Destinado aos mais diversos serviços de imprimação betuminosa.
- Acessórios opcionais: Maçarico auto gerador com serpentina, bomba de 150mm e barra espargidora.





[Handwritten signature]

ELFONT TRUCK 5000

TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO SOBRE CHASSI




- Máquina aplicadora de asfalto líquido, montada sobre chassi de caminhão, configuração construtiva com capacidade de carga de acordo com a necessidade do cliente de 5.000, a 20.000 litros, formato padrão dodecagonal (12 partes) dobrado, podendo também ser construído em formato redondo, elíptico e semi elíptico. Acionamento do sistema feito pela tomada de força do trator e circuito de emulsão construído com canos galvanizados, válvula de segurança, registros flangeados e bomba de engrenagem de 50mm.
- Sistema de pintura composto de caneta em alumínio com mangueira de 6 mts reforçada com trama de aço.
- Destinado aos mais diversos serviços de imprimação betuminosa.
- Acessórios opcionais: Maçarico auto gerador com serpentina, bomba de 150mm e barra espargidora.








ELFONT PRESS

TANQUE ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO

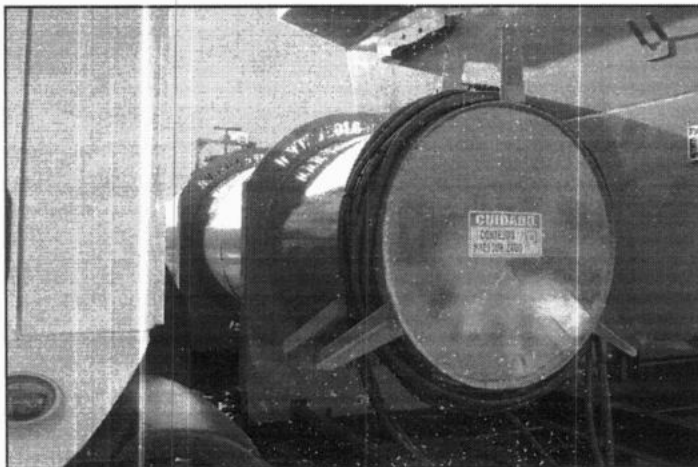


- Máquina aplicadora de asfalto líquido, montado transversalmente sobre chassi de caminhão, configuração da capacidade de carga de acordo com a necessidade do cliente de 600 a 1.200 litros, formato padrão redondo. Acionamento do sistema feito por ar comprimido, circuito de emulsão construído com canos galvanizados, válvula de segurança, registros flangeados.
- Sistema de pintura composto de caneta em alumínio de dupla função (ar / emulsão) com mangueira dupla de 6 mts reforçada com trama de aço.
- Destinado a serviços de imprimação betuminosa em operações tapa buracos.
- Acessórios opcionais: Base para uso fora do chassi do caminhão.








ELFONT FIX

TANQUE FIXO MULTIFUNÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL
129
FL Nº
Comissão de Licitação

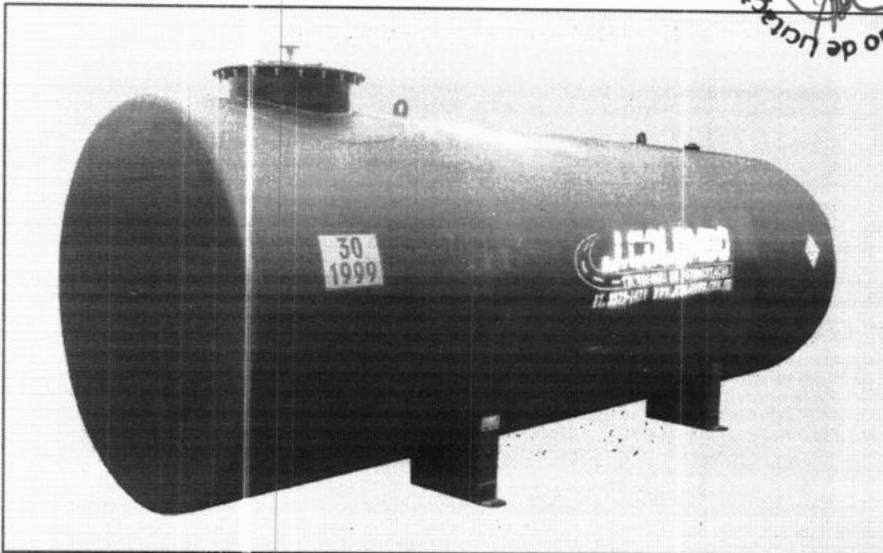

- Tanque fixo para armazenamento de produtos químicos como asfalto líquido e combustíveis.
- Disponível em formato redondo, elíptico, semi elíptico e dodecagonal (12 partes), com capacidade de armazenamento de 1.000 a 30.000 litros.
- Acessórios opcionais que podem ser montados: Serpentina com maçarico para aquecimento, revestimento térmico, termômetro, barreira externa de contenção e segurança, visor de nível, escotilha inferior para limpeza e sistema de agitação e bombeamento.





MAMUTE AUTO

ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO




- Rolo compactador autopropulsado vibratório liso com força de impacto de até 9.000 kg, disponível com faixas de rolagem de 0,7 / 1,0 / 1,2 e 1,3 metros.
- Transmissão hidrostática com disponibilidade de motorizações de 13 hp, 32 hp e 58 hp diesel partida elétrica, Sistema de vibração feito por motor hidráulico.
- Indicado para compactação de capa asfáltica e serviços de tapa buracos.
- Acessórios opcionais: Sistema de vibração nos dois tambores, carreta para transporte e kit para transformação em rolo misto pneu/chapa ou penu/pneu.








... ■ ■ ■ MAMUTE TRAILER

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
130

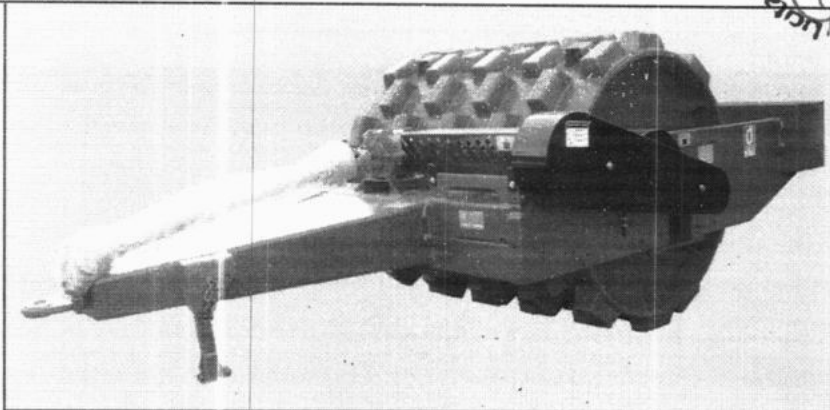


- Rolo compactador rebocável vibratório liso com características construtivas de 1.22m de diâmetro no tambor, 1.90m de largura total, 1.22m de altura total, 1.67m de largura no tambor, 1 polegada de espessura na chapa externa do tambor, 2 1/2" polegada de espessura nas chapas laterais do chassi, descanso com regulagem de altura na parte frontal do equipamento para facilitar o engate no trator, 4.500 kg de peso total, capacidade de proporcionar um impacto dinâmico de 19.000kg.
- Sistema de vibração acionado pela tomada de força do trator com transmissão mecânica composta de eixo cardan e caixa de transmissão multiplicadora.
- Destinado a compactação de solo em serviços de terraplanagem.
- Acessórios opcionais: Capa móvel para transformação em rolo patas e sistema de vibração com transmissão hidráulica.





... ■ ■ ■ MAMUTE HAND

ROLO COMPACTADOR MONOCILÍNDRICO

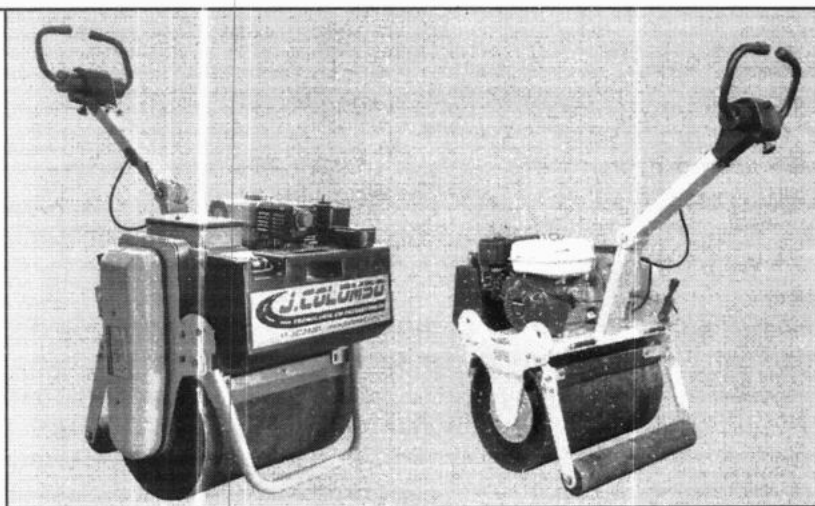






- Rolo compactador de direção manual (apeado), autopropulsado vibratório liso, altamente manobrável, peso operacional 600 kg, largura de trabalho de 80 cm.
- Transmissão hidrostática com disponibilidade de motorizações de 6,50 ou 9,00 hp a gasolina partida elétrica, sistema de vibração feito por motor hidráulico e sistema de aspersão de água pressurizado.
- Indicado para pequenos trabalhos de reparo e manutenção, de capa asfáltica e serviços de tapa buracos.
- Acessório opcional: Alça para transporte acoplado a caçamba do caminhão basculante.



■■■■ ARIES

ROLO COMPACTADOR REBOCÁVEL





PREFEITURA MUNICIPAL
 131
 FL. Nº
 LICENÇA DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM

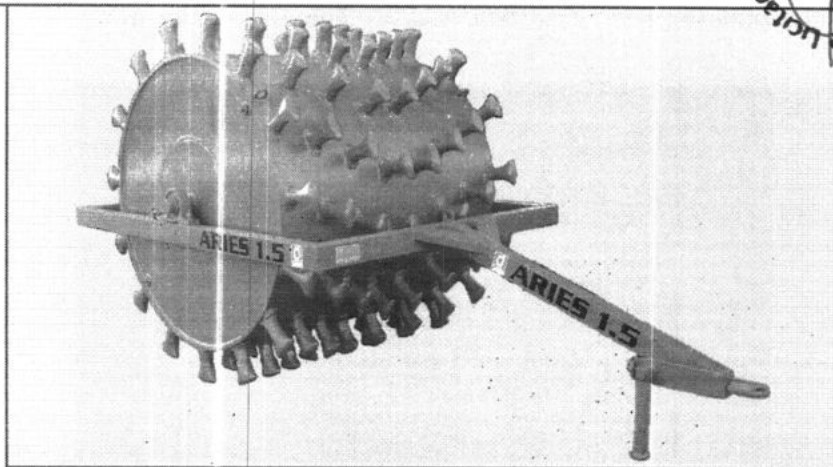

- Rolo compactador rebocável por trator com diversas opções de características construtivas variando de acordo com necessidade cliente de 1.00 a 1.90m de diâmetro do tambor, de 1.00 a 1.53 de largura do tambor, de 1.000 a 3.000 kg de peso total (sem lastro), de ½ a 1 polegada de espessura na chapa externa do tambor.
- Pode ser construído no formato liso ou pé de carneiro e com um ou dois tambores.
- Destinado a compactação de solo em serviços de terraplanagem.
- Acessórios opcionais que podem ser montados: Descanso com regulagem de altura na parte frontal do equipamento para facilitar o engate no trator, pneus para transporte e cambão para operar com dois tambores.

■■■■ TANGARÁ

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

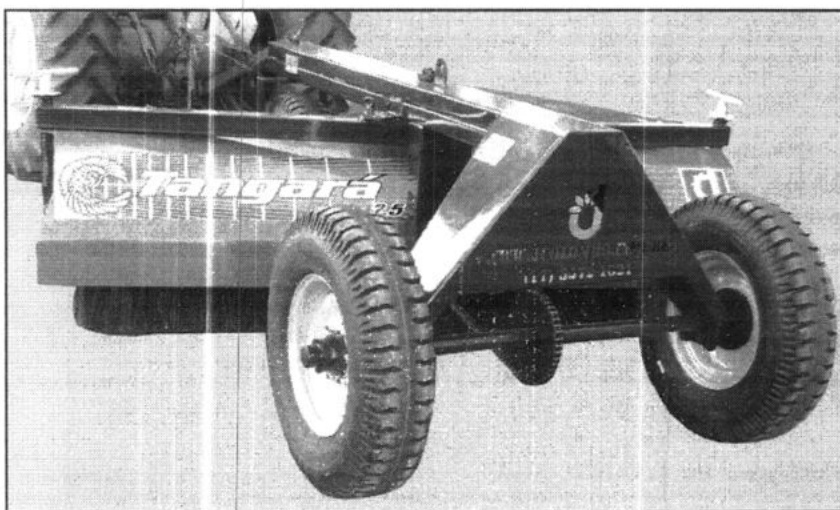

- Construída em chapa de aço carbono de 4,75mm com chassi apoiado sobre dois eixos e três rodas com pneus aro 16.
- Sistema de movimentação das escovas feito pelas rodas traseira com caixa multiplicadora de duas velocidades e neutro.
- Indicado para limpeza de detritos em obras de pavimentação asfáltica.
- Largura de varrição de 2,60 metros, ângulo de giro do conjunto de varrição de 90°, equipado com sistema de regulagem de altura das escovas apoiado sobre rolamentos.





... ■ ■ ■ BUFFALO

UNIDADE TAPA BURACOS

PREFEITURA MUNICIPAL
132
F. E. N. E.
Comissão de Licitação



- Trata-se de uma unidade autônoma montada sobre chassi de caminhão composta de silo isotérmico em V de 5 m³, com rosca sem fim no fundo para transportar a massa que garante inalterada a qualidade da massa quente (CBUQ) por 5 dias e da massa fria (PMF) por 15 dias.
- Sistema de aquecimento na massa composto óleo térmico aquecido por maçarico a diesel ou a gás.
- Indicado para atender prefeituras e empreiteiras em operações tapa buracos em rodovias e logradouros públicos.
- Equipado com plataforma traseira composta de serra para asfalto, placa vibratória e martelo rompedor; silo para armazenamento de descartes; caixa de ferramentas; compartimento dianteiro para transporte de acessórios; sistema de pintura de ligação composto de caneta de dupla ação (limpa e pinta).






... ■ ■ ■ ACQUA DOBLE

TANQUE PIPA MULTIFUNÇÕES CONJUGADO COM ESPARGIDOR DE ASFALTO



- Projetado para operar como pipa multifunções e como espargidor de asfalto, podendo ser configurado de acordo com a capacidade de carga do caminhão em diversas opções de volume, formato dos tanques disponíveis nos modelos: redondo, retangular, elíptico, semi elíptico e dodecagonal (12 partes) dobrado, montado sobre chassi de caminhão do cliente, tanque pipa com acionamento pela tomada do caminhão ou por moto bomba independente e tanque espargidor com acionamento por motor estacionário independente.
- Desenvolvido para situações onde o cliente quer dispor de um só veículo e executar serviços que exigem disponibilidade de dois tipos de equipamento (pipa e espargidor).
- Acessórios opcionais para o tanque pipa: Canhão para apagar incêndio, dois bicos de pato na frente do veículo, dois bicos de pato nas laterais, rabo de pavão na traseira, chuveiro inferior, carretel lateral com bico, sistema de auto abastecimento, escada de acesso, passadiço superior com corrimão e piso anti derrapante.
- Acessório opcional para o tanque espargidor: Barra espargidora.





■■■■ ACQUA TRUCK

TANQUE PIPA MULTIFUNÇÕES SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO




PREFEITURA MUNICIPAL
133
FL. Nº
Comissão de Licitação






- Tanque pipa multifunções com configuração construtiva da capacidade de carga variando de acordo com a necessidade do cliente de 3.000 a 20.000 litros. Disponível no formato redondo, elíptico, semi elíptico e dodecagonal (12 partes) dobrado com parte interna revestida de tinta epóxi de alta cobertura e parte externa revestida com tinta PU.
- Destinado ao armazenamento e transporte de água potável, controle de incêndios, lavagem de ruas, etc..
- Montado sobre chassi de caminhão do cliente com acionamento pela tomada de força do caminhão através de eixo cardan ou por moto bomba independente, com aba de proteção.
- Acessórios opcionais: Canhão para apagar incêndio, dois bicos de pato na frente do veículo, dois bicos de pato nas laterais, rabo de pavão na traseira, chuveiro inferior, carretel lateral com bico, sistema de auto abastecimento, escada de acesso, passadiço superior com corrimão e piso anti derrapante.

■■■■ ACQUA TRAILER

TANQUE PIPA MULTIFUNÇÕES REBOCÁVEL

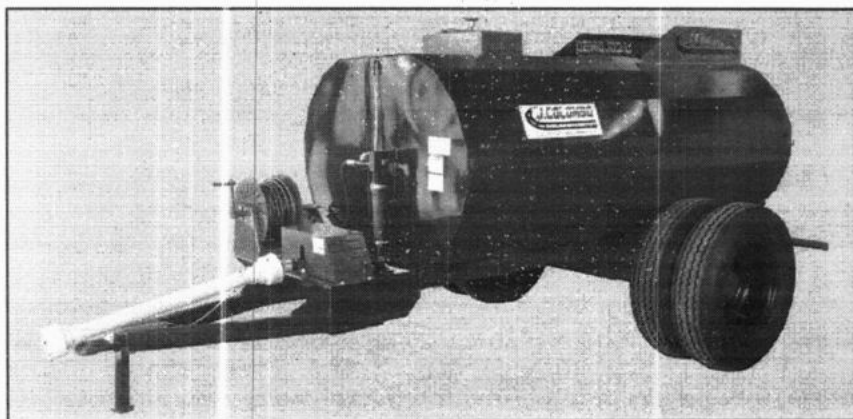


- Tanque pipa multifunções rebocável com configuração construtiva da capacidade de carga variando de acordo com a necessidade do cliente de 1.500 a 8.000 litros. Tanque disponível no formato redondo, elíptico, semi elíptico e dodecagonal (12 partes) dobrado com parte interna revestida de tinta epóxi de alta cobertura e parte externa revestida com tinta PU.
- Destinado ao armazenamento e transporte de água potável, controle de incêndios, lavagem de ruas, etc..
- Rebocável por trator agrícola, com acionamento pela tomada de força do trator através de eixo cardan ou por moto bomba independente, rodado simples ou duplo de acordo com a configuração da capacidade de carga.
- Acessórios opcionais: Canhão para apagar incêndio, dois bicos de pato na frente do veículo, dois bicos de pato nas laterais, rabo de pavão na traseira, chuveiro inferior, carretel lateral com bico, sistema de auto abastecimento, escada de acesso, passadiço superior com corrimão e piso anti derrapante.







■ ■ ■ ■ ACQUA HIGH PRESS

MÁQUINA HIDROJATEADORA DE ALTA PRESSÃO

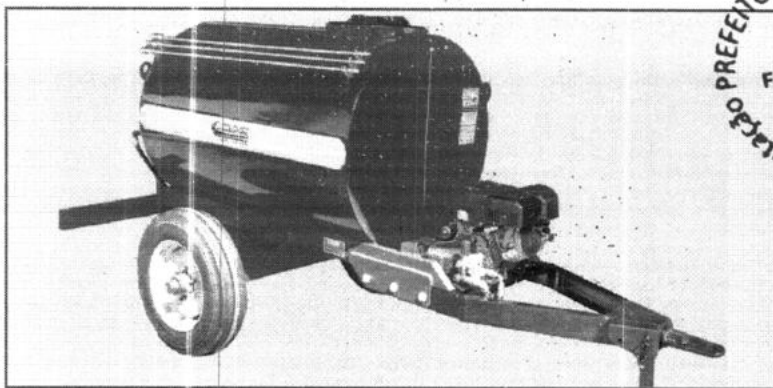

- Rebocável por veículo automotor, acionada por motor a gasolina de 14 hp partida elétrica, carretel com 50 metros de mangueira de alta pressão e pistola top gun com 6 bitolas de bicos, configuração construtiva da capacidade de carga (volume) de acordo com a necessidade do cliente.
- Formato do tanque disponível no formato redondo, elíptico, semi elíptico e dodecagonal (12 partes) dobrado com parte interna revestida de tinta epóxi de alta cobertura e parte externa revestida com tinta PU.
- Destinado a serviços de combate a incêndios, desentupimento de canos, limpeza de bueiros, lavagem de ruas, praças, placas de trânsito, etc.. armazenamento e transporte de água potável, controle de incêndios, lavagem de ruas, etc..
- Acessório opcional: Extensão para pistola top gun até 5 metros de comprimento.

PREFEITURA MUNICIPAL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL. Nº 134





■ ■ ■ ■ URSUS

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS (SPREAD)



- Silo construído em chapa de aço carbono de 4,75mm; cilindro distribuidor usinado em sentido helicoidal duplo com acionamento pelas rodas do equipamento; comporta com abertura de precisão.
- Sistema de rodagem composto de 4 rodas e pneus de 600 x 9".
- Indicado para distribuição de agregados pétreos em tratamentos superficiais.
- Equipado com sistema de reversão com sentido neutro, frente e ré possibilitando o veículo espalhar o agregado nos dois sentidos.



17 de Junho de 2021



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

A/C.: Srta. Flávio Maria Carneiro da Costa

Ref.: Pregão Eletrônico n° PE 03/2021-SEINFRA

Objeto.: AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE AGREGADO (REBOCÁVEL).

Lote	Descrição	Qtde UN	V.Unitári o R\$	V.Total R\$
01	DISTRIBUIDOR DE AGREGADO (REBOCÁVEL) – COM SISTEMA DE REVERSÃO COM SENTIDO FRENTE, NEUTRO OU RÉ, COM ABERTURA DE COMPORTAS COM ACIONAMENTO MANUAL: PNEUMATICO. <u>MODELO EAR-800 MARCA ROMANELLI</u>	02	100.000,0 0	200.000,0 0
Valor total do lote			R\$ 200.000,00	

Condições Gerais:

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias úteis.

Prazo de pagamento: 30 (TRINTA) dias corridos

Frete: CIF – VIÇOSA DO CEARÁ - CE

Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil a contar da efetiva entrega.



Declaro ciência e concordância com todos os itens estabelecidos no edital de licitação em epígrafe.

Declaro que nos preços apresentados estão incluídos todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, despesas diretas e indiretas em geral, insumos, materiais e demais condições do objeto da licitação que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, do Termo de registro de Preços que será firmado, inclusive lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

LINHA DE EQUIPAMENTOS

DISTRIBUIDOR DE AGREGADO



EAR 800
DISTRIBUIDOR DE AGREGADO
(REBOCAVEL)

O Distribuidor de Agregado, modelo EAR 800, é o equipamento ideal para começar bem um pavimento asfáltico de qualidade. Conta com sistema de reversão com sentido frente, neutro ou ré, possibilitando ao veículo espalhar o agregado nos dois sentidos, aperfeiçoando ainda mais a sua obra. O EAR 800 é produzido em duas versões: mecânico, com abertura de comportas com acionamento manual; pneumático, com abertura de comportas acionadas pelo ar do veículo.

ANEXO II



CARTA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA
NÚMERO DO PREGÃO: 03/2021
OBJETO: Aquisição de Distribuidor de Agregados rebocável
LOTE: 1 (único)
ITEM: 1 (único)
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: Distribuidor de agregado (rebocável) – com sistema de reversão com sentido frente, neutro ou ré; Com abertura de comportas com acionamento manual; Pneumático
MARCA: Marca Própria
QUANTIDADE: 2 (dois)
VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM DO LOTE (em R\$): R\$ 700.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE (em R\$): R\$ 1.400.000,00
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA (em dias): 60 (sessenta) dias
Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
Os signatários, DECLARAM, expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
DATA: 17 de Junho de 2021.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Observação 1: Esta Carta Proposta será anexada juntamente com os documentos de habilitação na plataforma BBMNET, sob pena de desclassificação.

Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.

FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO



Ficha Técnica Descritiva do Objeto
Número do edital: 3/2021
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ
Nº do Lote / item: item 1 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS
Especificação: item1 : DISTRIBUIDOR DE AGREGADO (REBOCÁVEL) - COM SISTEMA DE REVERSÃO COM SENTIDO FRENTE, NEUTRO OU RÉ, COM ABERTURA DE COMPORTAS COM ACIONAMENTO ANUAL: PNEUMÁTICO
Marca/fabricante:LDA EQUIPAMENTOS
Valor unitário:5.000.000,00
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme mínimo estabelecido no edital): 60 (SESSENTA) dias
Preço para o lote único (em R\$):10.000.000,00
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).
Data: 18 de junho de 2021