



**PROPOSTA DE PREÇOS**

AO PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023-SESA/SRP  
 DATA DE ABERTURA: 21/08/2023 AS 08:30  
 DISPUTA DE PREÇOS: 21/08/2023 AS 09:00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

PROPOSTA DE PREÇOS								
ITEM	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VLUNIT	EXTENSO UNIT	TOTAL	VL. EXTENSO TOTAL
15	ELGIN	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM ; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL	UNID	20	R\$ 3.500,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 70.000,00	SETENTA MIL REAIS
16	ELBER	FRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175A X 65L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V   50 / 60 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO	UNID	3	R\$ 50.000,00	CINQUENTA MIL REAIS	R\$ 150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

		FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR						
17	MODELO	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE.	UNID	12	R\$ 2.000,00	DOIS MIL REAIS	R\$ 24.000,00	VINTE E QUATRO MIL REAIS
18	RM	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UNID	6	R\$ 500,00	QUINHENTOS REAIS	R\$ 3.000,00	TRÊS MIL REAIS
21	QUALITY	MESA GINECOLÓGICA - CONSTRUÍDA EM ARMAÇÃO TUBULAR, COM PINTURA EPÓXI. 1/4 X 1,2 MM - LEITO EM CHAPA DE AÇO, ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN DE 80 MM APROXIMADAS REMOVÍVEL, DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES, SENDO 1 FIXA E 2 COM MOVIMENTOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA - COM TRENDELEBURG - PARA PARTOS, EXAMES E CURATIVOS - EQUIPADA COM UM PAR DE PORTA-COXAS, ANEXOS E GAVETA, SENDO ESTES ACESSÓRIOS EM MATERIAL INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: C 2000 X L 650 MM; ALTURA: 800 MM.	UNID	3	R\$ 10.000,00	DEZ MIL REAIS	R\$ 30.000,00	TRINTA MIL REAIS
22	MIDEA	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L - APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA. 800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICRO-ONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA 12 MESES - FUNÇÃO DESCONGELAR.SIM - PRATO GIRATÓRIO.SIM - TRAVA DE SEGURANÇA.SIM FUNÇÃO MEMÓRIA.SIM - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS.SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE	UNID	2	R\$ 1.500,00	MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 3.000,00	TRÊS MIL REAIS
23	RM	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A CADEIRA SERÁ ESTOFADA, REGULÁVEL NA ALTURA E PARA OS LADOS, APOIADA SOBRE CINCO PÁS DE CHAPA DOBRADA OU TUBOS EM PERFIL RETANGULAR OU TRAPEZOIDAL, COM RODÍZIOS DUPLOS. NA PARTE SUPERIOR DAS PÁS HAVERÁ UM PERFIL DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL. TERÁ SISTEMA PARA REGULAGEM PNEUMÁTICA DA ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, PERMITINDO ROTAÇÃO DE 360° E CAPA	UNID	52	R\$ 650,00	SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 33.800,00	TRINTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS



RETRÁTIL DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO. O ASSENTO E O ENCOSTO TERÃO EM TODO O SEU CONTORNO UM PERFIL PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS. MATERIAL: A ESTRUTURA: PÁS, BASE DO ASSENTO, TUBO CENTRAL (CORPO DO PISTÃO) E SUPORTE DO ENCOSTO SERÁ FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (PREFERIVELMENTE FOSFATIZAÇÃO QUÍMICA) EPREPARAÇÃO PARA PINTURA. O ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, ISENTA DE CFC COM BORDAS ARREDONDADAS, ESPESSURAS DE 40 A 50 MM PARA O ASSENTO E 35 A 50 MM PARA O ENCOSTO; AMBAS COM DENSIDADE MIN. DE 50 KG/M<sup>3</sup>. O APÓIA-BRAÇOS SERÁ DE ALMA DE AÇO REVESTIDA EM POLIURETANO INTEGRAL ISENTO DE CFC OU MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL OS RODÍZIOS DUPLOS SERÃO DE NYLON COM EIXOS EM AÇO. O REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO SERÁ DE EM LÃ 100% OU TECIDO MISTO COM APROX. 50% DE FIBRAS NATURAIS, PODENDO RECEBER TRATAMENTO FOGO-RETARDANTE NÃO HALOGENADO, COR DA CADEIRA; A FACE POSTERIOR DO ENCOSTO: IGUAL AO REVESTIMENTO DO ENCOSTO OU EM COURO SINTÉTICO OU SIMILAR NA COR PRETA. A FACE INFERIOR DO ASSENTO SERÁ IGUAL AO REVESTIMENTO DO ASSENTO OU TECIDO SINTÉTICO, COR PRETA. A ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVERÁ SER REFORÇADA EM MADEIRA COMPENSADA, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, OU RESINA DE MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO E TERMOFORMADO COM ALTA RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO E DO ASSENTO SERÃO PREFERENTEMENTE APARAFUSADOS NA ESTRUTURA UTILIZANDO-SE PORCAS OU ROSCAS COM GARRAS CRAVADAS NAS BASES. A UNIÃO ENTRE O TUBO CENTRAL E AS PÁS DEVERÁ SER ATRAVÉS DE SOLDA UTILIZANDO PROCESSO TIPO MIG. DIMENSÕES (EM ATENDIMENTO A NBR 13962/2006 E NR 17). ASSENTO: MÍNIMO 460 MM DE LARGURA X MÍNIMO 460 MM DE PROFUNDIDADE; ENCOSTO: (PARA APOIO LOMBAR E DORSAL) MÍNIMO 430 MM DE LARGURA X MÍNIMO 430 MM DE ALTURA; REGULAGEM DE ALTURA DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO: INTERVALO MÍNIMO DE 440 A 530 MM. DISTÂNCIA ENTRE A LINHA DE APOIO LOMBAR (MÁXIMA SALIÊNCIA DO ENCOSTO) E O ASSENTO: COMPREENDIDO NO INTERVALO DE 140 A 220 MM, COM DISPOSITIVO QUE TAMBÉM POSSIBILITE PEQUENA MOBILIDADE DO ENCOSTO. ÂNGULO FORMADO PELO PLANO DO ASSENTO E PLANO HORIZONTAL: -2 A -7 GRAUS. ALTURA DA EXTREMIDADE SUPERIOR DO APÓIA-BRAÇOS EM RELAÇÃO À FACE SUPERIOR DO ASSENTO: ENTRE 200 A 230 MM. COMPRIMENTO APROXIMADO DA PARTE SUPERIOR DO APÓIA-BRAÇOS: 200 MM. RODÍZIO DUPLO: DISTÂNCIA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E EIXO DE GIRO DO RODÍZIO: MÍNIMO 18MM; LARGURA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO: MÍNIMO 7 MM; FIXAÇÃO (DIÂMETRO): MÍNIMO 10 MM; DISTÂNCIA "ENTRE RODAS" 15 A 22 MM; DIÂMETRO DA RODA: MÍNIMO 48 MM. GARANTIA: GARANTIA TOTAL

		MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR SELO OU ETIQUETA APOSTO NA FACE INFERIOR DO ASSENTO CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DATA DE FABRICAÇÃO						
26	RM	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA	UNID	28	R\$ 1.500,00	MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 42.000,00	QUARENTA E DOIS MIL REAIS
27	RM	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNID	32	R\$ 550,00	QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 17.600,00	DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS
29	VENTISOL	VENTILADOR DE MESA: DIÂMETRO DA HÉLICE 40 CM, COM FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COR PRETA, SILENCIOSO, DESMONTÁVEL, CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, GRADE REMOVÍVEL, AJUSTE DE INCLINAÇÃO, AJUSTE DE VELOCIDADE, 3 (TRÊS) NÍVEIS DE VELOCIDADE, PROTETOR TÉRMICO, TRAVA DE SEGURANÇA, POTÊNCIA MÍNIMA 80W, 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA 12 (DOZE) MESES	UNID	37	R\$ 400,00	QUATROCENTOS REAIS	R\$ 14.800,00	QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS
30	ESMALTEC	GELÁGUA - ALTO DESEMPENHO, 3,5 LITROS/HORAS DE ÁGUA GELADA, TERMOSTATO FRONTAL COM 3 NÍVEIS DE TEMPERATURA(NATURAL, FRIA, GELADA), TIPO GABINETE, MEDINDO APROXIMADAMENTE: ALTURA 1004MM LARGURA 312MM PROFUNDIDADE 311MM.	UNID	4	R\$ 1.200,00	MIL E DUZENTOS REAIS	R\$ 4.800,00	QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS
3*	RM	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UNID	5	R\$ 1.400,00	MIL E QUATROCENTOS REAIS	R\$ 7.000,00	SETE MIL REAIS
34	IBAP	MESA DE PLÁSTICO - SUPER RESISTENTE E CONFORTÁVEL. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, FIRMEZA NA SUSTENTAÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA DE QUEM A UTILIZA. CARACTERÍSTICAS: ALTURA APROXIMADAS: 70,5 LARGURA APROXIMADAS: 70 PROFUNDIDADE APROXIMADAS: 70 PESO APROXIMADO: 4 KG MATERIAL: POLIPROPILENO CERTIFICADA PELO INMETRO EMPILHAMENTO COM FACILIDADE APÓS O USO	UNID	8	R\$ 100,00	CEM REAIS	R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS
39	CONSUL	ELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE	UNID	4	R\$ 3.500,00	TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS	R\$ 14.000,00	QUATORZE MIL REAIS

	<p>TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE ; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>						
FLEXINTER	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 13,2 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETO: 14° WIDE / 12,7° TELELENTE: ZOOM: 1 - 1.1, FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: +/- 40°; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONNECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTADOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G, H, I, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RGB1 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB II(DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA, AUDIO 1: 1/8 POL. ESTÉREO, AUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA, 50/60 HZ, CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A. CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0,4 W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL, MESA / TRASEIRA, DIMENSÕES (LXPXA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL.), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RUIDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL / 33 DB ECO, RUIDO DO VENTILADOR: USA UL60950-1 FCC</p>	UNID	2	RS 2.000,00	DOIS MIL REAIS	RS 4.000,00	QUATRO MIL REAIS

		PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1, NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5°A 40°C (41° A 10)						
43	RM	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	UNID	4	R\$ 1.000,00	MIL REAIS	R\$ 4.000,00	QUATRO MIL REAIS
50	CANON	CAMERA FOTOGRAFICA: - SENSOR CMOS COM 24.1 MEGAPIXEL E ISO 100-6400 (EXPANSÍVEL PARA 12800) - TÉCNOLOGIAS WI-FI E NFC COM POSSIBILIDADE DE DISPARO REMOTO - 9 PONTOS DE AF - VISOR ÓPTICO COM COBERTURA DE APROXIMADAMENTE 95% - LCD DE 3" COM 920.000 PONTOS APROXIMADAMENTE - MODO AUTOMÁTICO DE RECONHECIMENTO DE CENA - GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM FULL HD 30P - DISPARO CONTÍNUO DE ATÉ 3 FOTOS POR SEGUNDO APROXIMADAMENTE - MAIS OPÇÕES DE FLASHS EXTERNOS NA CÂMERA	UNID	1	R\$ 10.000,00	DEZ MIL REAIS	R\$ 10.000,00	DEZ MIL REAIS

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ R\$ 432.800,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA SUA ABERTURA.

PRAZO DE ENTREGA: ATE 20 (VINTE) DIAS, OU CONFORME EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, OU CONFORME EDITAL

PRAZO DE GARANTIA: CONFORME EDITAL OU ATE 12 (DOZE) MESES.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL.

O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO/ENTREGA DO SERVIÇOS/BENS/PRODUTOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM; ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS; TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; SEGURO EM GERAL, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

DECLARA, PARA EFEITO DO CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NO INCISO VII, DO ART. 4º, DA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17/07/2002, SOB AS PENAS DA LEI QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, E QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES NOS TERMOS DO ART. 32, § 2º, DA LEI Nº 8.666/93 BEM COMO TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ, ESTADO DO CEARÁ, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, CUJO TERMOS DECLARO CONHECER NA ÍNTEGRA, E ESTÁ APTA, PORTANTO, A EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO CERTAME EM EPÍGRAFE



DECLARAMOS QUE ESTAMOS EM SITUAÇÃO REGULAR PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, A SEGURIDADE SOCIAL E FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ATENDENDO TAMBÉM AS EXIGÊNCIAS DO PRESENTE EDITAL QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÕES TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA.

FINALIZANDO, AFIRMAMOS ESTAR DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.

18 DE AGOSTO DE 2023.



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



**Proposta de Preços**

À Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ-CE  
Pregão Eletrônico Nº. 14/2023-SESA/SRP

Prezados Senhores,

**Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**  
**1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

MATERIAL PERMANENTE							
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Preço Unit.	Preço total	Valor Total (Extenso)
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; 15 ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALAleta HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	UND	20	AGRATTO	R\$ 2.300,00	R\$ 46.000,00	quarenta e seis mil reais
17	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS 17 PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE.	UND	12	MODELO MOVEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	dezoito mil reais
18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, 18 MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	UND	6	PANDIN	R\$ 440,00	R\$ 2.640,00	dois mil, seiscentos e quarenta reais
22	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L - APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA. 800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICRO-ONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA 2 MESES - FUNÇÃO DESCONGELAR. SIM UNID 2 - PRATO GIRATÓRIO. SIM - TRAVA DE SEGURANÇA. SIM FUNÇÃO MEMÓRIA. SIM - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS. SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE	UND	2	LG	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	mil e novecentos reais



23	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A cadeira será estofada, regulável na altura e para os lados, apoiada sobre cinco pés de chapa dobrada ou tubos em perfil retangular ou trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte superior das pés haverá um perfil de proteção contra impactos em polipropileno ou material plástico compatível. Terá sistema para regulagem pneumática da altura do assento através de pistão a gás, permitindo rotação de 360º e capa retrátil de proteção em material plástico. O assento e o encosto terão em todo o seu contorno um perfil plástico para proteção contra batidas. MATERIAL: A Estrutura: pés, base do assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte do encosto será fabricada em Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. O Estofamento do Assento e do Encosto será de Espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade mm. de 50 Kg/m<sup>3</sup>. O Apóia-Braços será de Alma de aço revestida em poliuretano integral isento de CFC ou material plástico compatível. Os Rodízios duplos serão de Nylon com eixos em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto será de em lã 100% ou tecido misto com aprox. 50% de fibras naturais, podendo receber tratamento fogo-retardante não halogenado, cor da cadeira; A face posterior do encosto: igual ao revestimento do encosto ou em couro sintético ou similar na cor preta. A face inferior do assento será igual ao revestimento do assento ou tecido sintético, cor preta. A Estrutura do 23 Assento e do Encosto deverá ser Reforçada em madeira compensada, proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado e termoformado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas nas bases. A união entre o tubo central e as pés deverá ser através de solda utilizando processo tipo MIG. DIMENSÕES (em atendimento a NBR 13962/2006 e NR 17). Assento: mínimo 460 mm de Largura x mínimo 460 mm de Profundidade; Encosto: (para apoio lombar e dorsal) mínimo 430 mm de Largura x mínimo 430 mm de Altura; Regulagem de altura da face superior do assento em relação ao piso: intervalo mínimo de 440 a 530 mm. Distância entre a linha de apoio lombar (máxima saliência do encosto) e o assento: compreendido no intervalo de 140 a 220 mm, com dispositivo que também possibilite pequena mobilidade do encosto. Ângulo formado pelo plano do assento e plano horizontal: -2 a -7 graus. Altura da extremidade superior do apóia-braços em relação à face superior do assento: entre 200 a 230 mm. Comprimento aproximado da parte superior do apóia-braços: 200 mm. Rodízio Duplo: Distância entre o ponto de apoio da roda e eixo de giro do rodízio: mínimo 180mm; Largura da superfície de rolamento: mínimo 7</p>	UND	52	NEW MOBILI	R\$ 460,00	R\$ 23.920,00	vinte e três mil, novecentos e vinte reais
----	--	-----	----	------------	------------	---------------	--

	mm; Fixação (diâmetro): mínimo 10 mm; Distância "entre rodas" 15 a 22 mm; Diâmetro da roda: mínimo 48 mm. GARANTIA: Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega. Deverá apresentar selo ou etiqueta apostado na face inferior do assento contendo: identificação do fabricante e data de fabricação.						
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.	UND	150	NEW	R\$ 50,00	R\$ 7.500,00	sete mil e quinhentos reais
26	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. 26 DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UND	28	PANDIN	R\$ 1.000,00	R\$ 28.000,00	vinte e oito mil reais
27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM 27 BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UND	32	PANDIN	R\$ 550,00	R\$ 17.600,00	dezessete mil e seiscentos reais
30	GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal com 30 3 níveis de temperatura(natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm.	UND	4	ESMALTEC	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	três mil e seiscentos reais
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA. 31 COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	UND	5	PANDIN	R\$ 950,00	R\$ 4.750,00	quatro mil, setecentos e cinquenta reais
40	PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM	UND	2	GOLDENTEC	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00	cinco mil e seiscentos reais

<p>USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 13,2 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETO: 14° WIDE / 12,7° TELELENTE: ZOOM: 1 - 1.1, FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: +/- 40°; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G H, I, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 40 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RG131 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CVIE, RGB II(DIGITAL): HDMI W/HDCP, VÍDEO 1: RCA, AUDIO 1: 1/8 POL. ESTÉREO, AUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA, 50/60 HZ, CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0,4W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL, MESA! TRASEIRA, DIMENSÕES (LXPXA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL.), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RUÍDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL /33 DB ECO, RUÍDO DO VENTILADOR: USA U1,60950-1 FCC PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1, NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE _O PERAÇÃO: 5°A 40°C (41° A 10)</p>						
<p>43 LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES</p>	<p>UND</p>	<p>4</p>	<p>NEW MOBILI</p>	<p>R\$ 560,00</p>	<p>R\$ 2.240,00</p>	<p>dois mil, duzentos e quarenta reais</p>



DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.						
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$ 161.750,00</b>	cento e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta reais				

A proposta terá validade de 95 (Noventa e Cinco) dias, a partir da data de abertura do pregão.

Prazo de entrega: de acordo com edital.

Prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, o seguinte, que é microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da lei complementar nº 123/06.

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, que se assegura a contratante, garantia integral (garantia total), de todos os materiais e equipamentos pelo prazo de 12 (doze) meses a contar do recebimento dos equipamentos, contra qualquer defeito de fabricação que o equipamento venha a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, independente da garantia legal do fabricante, sem ônus adicionais para a contratante

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, (1) que conhecemos a lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a lei nº 8.666/93 de 21/06/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições. (2). que estamos em situação regular perante a fazenda estadual, a seguridade social e fundo de garantia por tempo de serviço, atendendo também as exigências do presente edital, quanto à habilitação jurídica e qualificações técnicas e econômico-financeira, bem como que não possuímos em nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da lei nº 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358, de 05/09/2002. (3) que declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.

Declaramos que estamos em Situação Regular perante a Fazenda Estadual, a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, atendendo também as exigências do presente Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira, bem como que não possuímos, no nosso quadro funcional, menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer atividade, salvo como aprendiz, nos termos da Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto no 4.358, de 05/09/2002.

Declaramos, outrossim, que conhecemos a Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n.º 3.555, de 1 de agosto de 2000 e posteriores alterações, e a Lei no 8.666/93, de 21/06/93, com alterações subsequentes, estando assim a elas obrigados em todas as suas condições e estipulações.

19 de agosto de 2023

## FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

<b>Órgão comprador:</b> PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARA
<b>Número do edital:</b> 14/2023
<b>Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) em dias, conforme estabelecido no edital:</b>
<b>Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.</b>
<b>Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).</b>
<b>Data:</b> 21/08/2023

**OBJETO:** Registro de Preços para Bens ou Serviços Comuns

LOTE 5						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15	AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S	UN	20	TCL SEM INSTALAÇÃO	R\$ 2.399,00	R\$ 47.980,00
22	FORNO MICROONDAS	UN	02	MICRO-ONDAS DE BANCADA MONDIAL 34L 1400W FUNÇÃO TIRA ODOR MO0234 - BRANCO - 220 VOLTS	R\$ 899,00	R\$ 1.798,00
29	VENTILADOR DE MESA	UN	37	VENTILADOR DE MESA MONDIAL VSP-40-B 40CM, 6 PÁS, 140W, PRETO,	R\$ 348,00	R\$ 12.876,00
30	GELAGUA	UN	04	BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA ESMALTEC GELAGUA EGC35B COM COMPRESSOR BRANCO	R\$ 998,00	R\$ 3.992,00
39	GELADEIRA COM UMA PORTA	UN	04	Geladeira Consul Frost Free 300 litros Branca com Freezer Supercapacidade - CRB36AB	R\$ 2.990,00	R\$ 11.960,00
40	PROJETOR	UN	2	Projektor Benq MS550 SVGA 2 HDMI 3.600 Lumens Bivolt	R\$ 3.169,00	R\$ 6.338,00
VALOR TOTAL: R\$ 84.944,00 (OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ / CE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº PE14/2023-SESA - DA. . . JO PREGÃO: 21 / 08 / 2023 - HORÁRIO: 08:30 Hs.**

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONVERTIDO EM ANEXO 1 DESTA EDITAL. • QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE ESTÁ REGULANDO O TRABALHO E A SEGURANÇA SOCIAL O FGTS. Declaramos ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULANDO O TRABALHO E A SEGURANÇA SOCIAL O FGTS. Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão. Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	MARCA	QUANT.	Vr. UNIT.	Vr. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	VR. TOTAL EXTENSO
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA DALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME-SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	UNID.	TCL	20	R\$ 2.422,00	dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais	R\$ 48.440,00	quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta reais
17	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADEAR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA DALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME-SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	UNID.	RIVEL	12	R\$ 1.975,00	mil novecentos e setenta e cinco reais	R\$ 23.700,00	vinte e três mil e setecentos reais
18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG	UNID.	RIVEL	6	R\$ 598,00	quinhetos e noventa e oito reais	R\$ 3.588,00	três mil, quinhetos e oitenta e oito reais
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.	UNID.	IBAP	150	R\$ 69,00	sessenta e nove reais	R\$ 10.350,00	dez mil, trezentos e cinquenta reais
26	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. 26 DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA	UNID.	RIVEL	28	R\$ 1.899,00	mil oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 53.172,00	cinquenta e três mil, cento e setenta e dois reais
27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM; PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 27 BORDAS INFERIOR ENCAIXADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCAIXADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA	UNID.	RL MÓVEIS	32	R\$ 899,00	oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 28.768,00	vinte e oito mil, setecentos e oitenta e nove reais
29	VENTILADOR DE MESA: Diâmetro da hélice 40 cm, com fusível de segurança, cor preta, silencioso, desmontável, cabo elétrico flexível, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, 3 (três) níveis de velocidade, protetor térmico, trava de segurança, potência mínima 80W, 220v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses	UNID.	VENTISOL	37	R\$ 389,00	trezentos e oitenta e nove reais	R\$ 14.393,00	quatorze mil, trezentos e noventa e três reais
30	GELAGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal com 3 níveis de temperatura (natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm	UNID.	ESMALTEC	4	R\$ 1.097,00	mil e noventa e sete reais	R\$ 4.388,00	quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPOXI, COR CINZA ROYAL	UNID.	RIVEL	5	R\$ 1.899,00	mil oitocentos e noventa e nove reais	R\$ 9.495,00	noventa e quatrocentos e noventa e cinco reais
32	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM 32 MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORES DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG	UNID.	WELMY	3	R\$ 1.311,00	mil trezentos e onze reais	R\$ 3.933,00	três mil, novecentos e trinta e três reais



*[Handwritten signature]*



33	<p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ÓPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPQM; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM</p> <p>MESA DE PLÁSTICO - Super resistente e confortável. Confeccionada em polipropileno, firmeza na sustentação, garantindo a segurança de quem a utiliza. Características:                  Altura aproximadas: 70,5 - Largura aproximadas: 70 - Profundidade aproximadas: 70                  Peso aproximado: 4 kg - Material: Polipropileno - Certificada pelo inmetro                  Empilhamento com facilidade após o uso</p>	UNID.	WELMY	7	R\$ 1.974,00	mil novecentos e setenta e quatro reais	R\$ 13.818,00	treze mil, oitocentos e dezoito reais
34	<p>GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA, NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35,5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR</p>	UNID.	IBAP	8	R\$ 139,00	cento e trinta e nove reais	R\$ 1.112,00	mil cento e doze reais
39	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LUMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 13,2 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETOR: 14" WIDE / 12,7" TELE LENTE: ZOOM: 1 - 1.1. FOCO: MANUAL, NÚMERO F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPEZÓ: +/- 40"; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONNECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTADOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G, H, I, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 40 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, UN D 2 SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RG131 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB II(DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA, ÁUDIO 1: 1/8 POL. ESTÉREO, ÁUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA, 50/60 HZ, CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0,4W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL, MESA/ TRASEIRA, DIMENSÕES (LXPXA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL.), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RUIDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL /33 DB ECO, RUIDO DO VENTILADOR: USA U1,60950- 1 FCC PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1, NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5°A 40°C (41° A_10)</p>	UNID.	BENQ	2	R\$ 5.971,00	cinco mil, novecentos e setenta e um reais	R\$ 11.942,00	onze mil, novecentos e quarenta e dois reais
43	<p>LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA UNID 4 COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.</p>	UNID.	RIVEL	4	R\$ 919,00	novocentos e dezoenove reais	R\$ 3.676,00	três mil, seiscentos e setenta e seis reais
<b>TOTAL GERAL LOTE</b>							<b>R\$ 246.739,00</b>	<b>duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais</b>

**TOTAL GERAL PROPOSTA**

**R\$ 246.739,00**

**duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e nove reais**

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORTALECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILÍCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRazo DE VIGêNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRazo DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVICoS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.

Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e condições previstas no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME, DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

- CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUALISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;

- A INSTAÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;

- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;

- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUIÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

**FORTALEZA, 17 DE AGOSTO DE 2023**







A

Prefeitura Municipal de PACAJUS-CE

Comissão de Licitações

Ref. Pregão Eletrônico Nº PE14/2023-SESA/2023

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Itens/Lotes:

Itens	Descrição dos Itens	Qntd	Unidade	Marca	Vr. Unit.	Vr. Total
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL – A.	20,00	Unid	Tcl	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00
16	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175A X 65L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V 150 160 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". -	3,00	Unid	Philco	R\$ 5.500,00	R\$ 16.500,00

	<p>ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LEI) DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR.</p>					
22	<p>FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L - APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA 800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICRO ONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA 12 MESES - FUNÇÃO DESCONGELAR.SIM - PRATO GIRATÓRIO.SIM - TRAVA DE SEGURANÇA.SIM FUNÇÃO MEMÓRIA.SIM - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS.SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE</p>	2,00	Unid	Philco	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00

29	<p>VENTILADOR DE MESA: Diâmetro da hélice 40 cm, com fusível de segurança, cor preta, silencioso, desmontável, cabo elétrico flexível, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, 3 (três) níveis de velocidade, protetor térmico, trava de segurança, potência mínima 80W, 220v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses</p>	37,00	Unid	Ventsol	R\$ 280,00	R\$ 10.360,00
30	<p>GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal com 3 níveis de temperatura(natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm.</p>	4,00	Unid	Philco	R\$ 780,00	R\$ 3.120,00
39	<p>GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.</p>	4,00	Unid	Eletrolux	R\$ 2.600,00	R\$ 10.400,00
40	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS EM USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO,</p>	2,00	Unid	Benq	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00

*[Handwritten signature]*

	<p>TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 13,2 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETO: 14° WIDE / 12,7° TELELENTE: ZOOM: 1 - 1.1, FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: +/- 40°; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G H, 1, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 480I, 576I, 480P, 576P, 720P, 1080I, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RG131 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB II(DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA, AUDIO 1: 1/8 POL. ESTÉREO, AUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA, 50/60 HZ, CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0,4W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL, MESA! TRASEIRA, DIMENSÕES (LXPXA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL.), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RUÍDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL /33 DB ECO, RUÍDO DO VENTILADOR: USA U1,60950-1 FCC PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1, NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE_ OPERAÇÃO: _5°A 40°C_(41° A_10)</p>					
50	<p>CAMERA FOTOGRÁFICA: - Sensor CMOS com 24.1 Megapixel e ISO 100-6400 (expansível para 12800) - Tecnologias Wi-Fi e NFC com possibilidade de disparo remoto - 9 pontos de AF - Visor óptico com cobertura de aproximadamente 95% - LCD de 3" com 920.000 pontos aproximadamente - Modo automático de reconhecimento de cena - Gravação de vídeos em Full HD 30p - Disparo contínuo de até 3 fotos por segundo</p>	1,00	Unid	Canon	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00





aproximadamente - Mais opções de flashes externos na câmera				
<b>Vr. Global</b>			R\$	96.900,00

Valor global da proposta: 96.900,00

Valor global por extenso: (noventa e seis mil e novecentos reais)

Prazo de execução: Conforme o Edital

Validade da proposta: 90 (NOVENTA) Dias, contados da data de sua emissão.

Declaro de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do serviço/fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes ao fornecimento do objeto desta licitação;

O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

18 de AGOSTO de 2023



### PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação/Pregão da Prefeitura Municipal de VIÇOSA DO CEARÁ - Ceará

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 14/2023-SESA/SRP**

Data e Hora de Abertura: **21 de AGOSTO de 2023 - 09:00 (Nove Horas )**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal n. 8.666/93, Lei n. 10.520/02 e do Decreto Federal n. 10.024/19, bem como às cláusulas e condições da modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 14/2023-SESA/SRP**

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos a habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Que cumprimos e aceitamos os termos do edital e que a proposta atende integralmente o certame.

Que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo, caso sejamos vencedores da presente licitação. que concorda e aceita às exigências do Edital

Declaramos ainda que os nos preços apresentados abaixo, estão inclusos todas as despesas necessárias à execução dos serviços, todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, emolumentos, licenças, alvarás, multas e infrações que possam incidir sobre o fornecimento licitado, danos causados de forma direta ou indireta, inclusive a margem de lucro.

Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital), sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas nesta edital.

ITEM						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DAALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME,SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	UND	PHILCO	20	R\$ 2.250,00	R\$ 45.000,00
<b>VALOR GLOBAL R\$</b>						<b>R\$ 45.000,00</b>
quarenta e cinco mil reais						

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta para execução objeto do Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 14/2023-SESA/SRP**, pelo **MENOR PREÇO POR ITEM** e valores a seguir:

**VALOR GLOBAL DE: R\$ 45.000,00 quarenta e cinco mil reais**

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo, caso sejamos vencedores da presente licitação.

A validade desta proposta será de **60 (Sessenta dias)** após a apresentação da mesma.

Forma de pagamento: conforme edital e contrato.



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CEARÁ

PREGÃO Nº PE 14/2023-SESA/SRP- PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CEARÁ

Comissão de Pregão

PREGÃO / REGISTRO DE PREÇO Nº PE 14/2023-SESA/SRP- PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CEARÁ

Prezados Senhores,

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº PE 14/2023-SESA/SRP, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos. Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

ANEXO 1 - A - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL R\$
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O UNID 20 ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; THERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	UNIDADE	AGRATTO	20	2.540,00	50.800,00

VALOR UNITÁRIO : (DOIS MIL QUINTOS E QUARENTA REAIS)

VALOR TOTAL : (CINQUENTA MIL E OITOCENTOS REAIS)

23	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A cadeira será estofada, regulável na altura e para os lados, apoiada sobre cinco pés de chapa dobrada ou tubos em perfil retangular ou trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte superior das pés haverá um perfil de proteção contra impactos em polipropileno ou material plástico compatível. Terá sistema para regulagem pneumática da altura do assento através de pistão a	UNIDADE	ATC	52	456,00	23.712,00
----	--	---------	-----	----	--------	-----------

<p>gás, permitindo rotação de 360° e capa retrátil de proteção em material plástico. O assento e o encosto terão em todo o seu contorno um perfil plástico para proteção contra batidas. MATERIAL: A Estrutura: pás, base do assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte do encosto será fabricada em Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. O Estofamento do Assento e do Encosto será de Espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade mm. de 50 Kg/m<sup>3</sup>. O Apóia-Braços será de Alma de aço revestida em poliuretano integral isento de CFC ou material plástico compatível. Os Rodízios duplos serão de Nylon com eixos em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto será de em lã 100% ou tecido misto com aprox. 50% de fibras naturais, podendo receber tratamento fogo-retardante não halogenado, cor da cadeira; A face posterior do encosto: igual ao revestimento do encosto ou em couro sintético ou similar na cor preta. A face inferior do assento será igual ao revestimento do assento ou tecido sintético, cor preta. A Estrutura do 23 Assento e do Encosto deverá ser Reforçada em madeira compensada, proveniente de UNID 52 reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado e termoformado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas nas bases. A união entre o tubo central e as pás deverá ser através de solda utilizando processo tipo MIG. DIMENSÕES (em atendimento a NBR 13962/2006 e NR 17). Assento: mínimo 460 mm de Largura x mínimo 460 mm de Profundidade; Encosto: (para apoio lombar e dorsal) mínimo 430 mm de Largura x mínimo 430 mm de Altura; Regulagem de altura da face superior do assento em relação ao piso: intervalo mínimo de 440 a 530 mm. Distância entre a linha de apoio lombar (máxima saliência do encosto) e o assento: compreendido no intervalo de 140 a 220 mm, com dispositivo que também possibilite pequena mobilidade do encosto. Ângulo formado pelo plano do assento e plano horizontal: - 2 a -7 graus. Altura da extremidade superior do apóia-braços em relação à face superior do assento: entre 200 a 230 mm. Comprimento aproximado da parte superior do apóia-braços: 200 mm. Rodízio Duplo: Distância entre o ponto de apoio da roda e eixo de giro do rodízio: mínimo 18mm; Largura da superfície de rolamento: mínimo 7 mm; Fixação (diâmetro): mínimo 10 mm; Distância "entre rodas" 15 a 22 mm; Diâmetro da roda: mínimo 48 mm. GARANTIA: Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega. Deverá apresentar selo ou etiqueta aposto na face inferior do assento</p>				
---	--	--	--	--

*[Handwritten signature]*



	contendo: identificação do fabricante e data de fabricação.						
<b>VALOR UNITÁRIO : ( QUATROCENTOS CINQUENTA E SEIS REAIS)</b>							
<b>VALOR TOTAL : ( VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E DOZE REAIS)</b>							
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.	UNIDADE	NEWPLASTIC	150	57,00	8.550,00	
<b>VALOR UNITÁRIO : (CINQUENTA E SETE REAIS)</b>							
<b>VALOR TOTAL (OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)</b>							
26	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. 26 DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	UNIDADE	ARX	28	2.190,00	61.320,00	
<b>VALOR UNITÁRIO : (DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS)</b>							
<b>VALOR TOTAL : (SESENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS)</b>							
27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +1- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE UNID 32 ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	UNIDADE	ATC	32	680,00	21.760,00	
<b>VALOR UNITÁRIO : (SEISCENTOS E OITENTA REAIS)</b>							
<b>VALOR TOTAL : (VINTE E UM MIL SETECENTOS E SESENTA REAIS)</b>							
29	VENTILADOR DE MESA: Diâmetro da hélice 40 cm, com fusível de segurança, cor preta, silencioso, desmontável, cabo elétrico flexível, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, 3 (três) níveis de velocidade, protetor térmico, trava de segurança, potência mínima 80W, 220v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses	UNIDADE	MONDIAL	37	170,00	6.290,00	
<b>VALOR UNITÁRIO : (CENTO E SETENTA REAIS)</b>							
<b>VALOR TOTAL : (SEIS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS)</b>							





**GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 172.432,00(CENTO SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS TRINTA E DOIS RÉAIS).**

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS : 12 (DOZE) MESES. DE ACORDO COM O EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA : 60(SESENTA) DIAS DE ACORDO COM AS NORMAS DO EDITAL

PRAZO DE ENTREGA : ATÉ 20(VINTE) DIAS DE ACORDO COM O EDITAL

**Prazo de entrega:** Os produtos licitados/contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela administração, no local definido na ordem de compra. OU CONFORME O EDITAL.

**Prazo de Garantia:** Para todos os itens de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Declaramos que no valor apresentado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital.

Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes a entrega dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos que cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;

Fortaleza/Ce., 18 de Agosto de 2023



PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S. VOLTAGEM 220 V. SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO : QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; TERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTI-ÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL - A	AGRATTO	UNID	20	R\$ 2.800,00	R\$ 56.000,00
	Valor unitário:	Dois Mil Oitocentos Reais				
	Valor total:	Cinquenta Seis Mil Reais				
17	ARMÁRIO COM 01 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) - LATERAIS, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, FECHADURA TIPO YALE - PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (BRANCA). DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,35 M DE PROFUNDIDADE.	SÓ AÇO	UNID	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
	Valor unitário:	Três Mil Reais				
	Valor total:	Trinta Seis Mil Reais				
18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE, SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	SÓ AÇO	UNID	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
	Valor unitário:	Quatrocentos Reais				
	Valor total:	Dois Mil Quatrocentos Reais				
22	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L - APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA 800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICRO-ONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA 12 MESES - FUNÇÃO DESCONGELAR.SIM - PRATO GIRATÓRIO.SIM - TRAVA DE SEGURANÇA.SIM FUNÇÃO MEMÓRIA.SIM - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS.SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE	LG	UNID	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
	Valor unitário:	Um Mil Seiscentos Reais				
	Valor total:	Três Mil Duzentos Reais				
23	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A cadeira será estufada, regulável na altura e para os lados, apoiada sobre cinco pés de chapa dobrada ou tubos em perfil retangular ou trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte superior dos pés haverá um perfil de proteção contra impactos em polipropileno ou material plástico compatível. Terá sistema para regulagem pneumática da altura do assento através de pistão a gás, permitindo rotação de 360º e capa retrátil de proteção em material plástico. O assento e o encosto terão em todo o seu contorno um perfil plástico para proteção contra batidas. MATERIAL: A estrutura: pés, base do assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte do encosto será fabricada em Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. O Estofamento do Assento e do Encosto será de Espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade min. de 50 Kg/m³. O Apóia-Braços será de Alma de aço revestida em poliuretano integral isento de CFC ou material plástico compatível. Os Rodízios duplos serão de Nylon com eixos em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto será de em lã 100% ou tecido misto com aprox. 50% de fibras naturais, podendo receber tratamento fogo-retardante não halogenado, cor da cadeira; A face posterior do encosto: Igual ao revestimento do encosto ou em couro sintético ou similar na cor preta. A face inferior do assento será igual ao revestimento do assento ou tecido sintético, cor preta. A Estrutura do Assento e do Encosto deverá ser Reforçada em madeira compensada, proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado e termoformado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou rosca com garras cravadas nas buchas. A união entre o tubo central e os pés deverá ser através de solda utilizando processo tipo MIG. DIMENSÕES (em atendimento a NBR 13962/2006 e NK 17): Assento: mínimo 460 mm de Largura x mínimo 460 mm de Profundidade; Encosto: (para apoio lombar e dorsal) mínimo 430 mm de Largura x mínimo 430 mm de Altura; Regulagem de altura da face superior do assento em relação ao piso: intervalo mínimo de 440 a 530 mm. Distância entre a linha de apoio lombar (máxima saliência do encosto) e o assento: compreendido no intervalo de 140 a 220 mm, com dispositivo que também possibilite pequena mobilidade do encosto. Ângulo formado pelo plano do assento e plano horizontal: -2 a -7 graus. Altura da extremidade superior do apoio-braços em relação à face superior do assento: entre 200 a 230 mm. Comprimento aproximado da parte superior do apoio-braços: 200 mm. Rodízio Duplo: Distância entre o ponto de apoio da roda e eixo de giro do rodízio: mínimo 18mm; Largura da superfície de rolamento: mínimo 7 mm; Fixação (diâmetro): mínimo 10 mm; Distância "entre rodas" 15 a 22 mm; Diâmetro da roda: mínimo 48 mm. GARANTIA: Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega. Deverá apresentar selo ou etiqueta afixado na face inferior do assento contendo: identificação do fabricante e data de fabricação.	BELLUNA	UNID	52	R\$ 2.000,00	R\$ 104.000,00
	Valor unitário:	Dois Mil Reais				
	Valor total:	Cento e Quatro Mil Reais				
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.	IBAP	UNID	150	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
	Valor unitário:	Cento e Vinte Reais				
	Valor total:	Dezoito Mil Reais				
26	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE DE 50 KG POR PRATELEIRA.	SÓ AÇO	UNID	28	R\$ 1.600,00	R\$ 44.800,00
	Valor unitário:	Um Mil Seiscentos Reais				
	Valor total:	Quarenta Quatro Mil Oitocentos Reais				



27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÔ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO COM BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPÓXI PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	BELLUNA	UNID	32	R\$ 600,00	
Valor unitário:		Seiscentos Reais				
Valor total:		Dezenove Mil Duzentos Reais				
29	VENTILADOR DE MESA: Diâmetro da hélice 40 cm, com fusível de segurança, cor preta, silencioso, desmontável, cabo elétrico flexível, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, 3 (três) níveis de velocidade, protetor térmico, trava de segurança, potência mínima 80W, 220v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses	VENTISOL	UNID	37	R\$ 480,00	R\$ 17.760,00
Valor unitário:		Quatrocentos Oitenta Reais				
Valor total:		Dezesete Mil Setecentos Sessenta Reais				
30	GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal com 3 níveis de temperatura (natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm.	ESMALTEC	UNID	4	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
Valor unitário:		Um Mil Cento e Reais				
Valor total:		Quatro Mil Quatrocentos Reais				
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA, COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPÓXI, COR CINZA ROYAL.	SÓ AÇO	UNID	5	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
Valor unitário:		Um Mil Duzentos Reais				
Valor total:		Seis Mil Reais				
34	MESA DE PLÁSTICO - Super resistente e confortável. Confeccionada em polipropileno, firmeza na sustentação, garantindo a segurança de quem a utiliza. Características: Altura aproximadas: 70,5 Largura aproximadas: 70 Profundidade aproximadas: 70 Peso aproximado: 4 kg Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso	IBAP	UNID	8	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
Valor unitário:		Cento e Trinta Reais				
Valor total:		Um Mil Quarenta Reais				
39	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,6CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE ; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	CONSUL	UNID	4	R\$ 3.900,00	R\$ 15.600,00
Valor unitário:		Três Mil Novecentos Reais				
Valor total:		Quinze Mil Seiscentos Reais				
43	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP). NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP). NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	BELLUNA	UNID	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
Valor unitário:		Novecentos Reais				
Valor total:		Três Mil Seiscentos Reais				
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA RS</b>		<b>Trezentos Trinta Dois Mil Reais</b>				<b>R\$ 332.000,00</b>

Prazo de entrega: 20 (vinte) dias úteis a contar do recebimento da Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento.

Prazo de validade da proposta: 70 (Setenta) dias.

**DECLARAMOS**, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

**DECLARAMOS**, que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

**DECLARAMOS**, sob as penalidades cabíveis, que estamos enquadrado no regime de empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/06.

O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação, embalagem e outros será por um período mínimo de 06 (seis) meses conforme o edital, contados a partir da data de entrega.

**DECLARAMOS** que, nos preços já estão inclusas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta.

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de VIÇOSA DO CEARÁ, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório;
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declaramos que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

DATA: 17 de Agosto de 2023.



**PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE14/2023-SESA/2023**



A PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA DO CEARÁ – CE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

LOTE:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS. VOLTAGEM 220 V, SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA; DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL; CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO; TIMER DIGITAL DE 24 HORAS; ENTRADA SUPERIOR DE AR; FUNÇÃO DIRECTIO: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL; CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 7.000 BTUS; COM AQUECIMENTO: NÃO; FUNÇÕES: AUTO, SIGA-ME, SLEEP, SWING, TIMER, TURBO; THERMOSTATO: DIGITAL; CONTROLE REMOTO: SIM; FILTRO DE AR: ANTIÁCARO, ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGO. COR: BRANCO; CLASSIFICAÇÃO PROCEL – A.	EQUATION	UNIDADE	20	R\$ 3.800,00	R\$ 76.000,00
22	FORNO MICRO-ONDAS - INSTALAÇÃO BANCADA. CLASSIFICAÇÃO 30L - APROXIMADAMENTE - POTÊNCIA 800W - APROXIMADAMENTE - FORNO MICRO ONDAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA 12 MESES - FUNÇÃO DESCONGELAR.SIM - PRATO GIRATÓRIO.SIM - TRAVA DE SEGURANÇA.SIM FUNÇÃO MEMÓRIA.SIM - TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS.SIM - COMPRIMENTO 60 CM APROXIMADAMENTE	PHILCO	UNIDADE	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
29	VENTILADOR DE MESA: Diâmetro da hélice 40 cm, com fusível de segurança, cor preta, silencioso, desmontável, cabo elétrico flexível, grade removível, ajuste de inclinação, ajuste de velocidade, 3 (três) níveis de velocidade, protetor térmico, trava de segurança, potência mínima 80W, 220v ou bivolt. Garantia mínima 12 (doze) meses	VENTISOL	UNIDADE	37	R\$ 400,00	R\$ 14.800,00
30	GELÁGUA - Alto desempenho, 3,5 litros/horas de água gelada, termostato frontal com 3 níveis de temperatura (natural, fria, gelada), tipo gabinete, medindo aproximadamente: altura 1004mm largura 312mm profundidade 311mm.	ESMALTEC	UNIDADE	4	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
39	GELADEIRA COM UMA PORTA - 300L NOMINAL COR BRANCO - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COM UMA PORTA; NÃO TENHA FORMAÇÃO DE GELO NAS PAREDES; CONTROLE DE TEMPERATURA: LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; VOLTAGEM 220VAC; CAPACIDADE BRUTA DE NO MÍNIMO 324 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER DE NO MÍNIMO 47 LITROS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR DE NO MÍNIMO 253 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (NOMINAL) DE NO MÍNIMO 300 LITROS; -CONSUMO DE ENERGIA MENSAL NO MÁXIMO 35.5 KWH/MÊS; COR: BRANCO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 153,9CM DE ALTURA X 61,8CM DE LARGURA X 69,1CM DE PROFUNDIDADE; PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 48KG; DEVERÁ ESTAR AFIXADO NA PORTA O SELO DO INMETRO COMPROVANDO A CLASSE DE EFICIÊNCIA DE CONSUMO DE ENERGIA(A); ROTULADO NA FRENTE COM A MARCA DO FABRICANTE E CAPACIDADE NOMINAL DO REFRIGERADOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU A DO FABRICANTE SE FOR MAIOR.	ESMALTEC	UNIDADE	4	R\$ 4.890,00	R\$ 19.560,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 116.560,00</b>	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 116.560,00 (CENTO E DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

- a) DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;
- b) O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

19 DE AGOSTO DE 2023



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.



## FICHA TECNICA

A  
PREFEITURA DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRONICO N. 014/2023

Item	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
16	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS – <b>MARCA:PROPRIA      MODELO:PROPRIO</b> - CAPACIDADE: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 187,7 x 65,5 x 70,7 cm; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 GAVETAS; VOLTAGEM: 220 V 150 160 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" . - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 16 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4C POR UNID 3 SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LEI) DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES	UN	03	R\$ 15.000,00	R\$ 45.000,00



<p>NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA- LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR. <b>COM REGISTRO ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES.</b></p>				
<p><b>VALOR TOTAL DO ITEM N° 16 R\$ 45.000,00          (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)</b></p>				

**DECLARAÇÕES:**

- Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, e execução do objeto da licitação e na concordância com todos os termos deste Edital, inclusive no seguinte:
- Os produtos são de primeira qualidade;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da abertura da mesma. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital;
- Condições de pagamento: conforme Edital.
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
- A fornecer os produtos no prazo e condições previstos no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho;
- Que atende os requisitos de qualidade mínima exigidos do(s) produto(s) ou serviço(s) bem como seus prazos e condições de entrega;
- Que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e taxas assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Declaramos total conhecimento e concordância com os termos do Edital.
- **DECLARO**, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

**21 de agosto de 2023.**



**ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE**  
**PROCESSO LICITATÓRIO N°. PE 14/2023-SESA/SRP**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.


O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
16	ELBER	REFRIGERADOR VERTICAL PARA VACINAS - CAPACIDADE APROXIMADA: 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES; DIMENSÕES (CM): 175A X 65L X 80P; FAIXA DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C; INTERIOR COM 04 A GAVETAS OU PRATELEIRAS; VOLTAGEM: 220 V 150 160 HZ - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. - DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. - CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. - 04 PRATELEIRAS E/OU GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. - PORTA DE VIDRO TRIPLO TIPO "NO FOG" OU "CEGA". - ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. - EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. - PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. - ILUMINAÇÃO INTERNA EM LEI) DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU	UND	3	20.000,00	60.000,00



		<p>EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. - SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. - SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. - SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. - SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. - TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. - CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. - EQUIPAMENTO DISPONÍVEL EM 220 VOLTS, 50/60 HZ. - REGISTRO NA ANVISA CLASSE II, CERTIFICAÇÃO ISO 13485, FDA OU CE. - MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. - SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; - SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR</p>				
19	SANTA CLARA	<p>FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - Com haste superior flexível e cromada; Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz; Lâmpada halógena 12 v. x 20 w; Peso líquido 05 kg.</p>	UND	8	1.000,00	8.000,00
20	SANTA CLARA	<p>BIOMBO DUPLO -com rodízios, bandeiras laterais- estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodízios nas laterais (opcional); Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; Dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura</p>	UND	2	1.000,00	2.000,00
21	SANTA CLARA	<p>MESA GINECOLÓGICA - Construída em armação tubular, com pintura epóxi. 1/4 x 1,2 mm - Leito em chapa de aço, estofado revestido em courvin de 80 mm aproximadas 21 removível, dividido em 3 seções, sendo 1 fixa e 2 com movimentos através de UNID 3 cremalheira - Com Trendelenburg - Para partos, exames e curativos - Equipada com um par de porta-coxas, anexos e gaveta, sendo estes acessórios em material inox. Dimensões aproximadas: C 2000 x L 650 mm; Altura: 800 mm.</p>	UND	3	3.000,00	9.000,00
28	SONOS OUND	<p>DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO,</p>	UND	18	1.000,00	18.000,00



		GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRASOM:				
32	LIDER	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KILOS DIVISÃO 10 GRAMAS COM CONCHA ACRÍLICA - CAPACIDADE PARA 30 KG; DIVISÕES DE 10 G; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; CONCHA ANATÔMICA EM ACRÍLICO COM MEDIDA DE 540 X 290 MM; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110 / 220 V; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FUNÇÃO DA TECLA TARA NO PAINEL FRONTAL; PESO LÍQUIDO DE 5,845 KG;	UND	3	1.000,00	3.000,00
33	LIDER	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; - PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; - FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; - BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; - FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEN; - PROCEDÊNCIA NACIONAL; - TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM	UND	7	3.000,00	21.000,00
34		MESA DE PLÁSTICO - Super resistente e confortável. Confeccionada em polipropileno, firmeza na sustentação, garantindo a segurança de quem a utiliza. Características: Altura aproximadas: 70,5 Largura aproximadas: 70 Profundidade aproximadas: 70 Peso aproximado: 4 kg Material: Polipropileno Certificada pelo inmetro Empilhamento com facilidade após o uso	UND	8		
35	SANTA CLARA	MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Ou similar. Incluindo montagem	UND	10	1.000,00	10.000,00

*[Handwritten signature]*

36	MIKATOS	OTOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. 'FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO. LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) 'SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSULFLAÇÃO (PERA PARA INSULFLAÇÃO NÃO INCLUSA). 'CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA.'ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: UM JOGO COM 4 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 - 3 - 4 E 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDART 4MM.'ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. DADOS TÉCNICOS 'ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. 'TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. 'PILHAS: 2 AA. 'LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. 'PESO COM PILHAS: 132 G. 'ALTURA: 16,33 CM. 'MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. CONEXÃO DE INSUFLAÇÃO: SIM.	UND	19	1.000,00	19.000,00
37	SANTA CLARA	MESA AUXILIAR (MESA PARA EXAME CLINICO) - MESA AUXILIAR COM PÊS REDONDOS 1'X 1,2 MM, SEM RODÍZIOS, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ESMALTADO, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI, TAMANHO APROXIMADOS: 40 X 80 X 80 CM.	UND	4	2.000,00	8.000,00
38	MD	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	UND	19	2.000,00	38.000,00
40	TOMATE	PROJETOR MULTIMÍDIA - ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS: TECNOLOGIA DE VÍDEO: DLP DE 0,55 DA TEXAS INSTRUMENTOS COM BRILLIANT COLOR, LUMINOSIDADE DE SAÍDA (LÚMENS): 2800 NORMAL; RESOLUÇÃO: NATIVA: SVGA 800 X 600, MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200, RAZÃO DE CONTRASTE (MÁXIMA): 3000:01:00, TIPO DA LÂMPADA: 200 W CA, VIDA DA LÂMPADA (MÁXIMA): 4.000 HORAS	UND	2	6.000,00	12.000,00

*[Handwritten signature]*

		<p>EM USO NORMAL / 6.000 NO MODO ECO, TAMANHO DA TELA (DIAGONAL): 762 A 7620 MM (30 A 300 POLEGADAS), RAZÃO DE PROJEÇÃO: 1,95 A 2,15, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 A 13,2 M (3,9 A 43,3 PÉS), ÂNGULO DO PROJETO: 14° WIDE / 12,7° TELELENTE: ZOOM: 1 - 1.1, FOCO: MANUAL, NÚMERO F: F = 2,41 A 2,55; F = 21,83 A 24 MM, CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: +/- 40°; COMPATIBILIDADE DE SINAL/CONECTIVIDADE: VELOCIDADE DE VARREDURA, HORIZONTAL: 15 A 100 KHZ VERTICAL: 50 A 120 HZ, PADRÕES DE VÍDEO SUPOSTADOS: NTSC, NTSC4.43, PAL-M, N, B, D, G H, 1, SECAM, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE VÍDEO SD/HD: 40 4801, 576i, 480P, 576P, 720P, 10801, COMPATIBILIDADE COM SINAL DE PC: VGA, UN D 2 SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA, COMPATIBILIDADE COM MACINTOSH: SIM, TERMINAIS DE ENTRADA / SAÍDA, RG131 (ANALÓGICO): 15 PINOS, VÍDEO COMPOSTO USANDO ADAPTADOR ADP-CV1E, RGB II(DIGITAL): HDMI W/ HDCP, VÍDEO 1: RCA, AUDIO 1: 1/8 POL. ESTÉREO, AUDIO: ALTO-FALANTE DE 7 W, CONTROLE EXTERNO: USB TIPO B, IV, COMPATIBILIDADE DE SINCRONISMO: SINCR. SEPARADO / SINCR. COMPOSTO / SINCR. EM G; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 100 A 240V CA, 50/60 HZ, CORRENTE DE ENTRADA: 2,7 A / 1,4 A, CONSUMO DE POTÊNCIA MODO NORMAL / MODO ECO / MODO DE ESPERA: 261 W / 213 W / 0,4W; MECÂNICAS: ORIENTAÇÃO DE INSTALAÇÃO: MESA / FRONTAL, MESA! TRASEIRA, DIMENSÕES (LXPXA): 260 X 247 X 89 MM (10,2 X 9,7 X 3,5 POL.), PESO LÍQUIDO: 2,3 KG (5,1 LIBRAS), RUÍDO DO VENTILADOR: 35 DB NORMAL/33 DB ECO, RUÍDO DO VENTILADOR: USA U1,60950- 1 FCC PARTE 15 CLASSE B, CANADÁ CSA60950-1, NOM; REQUISITOS AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE_ OPERAÇÃO: _5°A 40°C_(41° A_10)</p>				
41	SANTA CLARA	<p>MESA DE MAYO - BASE TIPO GARFO EM FERRO REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO, PROVIDA DE RODÍZIOS DE 2" DE DIÂMETRO OU BASE EM PLÁSTICO INJETADO COM SISTEMA ANTIQUEDA SOBRE RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 75MM DE DIÂMETRO COM BANDA DE RODAGEM EM POLIAMIDA, COLUNA EM TUBO REDONDO DE NO MÍNIMO 1" DE DIÂMETRO E 1,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE EM ARMAÇÃO DE APOIO PARA BANDEJA EM AÇO; EQUIPADA COM BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL COM APROXIMADAMENTE 0,35 X0,50 M; ALTURA</p>	UND	2	1.000,00	2.000,00



		REGULÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS DA ALTURA: 900MM A 1400MM; MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO! FERRO PINTADO.				
42	SANTA CLARA	MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR - Estrutura: Confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Tampo e Prateleira: Estrutura em ferro "T" revestidos em chapa de aço inoxidável com acabamento polido e escovado. Rodas: Giratórias, de 3" de diâmetro revestida com material termoplástico. Distância entre tampo e prateleira: 0,45m. Comprimento: 1200mm ± 10mm Largura: 435mm ± 10mm Altura: 800mm ± 10mm	UND	9	2.000,00	18.000,00
43	FORTM ETAL	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3, LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	UND	4	1.000,00	4.000,00
44	SANTA CLARA	NEGATOSCÓPIO- Com um corpo para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente homogênea. Visor em plástico acrílico, translúcido e flexível. Prendedor de radiografia com moldura em chapa de aço, pintada após tratamento anti-ferruginoso, roletes pregrav simples, botão frontal liga/desliga. Dimensões aproximadas referentes a área de leitura:Alt 35cmxLar 43cm.. Voltagem 220V	UND	1	1.000,00	1.000,00
405	PREMIUM	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 à 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS,	UND	2	200,00	400,00



		CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. Circunferência do braço de 52 à 55 Cm				
48	AKSO	<p>           CLORIMETRO: Clorímetro microprocessado, digital, portátil, para análise de Cloro Residual Livre, Total e Combinado em campo ou bancada, com leitura direta. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Permite a utilização de reagentes líquidos, em pó ou pastilha. Construído com gabinete em ABS, possui vedação inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho em caso de ruptura de cubetas. Especificação Princípio de Análise: DPD - Dietil 1-4 fenileno diamina sulfato. Normatização: Método 4500-CL G - Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22 th Edition (AWWA; WEF; APHA). - Fonte de Emissão: Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED). Detector: Fotocélula de Silício. - Duas Faixas de Medição: 0,00 a 5,00 mg/L e 0,00 a 10 mg/L. -aproximadamente Resolução: +/-0,0 lmg/L aproximadamente. - Precisão Fotométrica: desvio menor que 2%. - Faixa de absorvância: 0 a 3 A, aproximadamente Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos) aproximadamente - direta em mg/L e absorvância. - Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 40 segundos. - Calibração automática: do Zero (branco). - ZERO: Armazenado na memória (após a calibração) permitindo a leitura de amostras sem a necessidade de leitura de branco para cada leitura de amostra. Curvas de usuário: 2 curvas com até 20 pontos selecionáveis, permitindo ajuste e inserção de curva - com reagentes do usuário ou comercialmente disponíveis. - Display: LCD. Apresenta entre outras informações: diagnósticos, mensagens de erros, calibração, - status da bateria. - Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas. - Memória: para armazenamento das últimas 2000 leituras, com visualização no display. - Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min.aproximadamente Para economizar pilhas. - Gabinete: resistente a corrosão, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados.- Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. - Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. - Alimentação: 100-240Vac / 5 Vdc - 1A e 4 pilhas AA. - Acompanha o equipamento: Maleta para transporte; 3 cubetas de amostra de 23,5 mm;         </p>	UND	1	10.000,00	10.000,00

*[Handwritten signature]*





		aproximadamente, 1 adaptador para cubeta quadrada de 10mm aproximadamente; fonte de alimentação 100'-240Vac; 4 pilhas AA; reagentes para 100 testes de cloro livre e cloro total; solução padrão de cloro de 1000 ppm aproximadamente; manual de instruções em português e certificado de garantia - Garantia: 02 anos contra defeito de Fabricação.				
--	--	--	--	--	--	--

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.**

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

21 de Agosto de 2023.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name followed by a long horizontal stroke.

CARTA PROPOSTA
Ao(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Pregão Eletrônico: 14/2023-SESA/SRP
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos, mobiliário, instrumentais e materiais de consumo para a Secretaria de Saúde.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL
17	ARMARIO COM 1 PORTA E TRÊS PRATELEIRAS EM VIDRO (ARMÁRIO VITRINE) – laterais, fundo e teto em chapa de aço, fechadura tipo yale – pés protegidos por ponteiros plásticos; acabamento com pintura eletrostática a pó(branca). Dimensões mínimas: 1,50m de altura x 0,50m de largura x 0,35m de profundidade.	TUBO MED	UND	12	R\$2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)	R\$26.400,00 (Vinte e seis mil e quatrocentos reais)
20	BIOMBO DUPLO – com rodízios, bandeiras laterais – estrutura tubular redonda em aço; cortina em plástico branco; rodizio nas laterais (opcional); acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 1,25m largura aberto x 1,77m altura; Dimensões: 0,66m largura fechado x 1,77m altura	TUBO MED	UND	2	R\$1.000,00 (Um mil reais)	R\$2.000,00 (Dois mil reais)
21	MESA GINECOLÓGICA – Construída em armação tubular, com pintura epóxi ¼ x 1,2mm – Leito em chapa de aço, estofado revestido em courvin de 80mm aproximadas removível, dividido em 3 seções, sendo 1 fixa e 2 com movimentos através de cremalheira – com Trendelemburg -para partos, exames e curativos – Equipada com um par de porta-coxas, anexos e gaveta, sendo estes acessórios em material inox. Dimensões aproximadas: C 2000 X L 650mm; Altura 800mm	TUBO MED	UND	3	R\$2.000,00 (Dois mil reais)	R\$6.000,00 (Seis mil reais)
37	MESA AUXILIAR (mesa para exame clínico) – Mesa auxiliar com pés redondos 1” x 1,2mm, sem rodízios, com ponteiros de borracha, esmaltado, tampo e prateleira em chapa de aço com pintura epóxi, tamanho aproximado: 40 x 80 x 80cm	SANTA CLARA	UND	4	R\$900,00 (Novecentos reais)	R\$3.600,00 (Três mil e seiscentos reais)
41	MESA DE MAYO – Base tipo garfo em ferro revestida em chapa de ao, provida de rodízios de 2” de diâmetro ou base em plástico injetado com sistema antiqueda sobre rodízios de aproximadamente 75 mm de diâmetro com banda de rodagem em poliamida, coluna em tubo redondo de no mínimo 1” de diâmetro e 1,25mm de espessura da parede em armação de apoio para bandeja em aço; equipada com bandeja de aço inoxidável com aproximadamente 0,35 x 0,50m; altura regulável; dimensões aproximadas da altura: 900mm a 1400mm; material de confecção: aço/ferro pintado	SANTA CLARA	UND	2	R\$1.000,00 (Um mil reais)	R\$2.000,00 (Dois mil reais)
42	MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR – Estrutura: Confeccionada em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Tampo e Prateleira: Estrutura em ferro “T” revestidos em chapa de aço inoxidável com acabamento polido e escovado. Rodas giratórias de 3” de	SANTA CLARA	UND	9	R\$3.200,00 (Três mil e duzentos reais)	R\$28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais)



	diâmetro revestida com material termoplástico. Distância entre tampo e prateleira: 0,45m. Comprimento: 1200mm +- 10mm Largura: 435mm +- 10mm Altura: 800mm +- 10mm					
46	MESA DE CABECEIRA – Estrutura em chapa de aço fosfatizada tampo superior em poliuretano, com laterais em aço frontal e traseiro em aço; Tampo inferior em aço, 01 gaveta medindo aproximadamente 95mm de altura, em chapa de aço fosfatizada, com trilho telescópico; compartilhamento inferior, com 01 prateleira, com porta frontal, com chave; acabamento: todo o processo de pintura de recobrimento de resistência química; pintura com tintas em pó pelo método eletrostático; dimensões aproximadas: A: 850MM X L: 490MM X P:490MM. Possui rodízios.	TUBO MED	UND	9	R\$1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)	R\$13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)

VALOR TOTAL R\$82.300,00 (Oitenta e dois mil e trezentos reais)

PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA SESSÃO

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO(EDITAL)

DECLARAMOS SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

DATA: FORTALEZA, 18 DE AGOSTO DE 2023

PROPOSTA DE PREÇOS

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023

DATA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 21/08/2023, às 08h25min



A presente licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e entrega dos produtos, caso venha a ser contratado;

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

O licitante declara que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo Pregoeiro ou pela Central de Licitações, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos e outras, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

O prazo de validade da proposta será de: 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.

O prazo de garantia e/ou assistência técnica local será: conforme o edital e seu termo de referência

O prazo de entrega e o local serão: conforme o edital e seu termo de referência

PROPOSTA DE PREÇOS								
ITEM								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APRES.	MARCA	QNT.	VAL. UNIT R\$	EXTENSO	VAL. TOTAL R\$	EXTENSO
18	ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS - REFORÇADAS REGULÁVEIS E DESMONTÁVEIS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO, PINTURA ELETROSTÁTICA, 18 MONTAGEM ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS, COLUNAS EM CHAPA DE 1,5MM, UNID 6 MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 METROS DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA E 30CM DE PROFUNDIDADE. SUPORTANDO NO MÍNIMO DE 100 KG.	Unidade	PANDIN	6	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 6.000,00	seis mil reais
23	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS - A cadeira será estufada, regulável na altura e para os lados, apoiada sobre cinco pés de chapa dobrada ou tubos em perfil retangular ou trapezoidal, com rodízios duplos. Na parte superior dos pés haverá um perfil de proteção contra impactos em polipropileno ou material plástico compatível. Terá sistema para regulagem pneumática da altura do assento através de pistão a gás, permitindo rotação de 360º e capa retrátil de proteção em material plástico. O assento e o encosto terão em todo o seu contorno um perfil plástico para proteção contra batidas. MATERIAL: A Estrutura: pés, base do assento, tubo central (corpo do pistão) e suporte do encosto será fabricada em Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. O Estofamento do Assento e do Encosto será de Espuma de poliuretano injetada, isenta de CFC com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade mn. de 50 Kg/m3. O Apóia-Braços será de Alma de aço revestida em poliuretano integral isento de CFC ou material plástico compatível. Os Rodízios duplos serão de Nylon com eixos em aço. O Revestimento do Assento e do Encosto será de em lã 100% ou tecido misto com aprox. 50% de fibras naturais, podendo receber tratamento fogo-retardante não halogenado, cor da cadeira; A face posterior do encosto: igual ao revestimento do encosto ou em couro sintético ou similar na cor preta. A face inferior do assento será igual ao revestimento do assento ou tecido sintético, cor preta. A Estrutura do Assento e do Encosto deverá ser Reforçada em madeira compensada, proveniente de reflorestamento, ou resina de material plástico reforçado e termoforado com alta resistência. A fixação do encosto e do assento serão preferentemente aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou rosças com garras cravadas nas bases. A união entre o tubo central e os pés deverá ser através de solda utilizando processo tipo MIG. DIMENSÕES (em atendimento a NBR 13962/2006 e NR 17). Assento: mínimo 460 mm de Largura x mínimo 460 mm de Profundidade; Encosto: (para apoio lombar e dorsal) mínimo 430 mm de Largura x mínimo 430 mm de Altura; Regulagem de altura da face superior do assento em relação ao piso: intervalo mínimo de 440 a 530 mm. Distância entre a linha de apoio lombar (máxima saliência do encosto) e o assento: compreendido no intervalo de 140 a 220 mm, com dispositivo que também possibilite pequena mobilidade do encosto. Ângulo formado pelo plano do assento e plano horizontal: -2 a +7 graus. Altura da extremidade superior do apoio-braços em relação à face superior do assento: entre 200 a 230 mm. Comprimento aproximado da parte superior do apoio-braços: 200 mm. Rodízio Duplo: Distância entre o ponto de apoio da roda e eixo de giro do rodízio: mínimo 18mm; Largura da superfície de rolamento: mínimo 7 mm; Fixação (diâmetro): mínimo 10 mm; Distância "entre rodas" 15 a 22 mm; Diâmetro da roda: mínimo 48 mm. GARANTIA: Garantia total mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega. Deverá apresentar selo ou etiqueta aposta na face inferior do assento contendo: identificação do fabricante e data de fabricação.	Unidade	MAG	52	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 52.000,00	cinquenta e dois mil reais
25	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - COR BRANCA - Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando aproximado 2,150kg.	Unidade	TOP PLAST	150	R\$ 100,00	cento reais	R\$ 15.000,00	quinze mil reais

26	ARMÁRIO EM AÇO COM CHAVE, 02 PORTAS - EM AÇO, 04 PRATELEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 A 2,1 X 0,7 A 1,1 X 0,35 M, CAPACIDADE: DE 50 KG POR PRATELEIRA.	Unidade	PANDIN	28	R\$ 1.500,00	um mil e quinhentos reais	R\$ 42.000,00	quarenta e dois mil reais
27	MESA DE ESCRITÓRIO - TIPO BIRÓ - DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1400 X 650 X 740MM, PODENDO VARIAR EM +1- 5%. COM 03 GAVETAS, COM CHAVES E PUXADORES METÁLICOS, TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA CORES AZUL OU CINZA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, PAINEL FRONTAL COM NO MÍNIMO DE 20MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM 27 BORDAS INFERIOR ENCABEÇADA COM FITA DE POLIESTIRENO, COM 2,5MM DE ESPESSURA, DA MESMA COR DO LAMINADO, ESTRUTURA METÁLICA RETANGULAR DE 30X70MM, PINTADA EM EPOXI PO PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO, BORDA FRONTAL EM POST FORMING ARREDONDADAS A 180 GRAUS E BORDAS TRANSVERSAIS ENCABEÇADAS EM FITA DE POLIESTIRENO NA MESMA COR DO LAMINADO, NAS CORES AZUL OU CINZA, NA ESTRUTURA DUPLA.	Unidade	MAG	32	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 32.000,00	trinta e dois mil reais
31	ARQUIVO EM AÇO - COM 4 GAVETAS COM RODÍZIOS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, EM CHAPA 26 (0,48MM), TRATADA E FOSFATIZADA. 31 COM FECHADURA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. MEDIDAS PADRÃO: ALTURA: 1,34 M, LARGURA: 0,47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. PINTURA EPOXI COR CINZA ROYAL.	Unidade	MAG	5	R\$ 2.000,00	dois mil reais	R\$ 10.000,00	dez mil reais
43	LONGARINA 03 LUGARES - LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) CORES DIVERSAS - 03 LUGARES. ESTRUTURA REFORÇADA COM 2 TRAVESSAS E PROTEÇÃO PARA O ENCOSTO NÃO ESBARRAR NA PAREDE. - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. FDA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULARES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO, TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA, COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS DO TIPO AA. ACABAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO: ACABAMENTO EM POLIPROPILENO (PP) COM PADRÕES DE CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: LARGURA 46 CM, PROFUNDIDADE 40 CM - ENCOSTO: LARGURA 46 CM - ALTURA 32 CM. LONGARINA PRONTA: LARGURA: 3. LUGARES 162 CM, PROFUNDIDADE: 57 CM, ALTURA: 74 CM.	Unidade	MAG	4	R\$ 1.000,00	um mil reais	R\$ 4.000,00	quatro mil reais
<b>TOTAL GLOBAL</b>							<b>R\$ 161.000,00</b>	



18/08/2023



A						
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ						
PREGÃO ELETRÔNICO N						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
19	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO-Com haste superior flexível e cromada; 19 Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz; Lâmpada halógena 12 v. x 20 w; Peso líquido 05 kg	8	UNID	MEDPEJ Foco de Luz LED FL-4000 HR (sem espelho)	R\$ 858,00	R\$ 6.864,00



<p>28</p> <p>DETECTOR FETAL PORTÁTIL -  CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE  ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO,  LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO-  FALANTE DE ALTA PERFORMANCE,  DESIGN ERGONÔMICO E  COMPARTIMENTO PARA  TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE  DE OUVIDO, GRAVADOR OU  COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-  DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E  DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA  DE LCD COLORIDA PARA  VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA  ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO  FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS  AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS,  BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E  CARREGADOR INTEGRADO.  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:  FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ,  INTENSIDADE ULTRA- SOM:  &lt;10MW/CM 2, FONTE DE  ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA  RECARREGÁVEL AC 110/220V,  50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS =  25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE  MEDIDAÇÃO: 50-240BPM, RESOLUÇÃO  DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1  BPM, CONSUMO DE ENERGIA: &lt;1W,  DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS 95  MILÍMETROS 35 MILÍMETROS, PESO:  200G. ACOMPANHA: CORPO</p>	<p>18</p>	<p>UNID</p>	<p>MEDPEJ Detector  Fetal DF-7001 DG  (portátil/digital)</p>	<p>R\$ 1.812,00</p>	<p>R\$ 32.616,00</p>
---	-----------	-------------	--	---------------------	----------------------





<p>33</p> <p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO;- CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G;- PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS;- RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM;- FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO;- BALANÇA BI VOLT [110V/220V] AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT;- FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA: - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;- PROCEDÊNCIA NACIONAL;-TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	<p>7</p> <p>UNID</p>	<p>BALMAK BK-200FANT</p>	<p>R\$ 2.278,00</p>	<p>R\$ 15.946,00</p>
<p>35</p> <p>MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Ou similar. Incluindo montagem</p>	<p>10</p> <p>UNID</p>	<p>MAIART CONCHA BACK CROMADO</p>	<p>R\$ 1.158,00</p>	<p>R\$ 11.580,00</p>

*[Handwritten signature]*



(

R\$ 67.006,00
---------------

(

*[Handwritten signature]*



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		
<b>CNPJ</b>	03.155.958/0001-40	<b>Autorização</b>	8.01.278-4
<b>Produto</b>	FOCO AUXILIAR		

## Modelo Produto Médico

FL - 4000 - L

FL - 4000 - P

FL - 4000 - H

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL FL-4000 - REV 01.pdf	4848004/22-5 - 20/10/2022 - 03:51

<b>Nome Técnico</b>	Foco Auxiliar
<b>Registro</b>	80127840022
<b>Processo</b>	25351.063291/2014-11
<b>Fabricante Legal</b>	• FABRICANTE: MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP - BRASIL
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



# MEDPEJ

porque saúde é fundamental



## Foco auxiliar FL-4000 H

ANVISA nº 80127840022

### Descrição do produto

O Foco auxiliar FL-4000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer luz através de lâmpada LED de alta potência para auxiliar profissionais que atuam em clínicas e ambulatórios onde o ambiente ou tais procedimentos exijam maior iluminação.

Interface moderna com informações claras e normatizadas.

Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em material ABS injetado.

Haste cromada e flexível proporciona movimentos suaves para ajuste e centralização do feixe de luz.

Luz uniforme, eficiente e de baixíssimo consumo, proporciona ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional.

Vida útil prevista de 60 000 horas para a lâmpada LED.

Distância de trabalho entre 300 mm e 500 mm.

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014 / CISPR 11: 2009 + A1: 2010 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: 2013 + A1: 2017.

### Especificações Técnicas

Tensão de alimentação: 110 – 230 V c.a. 50/60 Hz.

Potência máxima: 30 VA.

Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 500 mA, 250 V.

Tipo de equipamento: fixo ou móvel suportado por base com 04 rodízios de alta resistência.

Modo de operação: contínuo.

Cabeçote construído em material ABS injetado.

Iluminância máxima da lâmpada LED: 20 000 lx.

Temperatura de cor: 5 000 – 6 000 K.

Índice de reprodução de cor Ra:  $\geq 95$ .

Vida útil prevista para os LEDs: 60 000 horas.

Altura variável: 0,90 – 1,64 m (haste flexível 500 mm) / 1,50 – 2,14 m (haste flexível 700 mm).

Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2014 / CISPR 11: 2009 + A1: 2010 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: 2013 + A1: 2017.

Certificação INMETRO.

Registro ANVISA.

## MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

[medpej.com.br](http://medpej.com.br)

[medpej@medpej.com.br](mailto:medpej@medpej.com.br)



# MEDPEJ

porque saúde é fundamental



## Acessórios

Haste flexível 500 mm  
Haste flexível longa 700 mm  
Base com 04 rodízios  
Suporte para fixação em Cadeira para exames  
Espelho móvel

A  
O  
A  
O  
O

A – APLICÁVEL / NA – NÃO APLICÁVEL / O - OPCIONAL

## Conteúdo da embalagem

01 - Foco auxiliar FL-4000 H.  
01 - Manual de instruções.  
01 - Cabo de alimentação destacável.  
02 - Fusíveis de vidro 5X20 mm T 500 mA, 250V.

[Voltar ao topo](#)

**MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238-0300.

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

[medpej.com.br](http://medpej.com.br)

[medpej@medpej.com.br](mailto:medpej@medpej.com.br)





21 de AGOSTO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023-SESA/SRP

### FICHA TECNICA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
19	08	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - Com haste superior flexível e cromada; 19 Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação	RENASCER / LED	1200,00	9.600,00
28	18	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. UNID 18 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRASOM: <10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/601—1Z, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 24013PM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1 W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2M14Z, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/601—1Z, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA	CONTEC / 10C	1000,00	18.000,00
36	19	OTOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO. LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) 'SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSULFLAÇÃO (PERA PARA INSULFLAÇÃO NÃO INCLUSA). 'CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS 36 PILHAS ALCALINAS AA.'ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: UM JOGO COM ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 - 3 - 4 E 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDART 4MM.'ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. DADOS TÉCNICOS 'ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. 'TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. 'PILHAS: 2 AA. 'LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. 'PESO COM PILHAS: 132 G. 'ALTURA: 16,33 CM. 'MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. .CONEXÃO DE INSUFLAÇÃO: SIM	MIKATOS / PORTATIL	650,00	12.350,00
19	19	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU UNID 19 BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	MD / OMNI 3000	1500,00	28.500,00
45	02	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO 45 EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 à 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM UNID 2 BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. Circunferência do braço de 52 à 55 Cm	PREMIUM / OBESO	450,00	900,00
51	04	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - com design inovador, controle através de teclas soft touch e display LCD. Possui 04 canais de saídas independentes e 09 modos de operação. Controles variáveis de todos os parâmetros de estimulação das correntes FES e TENS. 51 Possui protocolos pré-programados para otimizar os tratamentos e a utilização. UNID 4 Principais tratamentos: traumato-ortopédico, analgesia, fortalecimento muscular. Acessórios: CD com manual de instruções, cabo duplo para aplicação, 4 eletrodos de silicone de proximidade de 3x5cm	HTM / STIMULUS	3500,00	14.000,00

52.	02	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - Dados Técnicos Portátil - 2 Canais - TENS Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) 52 Entrada: 100-240V UNID 2 Frequência: 50-601-1z Saída: 09 Volts Dimensões aproximadas: 7,8x14,8x5cm (LxPxA) Peso aproximado: 0,240 Kg	IBRAMED / NEURODYN	2500,00	5.000,00
54.	10	LÂMPADA DE APARELHO INFRAVERMELHO Voltagem: 110V Potência: 150W Frequência: 601-1z Garantia: 3 meses	G LIGHT / INFRAVERMELH O	450,00	4.500,00
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 92.850,00 NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</b>			<b>VLR TOTAL PROPOSTA</b>	<b>92.850,00</b>	



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		
<b>CNPJ</b>	04.198.372/0001-25	<b>Autorização</b>	8.04.302-5
<b>Produto</b>	FAMÍLIA DE FONTE DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS		

## Modelo Produto Médico

RN14026 Luminária flexível (Pintura Epoxi)

RN14027 Luminária Flexível Cromada

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

<b>Nome Técnico</b>	Fonte de Luz Para Procedimentos Ambulatoriais
<b>Registro</b>	80430259006
<b>Processo</b>	25351.673661/2008-65
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



## Luminária Flexível RENASCER-LED



### DESCRIÇÃO :

- ☐ LUMINÁRIA FLEXÍVEL;
- ☐ PÉS EM TUBO 40X40, COM RODIZIOS 4" ;
- ☐ SPOT EM ALUMINIO;
- ☐ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI;
- ☐ HASTE COM ALTURA REGULÁVEL EM TUBO 5/8 INOX, FLEXÍVEL CROMADO;
- ☐ LAMPADA DE LED 8W.

Handwritten signature or mark.



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		
<b>CNPJ</b>	04.198.372/0001-25	<b>Autorização</b>	8.04.302-5
<b>Produto</b>	FAMÍLIA DE FONTE DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS		

**Modelo Produto Médico**

RN14026 Luminária flexível (Pintura Epoxi)

RN14027 Luminária Flexível Cromada

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
-----------------	----------	-------------------------------------

Nenhum Arquivo Encontrado(a)

<b>Nome Técnico</b>	Fonte de Luz Para Procedimentos Ambulatoriais
<b>Registro</b>	80430259006
<b>Processo</b>	25351.673661/2008-65
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: RENASCER IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES - EIRELI - EPP - BRASIL</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	I - BAIXO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



quinta-feira, 17 de agosto de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
SETOR DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023 SESA/SRP  
ABERTURA: 21/082023 AS 09:00HS

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ FABRICANTE/ MODELO/ REGISTRO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
	18	UND	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRASOM: <10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 — 240BPM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: + 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2MHZ, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60HZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA.	MD / VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA / FD-200C / 80070210067	862,50	15.525,00
36	19	UND	OTOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. 'FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO. LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) 'SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSULFLAÇÃO (PERA PARA INSULFLAÇÃO NÃO INCLUSA). 'CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS PILHAS ALCALINAS AA.'ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS SEGUINTE TAMANHOS 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 E 10.0 MM. ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. DADOS TÉCNICOS 'ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. 'TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. 'PILHAS: 2 AA. 'LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. 'PESO COM PILHAS: 132 G. 'ALTURA: 16,33 CM. 'MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. .CONEXÃO DE INSULFLAÇÃO: SIM.	MD / MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO / OMNI 3000 Fibra Óptica XENON / 80070210090	555,00	10.545,00
38	19	UND	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	MD / MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - PAQUISTÃO / OMNI 3000 Xenon / 80070210091	765,00	14.535,00
<b>Total da Proposta :</b>					<b>40.605,00</b>	
<b>quarenta mil, seiscentos e cinco reais</b>						

**GARANTIA:** Todos os produtos cotados com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 (um) Ano.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 ( SESSENTA ) DIAS.

**PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 ( TRINTA ) DIAS.

**PRAZO DE ENTREGA:** 20 ( VINTE ) DIAS UTEIS

**FRETE SEGURO:** Por nossa conta, postos no local indicado.

**IMPOSTOS:** Todos os impostos incidentes estão inclusos no preço acima.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

# DETECTORES FETAIS PORTÁTEIS MD®

OS DETECTORES FETAIS MD DA LINHA FD-200 SÃO COMPACTOS E CABEM FACILMENTE NO BOLSO. A TECNOLOGIA INTEGRADA DE ALTA SENSIBILIDADE PERMITE UMA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL DESDE AS PRIMEIRAS SEMANAS ATÉ O FINAL DA GRAVIDEZ.



## FD-200A

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Alimentação através de pilhas alcalinas
- Certificado pelo INMETRO\*



## Digital FD-200B / FD-200D

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Tela de LCD para visualização numérica da frequência cardíaca fetal
- Desligamento automático após 1 minuto sem utilização
- Alimentação através de pilhas alcalinas (FD-200B)
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (FD-200D)
- Certificado pelo INMETRO\*



## Digital FD-200C

- Transdutor de alta sensibilidade
- Compacto, leve e fácil operação
- Alto-falante de alta performance
- Design ergonômico e compartimento para transdutor
- Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador
- Botão liga/desliga e controle de volume
- Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal
- Alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis
- Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento
- Desligamento automático após 1 minuto sem utilização
- Certificado pelo INMETRO\*



\* ABNT NBR IEC 60601-2-37 Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos médicos de monitoramento e diagnóstico por ultrassom



21 de AGOSTO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
ESTADO DO CEARÁ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2023-SESA/SRP

## FICHA TECNICA

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
19	08	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO - Com haste superior flexível e cromada; 19 Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação	RENASCER / LED	1200,00	9.600,00
28	18	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO. UNID 18 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRASOM: <10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/60I—IZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 24013PM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2M14Z, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/60I—IZ, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA	CONTEC / 10C	1000,00	18.000,00
36	19	OTOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO. LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSULFLAÇÃO (PERA PARA INSULFLAÇÃO NÃO INCLUSA). CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS 36 PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO: UM JOGO COM ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 - 3 - 4 E 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDART 4MM. ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. DADOS TÉCNICOS 'ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. 'TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. 'PILHAS: 2 AA. 'LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. 'PESO COM PILHAS: 132 G. 'ALTURA: 16,33 CM. 'MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. 'CONEXÃO DE INSUFLAÇÃO: SIM	MIKATOS / PORTATIL	650,00	12.350,00
	19	OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU UNID 19 BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.	MD / OMNI 3000	1500,00	28.500,00
45	02	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO 45 EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 à 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM UNID 2 BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. Circunferência do braço de 52 à 55 Cm	PREMIUM / OBESO	450,00	900,00
51	04	TENS CLÍNICO 4 CANAIS - com design inovador, controle através de teclas soft touch e display LCD. Possui 04 canais de saídas independentes e 09 modos de operação. Controles variáveis de todos os parâmetros de estimulação das correntes FES e TENS. 51 Possui protocolos pré-programados para otimizar os tratamentos e a utilização. UNID 4 Principais tratamentos: traunmato-ortopédico, analgesia, fortalecimento muscular. Acessórios: CD com manual de instruções, cabo duplo para aplicação, 4 eletrodos de silicone de aproximidade de 3x5cm	HTM / STIMULUS	3500,00	14.000,00



52	02	TENS - ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO - Dados Técnicos Portátil - 2 Canais - TENS Material: Metal e Polipropileno Voltagem: Bivolt (automático) 52 Entrada: 100-240V UNID 2 Frequência: 50-601-1z Saída: 09 Volts Dimensões aproximadas: 7,8x14,8x5cm (LxPxA) Peso aproximado: 0,240 Kg	IBRAMED / NEURODYN	2500,00	5.000,00
54	10	LÂMPADA DE APARELHO INFRAVERMELHO Voltagem: 110V Potência: 150W Frequência: 601-1z Garantia: 3 meses	G LIGHT / INFRAVERMELH O	450,00	4.500,00
<b>VALOR DA PROPOSTA R\$ 92.850,00 NOVENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS</b>			<b>VLR TOTAL PROPOSTA</b>	<b>92.850,00</b>	

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde



## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	MEDMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES LTDA- ME		
<b>CNPJ</b>	07.760.277/0001-61	<b>Autorização</b>	8.02.989-7
<b>Produto</b>	Doppler Fetal de Bolso		

## Modelo Produto Médico

DOPPLER FETAL DE BOLSO CONTEC 10C


DOPPLER FETAL DE BOLSO CONTEC 10CL

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	00 - MANUAL DOPPLER FETAL.pdf	4970612/22-6 - 23/11/2022 - 09:55

<b>Nome Técnico</b>	Sistema Ultra-Sonico "doppler"
<b>Registro</b>	80298979017
<b>Processo</b>	25351.440223/2022-71
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR</li> </ul>
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	VIGENTE

[Exportar para Excel](#)
[Exportar para PDF](#)
[Voltar](#)

# Doppler Fetal CONTEC10C/CL

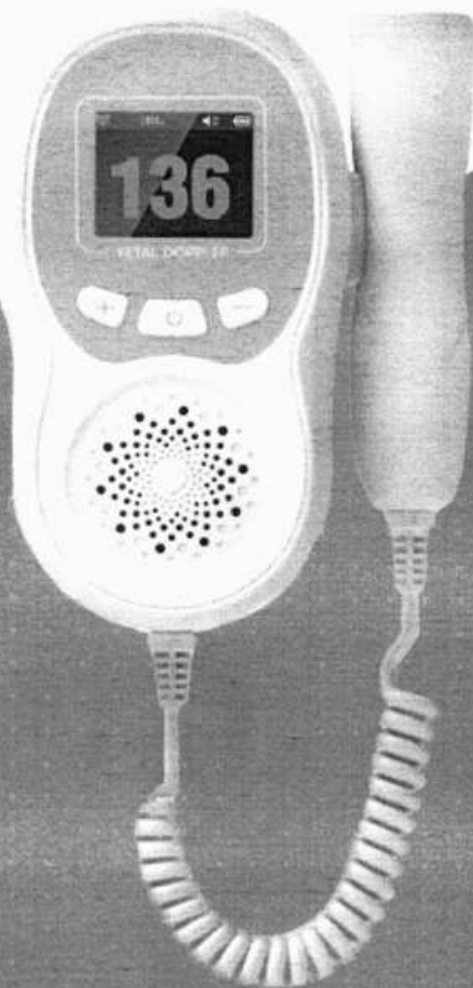

O CONTEC 10C/CL é um Doppler Fetal compacto, fácil de manusear é adequado para verificação da Frequência Cardíaca Fetal. Pode ser utilizado em hospitais, clínicas e residências para verificação diária de gestantes.



**MEDMAX**  
Hospitalar



## Especificações Gerais:

O parâmetro medido pelo Doppler Fetal é a Frequência Cardíaca Fetal (FHR). O Doppler Fetal mede esse parâmetro através de uma sonda.

- É leve para transportar e fácil de usar;
- Sonda magnética, design compacto, fácil de usar;
- Tela LCD de 1,77" colorida exibindo FHR fetal de forma numérica e gráfica;
- Alerta indicativo de FHR fora da faixa normal;
- Exibição de dígitos / curva;
- Indicação do nível da bateria;
- Desligamento automático após nenhuma entrada de sinal por 60s;
- Sonda Doppler de alta sensibilidade, o som cardíaco fetal pode ser ouvido claramente durante a gravidez de mais de 12 semanas;
- Dois modos de saída de som: alto-falante embutido e fone de ouvido externo.



## Especificações Técnicas:

Tela de exibição: Tipo TFT LCD 1.7 POL
Tamanho: 157 mm x 106 mm x 34 mm
Peso: < 300g (incluindo baterias)

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:
Frequência Cardíaca Fetal (FHR)

FREQUÊNCIA CARDÍACA:	
Faixa:	50 BPM ~ 240 BPM
Resolução:	1 BPM
precisão:	± 2 BPM

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:	
Voltagem:	DC 3.7 V (CONTEC10CL) DC 4.5 V (CONTEC10C)
Bateria Interna:	Bateria de lítio recarregável (CONTEC10CL) e 3 Pilha AA (CONTEC10C)

UMIDADE:	
Operação:	≤ 80%
Transporte e Armaz.:	≤ 93%

ESPECIFICAÇÃO DA SONDA	
Frequência nominal:	2,0 MHz (CONTEC10C) 3,0 MHz (CONTEC10CL)
Frequência de trabalho:	2,0 MHz (CONTEC10C) ± 10% 3,0 MHz (CONTEC10CL) ± 10%
Pico de pressão sonora negativa:	$p_- < 1 \text{ MPa}$
Intensidade do feixe de saída:	$I_{ob} < 20 \text{ mW / cm}^2$
Intensidade derivada de média temporal de pico espacial:	$I_{spta} < 100 \text{ mW / cm}^2$

ALTITUDE:	
Operação:	70 kPa ~ 106 kPa
Transporte e Armaz.:	50 kPa ~ 106 kPa

AMBIENTE/TEMPERATURA:	
Operação:	+5 °C ~ +40 °C
Transporte e Armaz.:	-10 °C ~ +50 °C

☎ 11 41330 - 6300  
📞 11 98870 - 2867  
✉ vendas@medmaxnet.com.br  
📱 medmax\_comercial  
📍 Av Cauaxi, 293 - Alphaville, Barueri - SP  
🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:





Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ  
VIÇOSA DO CEARÁ-CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023**

**ABERTURA: 21/08/2023**  
**HORÁRIO: 08:30**

PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
28	18	UND	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-DESLIGA,CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD COLORIDA PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E 28 PROGRAMÁVEIS, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ, INTENSIDADE ULTRASOM:	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd./ JPD-100B/ 80901110024	1.000,00	18.000,00
			<10MW/CM 2, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA RECARREGÁVEL AC 110/220V, 50/601—1Z, DISPLAY: 45 MILÍMETROS x 25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 24013PM, RESOLUÇÃO DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1 BPM, CONSUMO DE ENERGIA: <1W, DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS x 95 MILÍMETROS x 35 MILÍMETROS, PESO: 200G. ACOMPANHA: CORPO PRINCIPAL, SONDA 2M14Z, 2 BATERIAS NI-MH 1.2V, ADAPTADOR AC 110/220V, 50/601—1Z, BOLSA DE TRANSPORTE, MANUAL. REGISTRO NA ANVISA;			

36	19	UND	<p>OTOSCÓPIO - . ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5 V DE LONGA DURAÇÃO. ILUMINAÇÃO 30% MAIS BRILHANTE, MOSTRANDO A COR VERDADEIRA DO TECIDO. 'FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, GARANTE CAMPO DE TRABALHO LIVRE DE SOMBRA E AQUECIMENTO..LENTE DE VISÃO AMPLA PARA VISUALIZAÇÃO COM MAGNIFICAÇÃO. ÓTIMO PARA VISÃO DETALHADA. (LENTE REMOVÍVEL PARA INSTRUMENTAÇÃO.) 'SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA COM ENTRADA PARA PERA DE INSULFLAÇÃO (PERA PARA INSULFLAÇÃO NÃO INCLUSA). 'CABO METÁLICO COM ACABAMENTO LISO, PRETO, ALIMENTADO POR DUAS 36 PILHAS ALCALINAS AA.'ACOMPANHA 5 ESPECULOS SENDO:</p> <p>UM JOGO COM 4ESPECULOS REUTILIZÁVEIS NOS TAMANHOS 2,5 - 3 - 4 E 5MM (ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE OU SOLUÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO) + 1 ESPECULO STANDART 4MM.'ACOMPANHA ESTOJO MACIO E DUAS PILHAS AA ALCALINAS. .UTILIZA LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5V. DADOS TÉCNICOS 'ILUMINAÇÃO: HALÓGENA. 'TRANSMISSÃO: FIBRA ÓPTICA ATÉ A PONTA. 'PILHAS: 2 AA. 'LENTE DE FOCALIZAÇÃO: GRANDE-ANGULAR E REMOVÍVEL. 'PESO COM PILHAS: 132 G. 'ALTURA: 16,33 CM. 'MATERIAL DO CABO: INTEIRAMENTE METÁLICO. .CONEXÃO DE INSUFLAÇÃO: SIM.</p>	<p><b>AUDIX/ ZHEJIANG HONSUN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD./ LITE PLUS/ 80220279002</b></p>	1.000,00	19.000,00
38	19	UND	<p>OFTALMOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: HALOGÊNIO / XENON OU LED; CONTROLE DE LUZ: LIGA/DESLIGA; LENTES: +20 A -20 DIOPTRIAS; ABERTURAS: 5 ABERTURAS; 38 FILTRO LIVRE DE VERMELHO: FILTRO VERDE; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA OU BATERIA RECARREGÁVEL; VOLTAGEM: 2.5V; ÓPTICA SELADA: SIM - LIVRE DE POEIRAS; CABEÇA: ABS - RESISTENTE A IMPACTOS; BORRACHA DE PROTEÇÃO; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO.</p>	<p><b>AUDIX/ ZHEJIANG HONSUN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD./ LITE / 80220279001</b></p>	1.000,00	19.000,00

*[Handwritten signature]*



45	2	UND	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO COM MOSTRADOR DE 0 A 300MMHG, PRECISÃO E DE FÁCIL LEITURA. BRAÇADEIRA EM TECIDO RESISTENTE DE ALGODÃO MEDINDO DE ALTURA 13 A 14 CM, COM FECHO EM VELCRO. BOLSA DE AR (22 à 30 CM) PÊRA E TUBOS CONECTADOS EM BORRACHA SEM EMENDAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. Circunferência do braço de 52 à 55 Cm.	<b>PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD./ BR-20D ADULTO GRANDE/ 80275310022</b>	300,00	600,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: #NOME?</b>					<b>TOTAL</b>	<b>56.600,00</b>

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital



DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 21 de agosto de 2023

A						
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ						
PREGÃO ELETRÔNICO N						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
19	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO-Com haste superior flexível e cromada; 19 Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz; Lâmpada halógena 12 v. x 20 w; Peso líquido 05 kg	8	UNID	MEDPEJ Foco de Luz LED FL-4000 HR (sem espelho)	R\$ 858,00	R\$ 6.864,00



<p>28</p>	<p>DETECTOR FETAL PORTÁTIL -                  CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE                  ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO,                  LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-                  FALANTE DE ALTA PERFORMANCE,                  DESIGN ERGONÔMICO E                  COMPARTIMENTO PARA                  TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE                  DE OUVIDO, GRAVADOR OU                  COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-                  DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E                  DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA                  DE LCD COLORIDA PARA                  VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA                  ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO                  FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS                  AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS,                  BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E                  CARREGADOR INTEGRADO.                  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:                  FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ,                  INTENSIDADE ULTRA- SOM:                  &lt;10MW/CM 2, FONTE DE                  ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA                  RECARREGÁVEL AC 110/220V,                  50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS =                  25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE                  MEDIÇÃO: 50-240BPM, RESOLUÇÃO                  DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1                  BPM, CONSUMO DE ENERGIA: &lt;1W,                  DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS 95                  MILÍMETROS 35 MILÍMETROS, PESO:                  200G. ACOMPANHA: CORPO</p>	<p>18</p>	<p>UNID</p>	<p>MEDPEJ Detector                  Fetal DF-7001 DG                  (portátil/digital)</p>	<p>R\$ 1.812,00</p>	<p>R\$ 32.616,00</p>
-----------	---	-----------	-------------	--	---------------------	----------------------



<p>33</p> <p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO;- CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G;- PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS;- RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM;- FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO;- BALANÇA BI VOLT [110V/220V] AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT;- FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA;- HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;- PROCEDÊNCIA NACIONAL;-TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	<p>7</p> <p>UNID</p>	<p>BALMAK BK-200FANT</p>	<p>R\$ 2.278,00</p>	<p>R\$ 15.946,00</p>
<p>35</p> <p>MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Ou similar. Incluindo montagem</p>	<p>10</p> <p>UNID</p>	<p>MAIART CONCHA BACK CROMADO</p>	<p>R\$ 1.158,00</p>	<p>R\$ 11.580,00</p>







R\$ 67.006,00

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
CNPJ	03.155.958/0001-40
Autorização	8.01.278-4
Produto	MONITOR DOPPLER DF-7001

Modelo Produto Médico
DF-7000-VB
DF-7001-B
DF-7001-D
DF-7001-DA
DF-7001-N
DF-7001-S
DF-7001-VN
DF-7001-VS

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL DF-7001 REV.03.pdf	1918523215 - 18/05/2021 13:45:23

Nome Técnico	Monitor Fetal
Registro	80127840024
Processo	25351468985201562
Fabricante Legal	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]



DF 7001 DG



## CARACTERÍSTICAS

- Alimentação do equipamento: IX Bateria Li-Polímero 3,7V recargável.
- Autonomia máxima da bateria: 5 horas.
- Potência máxima de consumo: 4VA.
- Potência máxima do áudio: 1000 mW.
- Saída para fone de ouvido.
- Interface com tela LCD TFT colorida: tela numérica e tela gráfica para acompanhamento em tempo real do batimento cardíaco fetal, menu de configurações e parâmetros do status de funcionamento.
- Controle digital de volume em 09 níveis.
- Faixa de monitoração de FHR: 50-240 bpm.
- Sinal de alarme ajustável: bradicardia (80-120 bpm) e taquicardia (140-190 bpm).
- Tempo ajustável de monitoração dos batimentos.
- Frequência de trabalho: 2 MHz  $\pm$  10%.
- Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm.
- Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm.
- Potência ultrassônica: < 5mW/cm<sup>2</sup>.
- Transdutor 2 MHz IP68 (opcional).
- Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração.
- Suporte lateral para aporte do transdutor.

### APLICATIVO MEDPEJ DF 7001 DG

- Compatível com sistema operacional Android e IOS
- Comunicação com o monitor do DF 7001 DG
- Monitoração gráfica em tempo real do batimento cardíaco fetal
- Marcador de movimento fetal
- Salvamento, armazenamento e reprodução de monitoramentos realizados
- Geração e compartilhamento de arquivo tipo PDF dos monitoramentos salvos,
- tempo de monitoramento ajustável (5, 10 e 20 minutos)
- Interface de monitoramento selecionável (30-240 bpm ou 50-210 bpm)
- Sinal de alarme ajustável para a bradicardia e a taquicardia,
- Atraso ajustável para o disparo do sinal de alarme, sonoridade ajustável do volume de alarme, monitoração fetal para ambiente interno (dentro do hospital) ou externo (fora do hospital)
- Cadastro do perfil de usuário
- Personalização do ambiente de uso do aplicativo e referências sobre o feto durante o período gestacional.

Layout do Aplicativo



Modulos do Detector

Modo Gráfico



Menu de Configurações



Modo Numérico



**MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS**  
 Rua Campinas, 2248 • Vila Elisa • CEP 14075-070 • Ribeirão Preto • SP  
 medpej@medpej.com.br • www.medpej.com.br  
 Tel: (16) 3238.0300



A						
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ						
PREGÃO ELETRONICO N						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
19	FOCO DE LUZ PARA EXAME GINECOLÓGICO-Com haste superior flexível e cromada; 19 Pedestal com haste inferior pintada; Altura variável entre 90 a 150 cm; Pintura em epóxi à 250° C. de alta resistência; Base do pedestal com 04 rodízios; Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v. 50/60 hz; Lâmpada halógena 12 v. x 20 w; Peso líquido 05 kg	8	UNID	MEDPEJ Foco de Luz LED FL-4000 HR (sem espelho)	R\$ 858,00	R\$ 6.864,00



<p>28</p> <p>DETECTOR FETAL PORTÁTIL -          CARACTERÍSTICAS: TRANSDUTOR DE          ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO,          LEVE E DE FACIL OPERAÇÃO, ALTO-          FALANTE DE ALTA PERFORMANCE,          DESIGN ERGONÔMICO E          COMPARTIMENTO PARA          TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE          DE OUVIDO, GRAVADOR OU          COMPUTADOR, BOTÃO LIGA-          DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E          DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA          DE LCD COLORIDA PARA          VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA E DA          ONDA DO BATIMENTO CARDÍACO          FETAL, ALARMES VISUAIS/SONOROS          AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS,          BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E          CARREGADOR INTEGRADO.          ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:          FREQUÊNCIA ULTRA-SOM: 2 MHZ,          INTENSIDADE ULTRA- SOM:          &lt;10MW/CM 2, FONTE DE          ALIMENTAÇÃO: DC NI-MH BATERIA          RECARREGÁVEL AC 110/220V,          50/60HZ, DISPLAY: 45 MILÍMETROS =          25 MILÍMETROS LCD, FCF FAIXA DE          MEDIÇÃO: 50-240BPM, RESOLUÇÃO          DA FCF: 1BPM, PRECISÃO FHR: ± 1          BPM, CONSUMO DE ENERGIA: &lt;1W,          DIMENSÕES: 135 MILÍMETROS 95          MILÍMETROS 35 MILÍMETROS, PESO:          200G. ACOMPANHA: CORPO</p>	<p>18</p> <p>UNID</p>	<p>MEDPEJ Detector          Fetal DF-7001 DG          (portátil/digital)</p>	<p>R\$ 1.812,00</p>	<p>R\$ 32.616,00</p>
---	-----------------------	--	---------------------	----------------------

<p>BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO;- CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G;- PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS;- RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM;- FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO;- BALANÇA BI VOLT [110V/220V] AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT;- FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA: - HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;- PROCEDÊNCIA NACIONAL;-TAMANHO APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 380X290MM.</p>	<p>7 UNID</p>	<p>BALMAK BK-200FANT</p>	<p>R\$ 2.278,00</p>	<p>R\$ 15.946,00</p>
<p>MOCHOS ODONTOLÓGICOS A GÁS - Sistema de elevação com movimentos a gás. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar. Base com 5 rodízios. Estofamento em material rígido e resistente, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Acabamento liso, altura regulável. Ou similar. Incluindo montagem</p>	<p>10 UNID</p>	<p>MAIART CONCHA BACK CROMADO</p>	<p>R\$ 1.158,00</p>	<p>R\$ 11.580,00</p>

( (

R\$ 67.006,00
---------------




(

**RELAÇÃO DE PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE  
(Lista Exemplificativa)**

**A Produtos utilizados na avaliação, elaboração, fabricação, ou preparação produtos**

- 01 Amalgamador odontológico
- 02 Equipamento para confecção de próteses
- 03 Equipamento para elaboração de lentes para óculos
- 04 Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
- 05 Leitora de código de barras
- 06 Máquina para fabricação de comprimidos
- 07 Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
- 08 Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
- 09 Seladora de embalagens de produtos para saúde

**B Produtos para apoio de atividade laboratorial geral**

- 01 Afiador de navalhas para micrótomo
  - 02 Agitador de soluções
  - 03 Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
  - 04 Água destilada
  - 05 Alça de platina para microbiologia
  - 06 Analisador de água
  - 07 Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
  - 08 Analisador de tamanho de partículas
  - 09 Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 10 Aparelho para análise de alimentos
  - 11 Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
  - 12 Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 13 Aparelho para teste pirogênico em cobaias
  - 14 Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
  - 15 Aquecedor para laboratório
  - 16 Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório
  - 17 Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
  - 18 Balança para laboratório
  - 19 Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
  - 20 Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 21 Câmara anaeróbica
  - 22 Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
  - 22.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
  - 23 Centrífuga, exceto indicada para laboratório de saúde
  - 24 Chuveiro e lava-olhos de emergência
  - 25 Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 26 Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 27 Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 28 Contador de partículas atômicas, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 29 Corador de lâminas para microscopia
  - 30 Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico em saúde.
  - 31 Criostato
  - 32 Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 33 Cronômetro p/ medição de tempo de reações.
  - 34 Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
  - 35 Digestor
- 



- 36 Diluidor de amostras
- 37 Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 38 Dispensador de parafina para histologia
- 39 Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 40 Equipamento para gerenciamento de amostras
- 41 Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
- 42 Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 43 Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 44 Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
- 45 Evaporador centrífugo a vácuo
- 46 Fermentador de culturas
- 47 Filtro para soluções
- 48 Forno mufla
- 49 Fotômetro de chama, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 50 Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 51 Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 52 Incubadora, exceto indicada para laboratório de saúde
- 53 Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 54 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 55 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos, lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos.
- 56 Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico em saúde
- 57 Lenço para assepsia da pele
- 58 Liofilizador
- 59 Luxímetro
- 60 Medidor de O<sub>2</sub> dissolvido em amostras
- 61 Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 62 Medidor do ponto de fusão
- 63 Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 64 Micrótomo para histologia
- 65 Mobiliário para laboratório
- 66 Moinho de amostras sólidas
- 67 Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 68 Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 69 Pipeta automática
- 70 Pipeta ou micropipeta manual
- 71 Porta algodão
- 72 Porta papeleta
- 73 Processador de DNA, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 74 Processadora de tecidos para histologia
- 75 Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
- 76 Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
- 77 Recipiente para coleta de resíduos orgânicos para análise
- 78 Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 79 Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
- 80 Suporte para artigos de laboratório
- 81 Temporizador
- 82 Titulador
- 83 Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

**C Produtos utilizados para apoio ou infra-estrutura hospitalar**

- 01 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
- 01.1 – Condicionadores de ar
- 01.2 – Purificador de ar

- 01.3 – Esterilizador de ar
- 01.4 – Umidificador de ar
- 02 Balde
- 03 Bandeja, exceto para esterilização
- 04 Barreira para separação de ambientes
- 04.1 Biombo
- 05 Bomba a vácuo
- 06 Caldeira
- 07 Central de ar comprimido
- 08 Central de gases medicinais
- 09 Central de vácuo
- 10 Compressor de ar
- 11 Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
- 12 Cortador de isopor para confecção de moldes
- 13 Dispositivo para abertura de produtos médicos
- 14 Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
- 14.1 - Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
- 15 Equipamentos para Lavanderia
- 16 Escada para paciente, exceto indicada para terapia
- 17 Escova para limpeza de produtos em geral
- 18 Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
- 19 Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
- 20 Fogão para preparação de alimentos
- 21 Gel para absorção de resíduos orgânicos
- 22 Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
- 23 Gerador de vapor
- 24 Incinerador de resíduos hospitalares
- 25 Indicador físico, químico ou biológico, exceto destinado a diagnóstico em saúde
- 26 Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
- 26.1 – Mocho Odontológico ou cirúrgico.
- 26.2 – Cadeiras de espera
- 26.3 – Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
- 26.4 – Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
- 26.5 – Mesa de cabeceira
- 26.6 – Mesa para Necrópsia
- 27 Negatoscópio
- 28 Papel higiênico
- 29 Pia hospitalar
- 30 Protetor auricular de ruídos
- 31 Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise.
- 32 Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
- 33 Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
- 34 Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
- 35 Roupa de cama, exceto de uso hospitalar descartável
- 36 Secador de ar medicinal
- 37 Seladora de embalagens de produtos médicos
- 38 Sistema de comunicação hospitalar
- 39 Sistema de sinalização hospitalar

**D Produtos para didática ou treinamento médico**

- 01 Manequim para treinamento médico
- 02 Modelo de Órgão para ensino

03 Simulador de funções fisiológicas para ensino

**E Produtos para prevenção da saúde coletiva**

- 01 Armadilha para desinfestação
- 02 Bomba para dedetização
- 03 Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
- 04 Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

**F Produtos para condicionamento físico ou prática esportiva**

- 01 Barra para ginástica
- 02 Bola
- 03 Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
- 04 Cronômetro
  - 04.1 Relógio para treinamento
- 05 Dardo
- 06 Dilatador nasal adesivo
- 07 Disco
- 08 Equipamentos passivos para condicionamento físico
  - 08.1 – Bicicleta ergométrica. (exceto indicadas para diagnóstico médico)
  - 08.2 – Halteres
  - 08.3 – Estações de Musculação
  - 08.4 - Remadores
  - 08.5 – Aparelho para abdominais
- 09 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 10 Mesa ou cadeira para massagem
- 11 Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
- 12 Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 13 Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 14 Tablado (exceto para fisioterapia)
- 15 Vara para salto

**G Produtos de uso pessoal ou doméstico**

- 01 Absorvente higiênico
- 02 Alicates para cortar unhas
- 03 Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
  - 03.1 – Condicionadores de ar
  - 03.2 – Purificador de ar
  - 03.3 – Esterilizador de ar
  - 03.4 – Umidificador de ar
- 04 Balanças (exceto as indicadas para diagnóstico médico)
- 05 Barbeador
- 06 Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 07 Chupeta
- 08 Escova odontológica
- 09 Escova para cabelos
- 10 Esponja para limpeza de pele
- 11 Fio dental
- 12 Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 13 Lente para ampliar escalas
- 14 Limpador de língua
- 15 Mamadeira e bico
- 16 Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 17 Massageador de gengiva



- 20 Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) Sem Indicações Terapêuticas.
- 21 Mordedor para lactentes
- 22 Óculos para presbiopia
- 23 Passador de fio dental
- 24 Produto para estimulação sexual
- 25 Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
- 26 Purificador de água
- 27 Sauna
- 28 Secador e escova de cabelos

***H Produtos de uso geral utilizados como partes ou acessórios de produtos para saúde***

- 01 Câmera fotográfica de uso geral
- 02 Equipamento de informática de uso geral
- 03 Filme fotográfico comum de uso geral
- 04 Fixador ou revelador de filmes
- 05 Gravador de imagens
- 06 Impressora
- 07 Monitor de vídeo
- 08 Óleo lubrificante
- 09 Papel termo-sensível, exceto indicado para registro de sinais ou imagens médicas

***I Partes e Acessórios para produtos não considerados produtos para saúde***



# **balmak®**

evolução. revolução.



## **LINHA FITNESS FARMA MÉDICO HOSPITALAR**

Tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade  
e um incrível design a serviço da saúde



## LANÇAMENTO LINHA FITNESS

O objetivo da BALMAK é ser a melhor indústria brasileira de pesagem, medidas e robuagem, levando alta precisão e empresas produtivas que fazem a diferença e agregam valor ao seu cotidiano.

A maior e mais completa linha de balanças para saúde tem nome: BALMAK!

São balanças eletrônicas, híbridas e mecânicas especialmente desenvolvidas combinando tecnologia de ponta, precisão, robustez, durabilidade e um incrível design. Balanças aprovadas pelo INMETRO que proporcionam leituras fáceis e confiabilidade nas pesagens, com baixíssimo índice de manutenção.

A grande versatilidade da Linha Fitness Farmac Hospitalar permite seu uso em qualquer tipo de aplicação para pesar e para medir pessoas: hospitais, clínicas, consultórios, maternidades, farmácias & drogarias, academias, centros de dieta, centros esportivos, hotéis, lojas de departamento, residências, condomínios, escolas, clubes e até em missões médicas. São muitas as soluções oferecidas pela BALMAK!




Todos os produtos são homologados e possuem portaria de aprovação de modelo, em acordo com o mais atual RTM (Regulamento Técnico Metrologico) do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial)

Todos os produtos são aferidos e selados através do processo de Verificação Metrologica Inicial, realizado na fábrica diretamente pelo IPEM/SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo).



# NEW BK-F BK-FA

BALANÇA DIGITAL PARA PESAR (e medir) PESSOAS

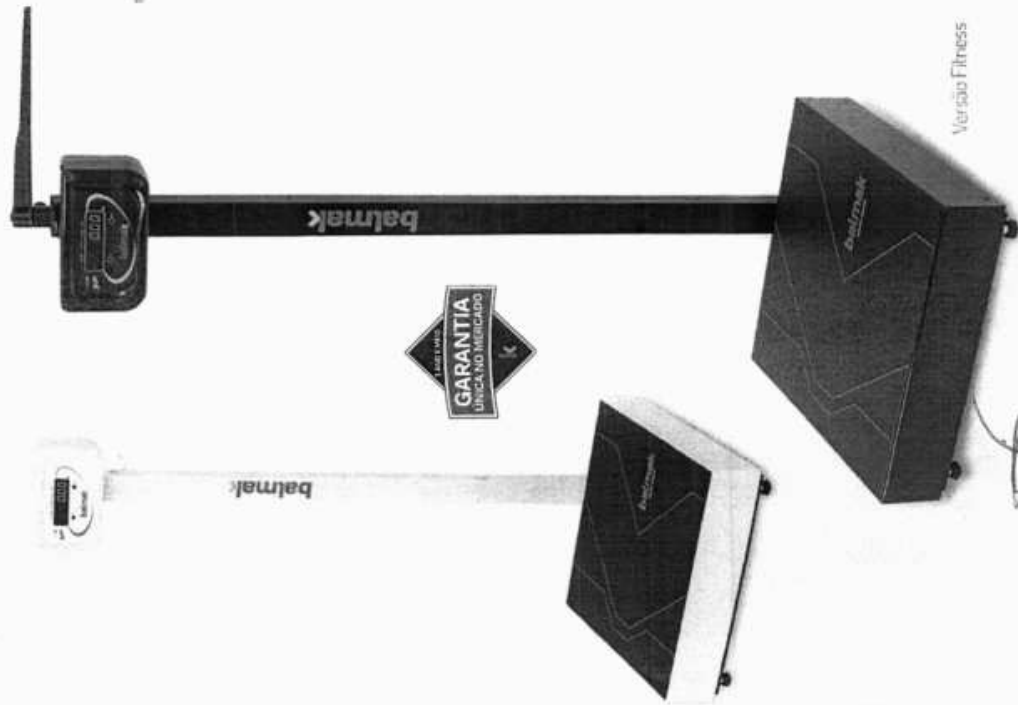

Novo design do painel da balança



gancho para bolsas



regua antropométrica



Tapete antiderrapante

Verção Fitness


## Especificações

Capacidades disponíveis	150kg x 5kg, 200kg x 10kg, 300kg x 15kg (versão Fitness: 200kg x 10kg)
Alimentação	Fonte automática "Full Range" interna. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Símbolo V/USA
Display	LCD vermelho com 8 dígitos
Corpo	Plataforma em chapa de aço carbono (200). Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Lâmpada da plataforma pode ser retirada para limpeza.
Visor	Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada
Pintura e cores	Eletrostática a pó (cor lavaca ou preta na versão FITNESS)
Piso antiderrapante	Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários.
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens.
Gancho para bolsas (*apenas nos modelos BK-F).	Diferencia conforto e comodidade ao usuário.
Regua antropométrica (*apenas no modelo BK-FA).	Prático sistema para medir altura (adicionalmente) na própria coluna da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.
Sistema de pesagem	Celula de carga insensível à inversão, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de abanaca. Irmã ou redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso.
Proteção contra sobrecarga	Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos anormais.
Dimensões	Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do peso até o final da coluna: 115cm
Peso da balança	9650kg - BKFN 9700kg - BKFA
Consumo	10W
Garantia	5 anos contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação.



# PREMIUM BK-F BK-FA

BALANÇA DIGITAL PARA PESAR (e medir) PESSOAS

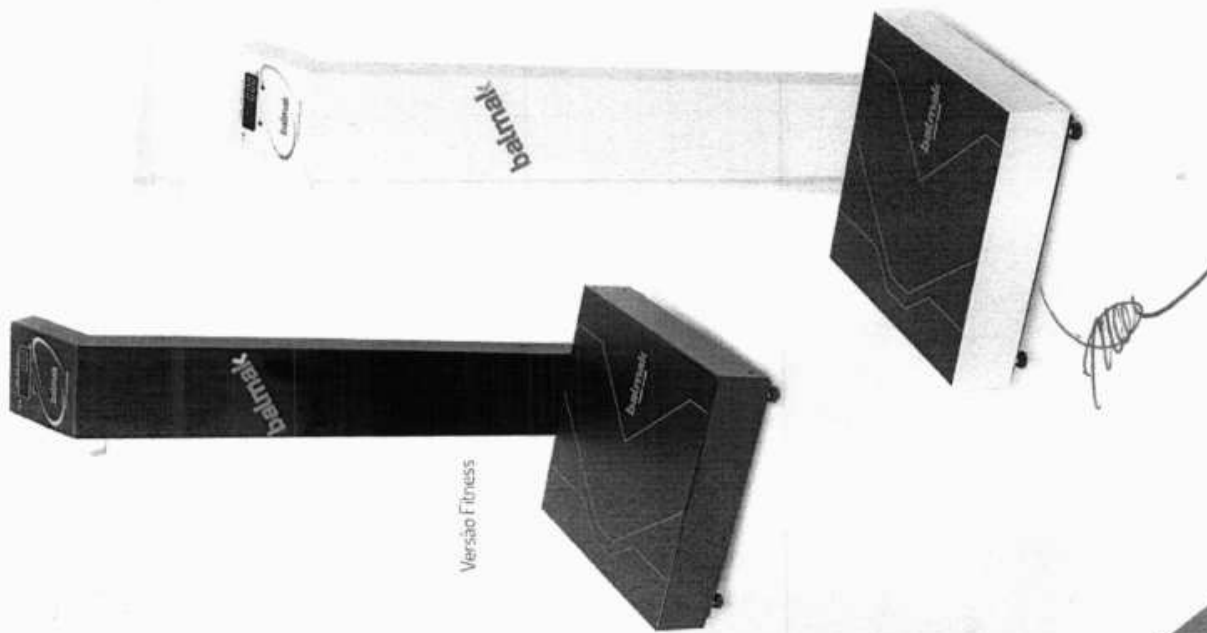

Novo design do painel da balança



Gancho para bolsas



Regua antropométrica



Lapete antiderrapante

## Especificações


Capacidades disponíveis	150kg x 50g, 200kg x 100g ou 300kg x 100g (versão Fitness: 200kg x 100g)
Alimentação	Fonte automática Full Range - última. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída: 90V/1,5A
Display	LED vermelho com 6 dígitos
Corpo	Construído em chapa de aço carbono 1020. Tábua da plataforma pode ser retratada para limpeza
Visor	Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada
Pintura e cores	Eletrolítica a pó (cor branca ou preta na versão FITNESS)
Piso antiderrapante	Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Alerta de permitir a correção do nivelamento, através maior aderência ao piso e segurança para as pesagens
Gancho para bolsas (apenas nos modelos BK-F)	Direce conforto e comodidade ao usuário
Regua antropométrica (apenas no modelo BK-FA)	Plástico sistema para medição de altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabo da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com deslize ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente
Dimensões	Plataforma: 40 x 40 cm. Altura do piso até o nível da coluna: 108cm
Sistema de pesagem	Cálculo de carga instantâneo à momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de alavanca, braço ou redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura do peso.
Proteção contra sobrecarga	Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais.
Peso da balança	14,550kg - BK-F 15,550kg - BK-FA
Consumo	10W
Garantia	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e / ou fabricação





# NEW BKH-200F BKH-200FA

BALANÇA HÍBRIDA PARA PESAR (e medir) PESSOAS

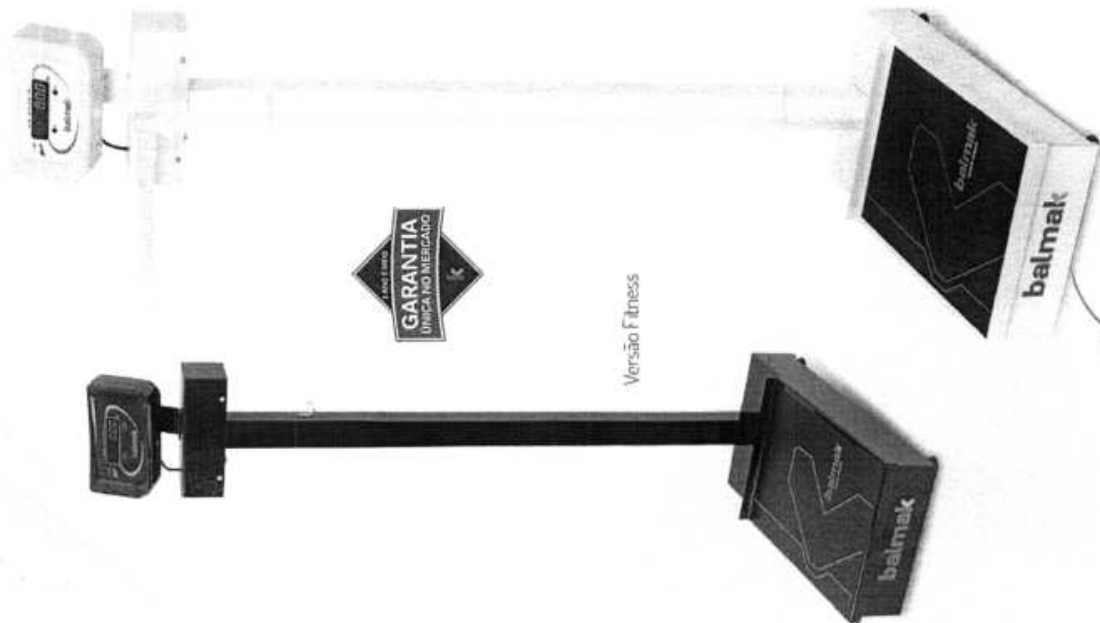

Novo design do painel da balança



Gancho para bolsas



Régua antropométrica



Tapete antiderrapante



Localização da célula de carga

## Especificações

Capacidade máxima	200kg x 120A
Alimentação	Fonte automática Full Range externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída: 9V/1.5A
Display	LED vermelho com 6 dígitos
Corpo	Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna fixa e ressaltada em tubo de aço carbono
Visor	Painel em polícarbonato de alta resistência à umidade relativa
Pintura e cores	Póliuretano (PU alifático) com tratamento anti-ferrugem. As cores são extra-claras (R1005)
Piso antiderrapante	Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens
Gancho para bolsas (apenas no modelo BKH-200F)	Diferença conforto e comodidade ao usuário
Régua antropométrica (apenas no modelo BKH-200FA)	Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote de régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.
Dimensões	Plataforma: 29 x 39cm Altura do pes: até o topo do equipamento: 128cm
Proteção contra sobrecarga	Possui limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais.
Sistema de pesagem	Eletromecânico. Com tiras na plataforma, varão e célula de carga na coluna
Peso da balança	13,290kg - BKH-F 14,200kg - BKH-FA
Consumo	10W
Garanta	1,5 anos contra qualquer vício de qualidade de materiais e/ou fabricação

14,250kg - BKH-F  
15,250kg - BKH-FA

Peso de embarque da balança



## BK-F MÓBILE

BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL (TIPO MALETA)  
PARA PESAR PESSOAS

A BALMAK preocupa-se em oferecer a melhor solução para a saúde. Por sua grande versatilidade, a BK-F-Mobile é recomendada para postos de enfermagem para ser utilizada na pesagem de pacientes que apresentam dificuldades de locomoção. Por ser portátil e apresentar bateria de grande autonomia, é apropriada ainda para o atendimento homecare.



painel da balança




alça para transporte



tapete antiderrapante



localização da bateria

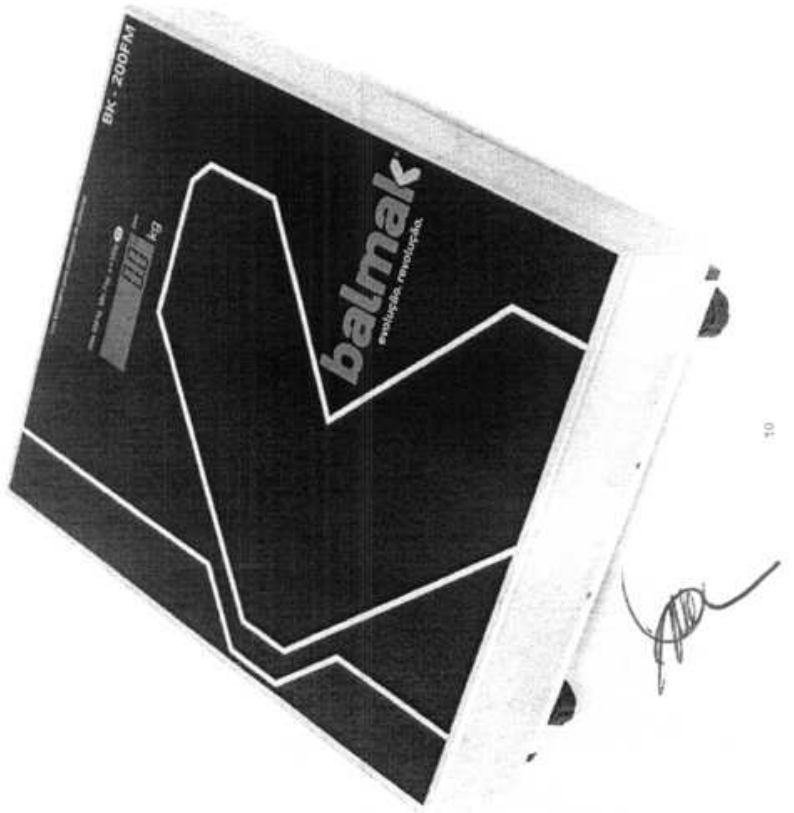

## Especificações

Capacidades disponíveis

180kg x 50g ou 200kg x 100g

Alimentação

Bateria interna de 6V e 500mAh que oferece autonomia de funcionamento por até 50 horas e fonte carregadora externa. Entrada 5V / 250mA, 5V / 150mA e Saída 6.5V/1A.

Display

LCD com 6 dígitos, com backlight, instalável, disponível no formato ultrapieno - solução moderna que oferece praticidade, leveza e economia de espaço.

Corpo

Plastiforma e lâmina da plataforma em chapa de aço carbono 1020.

Funções do display

Pesagem com travamento do peso na estabilização. Zero automático. Auto on/off backlight, que se acende ao sair do zero, e se apaga ao retornar a zero.

Acabamento

Alumínio escovado.

Alça para transporte

Alça resistente em plástico ABS injetado na cor preta, que oferece conforto e conveniência tornando a balança totalmente portátil.

Piso antiderrapante

Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários.

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para os pesagens.

Sistema de pesagem

Célula de carga inercial à momento, no centro da plataforma, que dispensa totalmente o uso de alavanca, fias ou redução mecânica, proporcionando alta precisão e velocidade na leitura de peso.

Proteção contra sobrecarga

Fusível limitador de sobrecarga que protege a célula de carga de possíveis impactos acidentais.

Dimensões

Plataforma: 32 x 28 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 10 cm

Peso da balança

Apenas 5.200 kg

Peso de embarque da balança

Apenas 5.200 kg

Consumo

0,5W.

Garantia

1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação.





cabecote da balança



régua antropométrica



tapete antiderrapante

## Especificações

Capacidade	150kg x 100kg
Corpo	Estrutura em chapas de aço carbono 1020.
Cursosores	Aço inoxidável (passado). Material inerte a oxidação.
Sistema de régua	Menor/de cima: régua fixa para as menores divisões, na altura em perfil de alumínio com escalas de alumínio virtuais em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Maior/de baixo: Régua orientada para as maiores divisões, construída em ferro tratado de dureza e durabilidade elevada, zincado na cor branco brilhante.
Pintura	Poliuretano (PU, alifático) na cor branco, com tratamento anti-fermagnético.
Piso antiderrapante	Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem, proporcionando maior segurança e conforto aos usuários.
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens.
Régua antropométrica	Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor branca, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.
Qualidade	Proteções para os estribos mantêm a funcionalidade e a montagem do produto, mesmo após transporte.
Segurança	Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso.
Peso da balança	16,500kg <b>Peso de embarque da balança</b> 17,800kg
Dimensões	Plataforma: 29 x 39 cm. Altura do piso até o topo do sistema de régua: 02,00 cm.
Garantia	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação.

104A

BALANÇA MECÂNICA ANTROPOMÉTRICA PARA  
PESAR E MEDIR PESSOAS OBESAS



cabozete da balança



régua antropométrica



tapete antiderrapante


## Especificações

Capacidade	300kg x 100lg
Corpo	Estrutura em chapa de aço carbono 1020
Cursores	Aço inoxidável polido. Material inerte a oxidação
Sistema de réguas	Menor de 10mm, flexível para as medições diárias, construído em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutido em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Maior de 10mm, régua dentada para as medições, construída em ferro chato de dureza e estabilidade elevadas, zincada na cor branco brilhante
Pintura	Poliuretano (PU) off white na cor branco, com tratamento anti-ferrugem
Piso antiderrapante	Tapete resistente a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para os pesagens
Régua antropométrica	Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor branco, com régua antropométrica incluída em alumínio anodizado, medido até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote do régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente
Qualidade	Proteções para os eixos mantêm a funcionalidade e a montagem do produto, mesmo após transporte
Segurança	Traça de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso
Peso da balança	27500kg <b>Peso de embarque da balança</b> 28500kg
Dimensões	Plataforma: 56 x 38 cm. Altura do piso até o topo do sistema de réguas: 1,31m
Garantia	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação



# MOBILE BABY ELP-25BB

BALANÇA DIGITAL PARA PESAR (e medir) BEBES

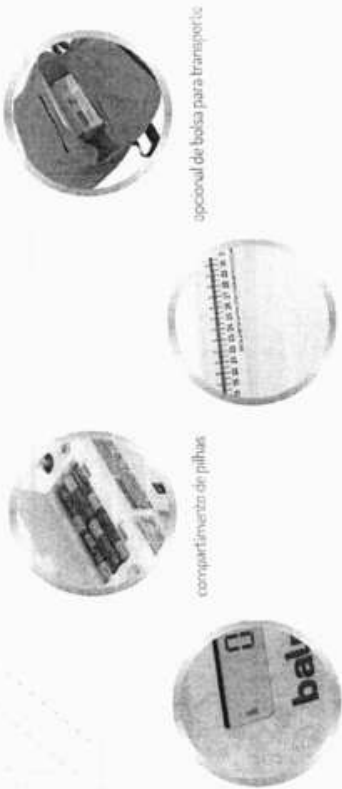


compartimento de pilhas

opcional de bolsa para transporte

medidor de carga de pilha/bateria

opcional de concha antropométrica

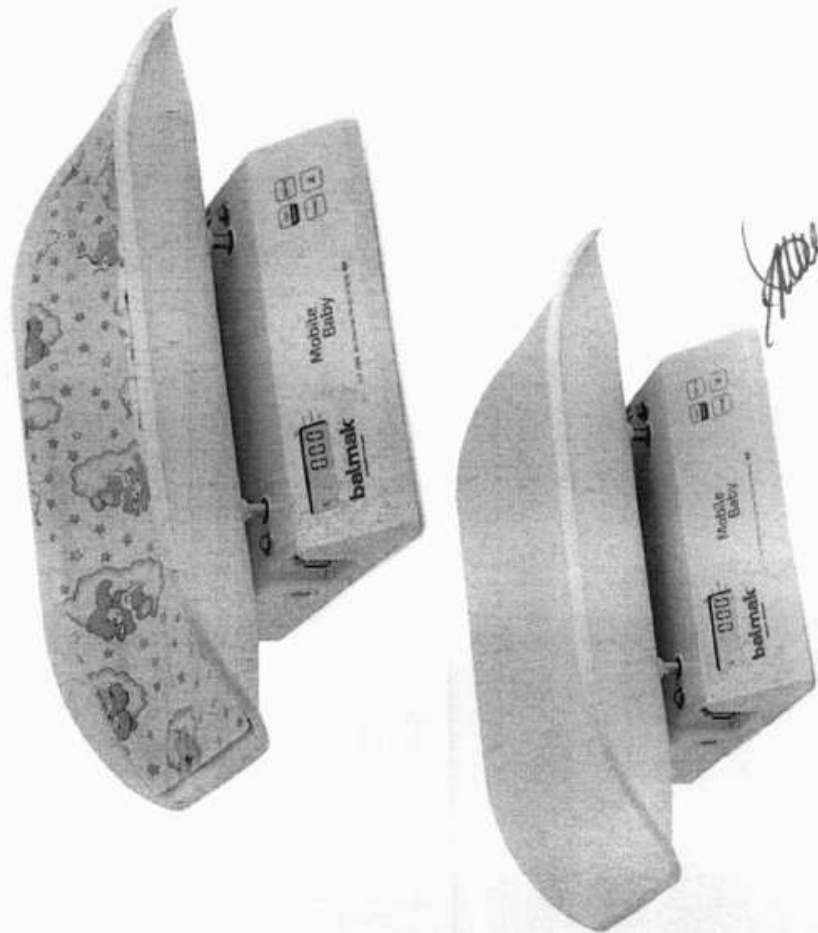

## Especificações

Capacidade	25kg, com display escuro zero até 10,200kg e 5g de 10,200kg até 25,000kg
Alimentação	Fonte a bateria Full Range externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5.0V/500mA
Concha anatômica	Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atômica (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês)
Gabinete	Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade.
Teclado (e painel da balança)	Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais
Funções do teclado	Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja e ainda permite pesagem decimando o peso de travessouros, fraldas, cubertores, etc.
Buzzer sonoro	Sonorização de tons durante a digitação
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Além de permitir a conexão do instrumento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurância para os pesagens
Dimensões	Gabinete: 30L x 28P x 8,5A cm / Concha anatômica: SSP x 30L x 8,5A cm
Peso da balança	4,000kg + 1kg versão tab
Peso de embarque da balança	5,000kg + 1kg versão tab
Dimensões	9,1h: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: SSP x 30L x 8,5A cm
Consumo	0,2W ou 12V durante a recarga da bateria (quando houver)
Garantia	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação




## Opcionais


Bolsa	Plástica bolsa personalizada que permite o carregamento da balança e a concha em qualquer lugar.
Concha anatômica antropométrica	Plástica antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação em cm.
Concha anatômica em aço inoxidável	Construída em aço inoxidável, imune a oxidação, para aplicações especiais.
Bateria interna recarregável	Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador "charge" que aponta o nível de carga durante o uso)
Capa almofada	Anti-germes, totalmente higienizável e atômica, com desenho de temas infantis.
Kit bateria externa	Alimentação através de cabo de 5 metros para conexão da balança a uma bateria 12V (de carro, caminhão ou outro).
Conexão interface serial	Para impressão com equipamento BALMAK ou conexão com PC (e sistemas). Protocolo de comunicação: Tipo Serial padrão RS-232C (EPR/EFT) Conector DB-9. Protocolo Usual STX, ETX.
EXCLUSIVO!	A balança opera opcionalmente através de 6 pilhas pequenas do tipo AA e possui autonomia por até 40 horas com pilhas comuns e até 80 horas com pilhas alcalinas (100.000mAh ou 10,2Ah) (ver o site www.belmak.com.br para mais detalhes e preços)
Compartimento de pilhas*	




quilidade superior de acabamento



sistema de régua



régua antropométrica

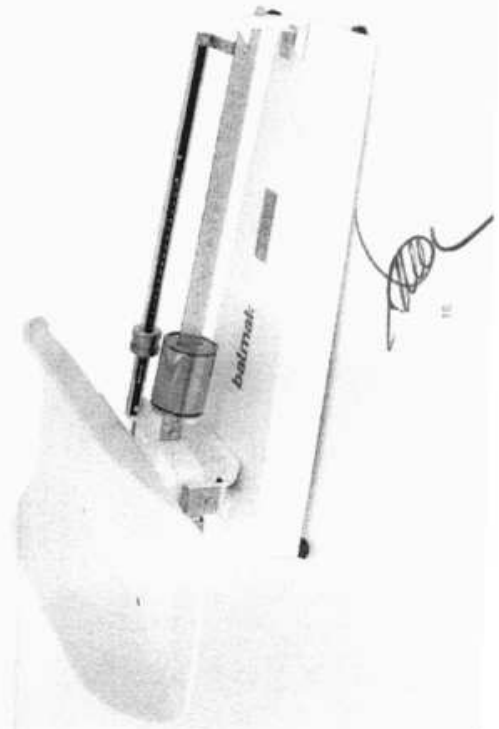

## Especificações

Capacidade	10kg - (10)
Corpo	Estrutura em chapa de aço carbono K120
Cursores	Aço inoxidável polido. Material imune a oxidação
Sistema de régua	Hierro de duas régua-lés para as menores divisões, constituído em perfil de alumínio com escalas de alumínio embutidas em ambos os lados, para visualização nítida do peso por parte do operador e do paciente. Hierro de base: Régua deslizada para as maiores divisões, constituída em ferro chato de alta resistência elevada, ancaado na cor branco brilhante
Pintura	Poliuretano (PU, alifático) na cor branco, com tratamento anti-ferrugem
Concha anatómica	Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2052 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Biquetsos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebés)
Pés antiderrapantes em borracha sintética	Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa e segurança para as pesagens
Segurança	Trava de impacto evitando sobrecarga mecânica quando a balança não estiver em uso
Peso da balança	9,800kg
Peso de embarque da balança	11,000 kg
Dimensões	Concha em polipropileno: SSP x 300 x 85A mm / Concha em aço inoxidável: 44SP x 293SL x 65A cm
Garantia	1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e / ou fabricação

## Opcionais

Concha anatómica antropométrica	Régua antropométrica que pode medir bebés entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm.
Capa almofada	Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis.
Concha anatómica em aço inoxidável	Construída em aço inoxidável imune a oxidação, para aplicações especiais.



**www.balmak.com.br**  
**0800 771 79 81**  
vendas@balmak.com.br



thegocallato

**UNIDADE DE NEGÓCIOS 1**  
**Segmento de atuação:**  
revenda food-service, varejo,  
atacado, automação comercial &  
industrial e balanceiros

**E-mail:**  
comercial1@balmak.com.br

**Skype:**  
comercial1.balmak

**WhatsApp:**  
19 98163.0824

**UNIDADE DE NEGÓCIOS 2**  
**Segmento de atuação:**  
saúde, revenda farma, revenda  
médico-hospitalar, pet-veterinário,  
fitness e bem estar

**E-mail:**  
comercial2@balmak.com.br

**Skype:**  
comercial2.balmak

**WhatsApp:**  
19 98936.0302



Precisa de atendimento técnico, treinamento ou orientação sobre o uso e operação do produto? Fale **GRATUITAMENTE** com nosso DPV (Divisão Pós-Venda) pelo telefone **0800 77179 81** (seg - sexta das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30, exceto feriados) ou ainda através do email: dpv@balmak.com.br

ANOS  
**25** **balmak**

**Catálogo Fitness Farma Médico Hospitalar Maio/2018 (RV1)**

A BALMAK segue uma política de contínuo desenvolvimento dos seus produtos, reservando-se ao direito de alterar especificações e equipamentos a qualquer momento, sem prévio aviso, declinando toda responsabilidade por eventuais erros ou omissões que se verificarem neste catálogo.

**FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO**

Número do edital: 014/2023

Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ – CE

LOTE /ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA E MODELO	VAL UNIT.	VAL. TOTAL
33	BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL 200KG ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; PROTEÇÃO DA CÉLULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM DIVISÃO DE 0,5 CM; FONTE EXTERNA APROXIMADAS 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BALANÇA BI VOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; PROCEDÊNCIA NACIONAL; TAMANHO DA PLATAFORMA: 400X300MM.	07	LIDER - P200C	R\$ 4.266,00	R\$ 29.862,00

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias consecutivos


Valor global da proposta (em R\$): 29.862,00 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 21 de agosto de 2023



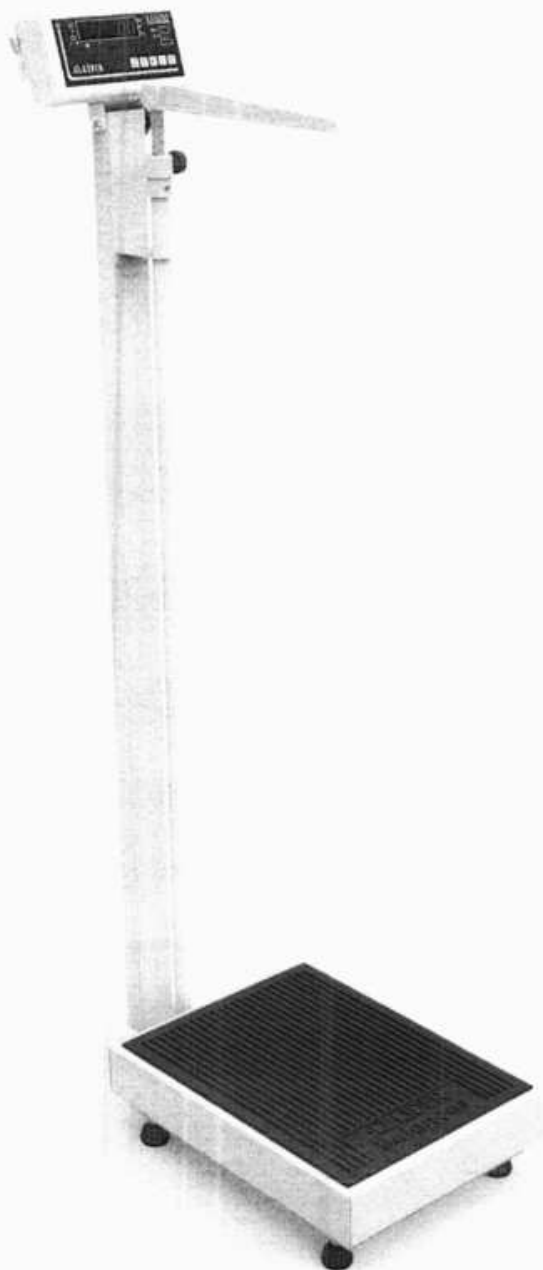

A Líder Balanças traz a linha P150C/P180C/P200C/P300C, a qual é composta de balança digital e antropômetro, um produto de alta tecnologia, excelente qualidade e confiabilidade, além de possuir grande facilidade de uso e precisão. Nosso produto foi criado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas e está aliado a uma experiência no mercado de mais de seis décadas, dedicadas exclusivamente à medição de massa e aplicadas à satisfação das necessidades de nossos clientes.

As balanças P150C/P180C/P200C/P300C são compostas por um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagem. A medição de altura é realizada através de régua antropométrica, indicada para uso em pessoas, sendo de fabricação totalmente nacional. Ela é ideal para ser utilizada em clínicas médicas, farmácias, drogarias, hospitais, academias, residências, etc.

É um equipamento construído com, célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono, equipada com pés de borracha ajustáveis ao solo, display de LED vermelho ou LCD de fácil leitura, 6 dígitos e 14,2mm estão presentes inúmeros recursos de software totalmente configuráveis.

P150C/P180C/P200C/P300C balança antropométrica, para 150 a 300kg

#### Principais benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Sistema de medida de peso central que minimiza o erro de canto e a variação de peso com a temperatura;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Assistência técnica em todo o Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme Portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para acelerar o ritmo e desempenho de trabalhos com cuidados de animais em consultórios, clínicas e haras, com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam ainda mais os processos, tornando as tarefas do dia a dia mais rápidas e precisas.

**Especificações Gerais**

Classe de exatidão	Classe III, conforme portaria 236/94 do INMETRO.	
Divisão mínima	50 a 100g	
Capacidade	Modelo P150C .....	150kg;
	Modelo P180C .....	180kg;
	Modelo P200C .....	200kg;
	Modelo P300C .....	300kg;
Display	Tipo Led .....	6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal.
	Dimensões do dígito .....	14,2mm x 9,8mm;
	Tipo LCD* (liquid cristal display) .....	6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal.
	Dimensões do dígito .....	15mm x 7,0mm;
Indicador	Com acabamento em ABS ou aço inoxidável*, com as seguintes dimensões: A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*) A = Altura, L = Largura e P = Profundidade.	
Acabamento/Estrutura	Fabricada em aço carbono ou em aço inoxidável* 304 com piso em borracha antiderrapante, sistema de controle (terminal) em ABS ou aço inoxidável* 304, possuindo ainda a régua antropométrica com escala de 1,00m a 2,10m, conforme detalhes abaixo, podendo ainda ser personalizada conforme as necessidades dos clientes.	
	Indicador	Com acabamento em ABS ou aço inoxidável* 304, com as seguintes dimensões: A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*) A = Altura, L = Largura e P = Profundidade.
	Teclado	Membrana com 4 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.000.000 toques por tecla + tecla/botão liga-desliga.
	Coluna*	Coluna com 1m* de comprimento.
	Base	A 120 x L 300 x P 400 até A 120 x L 500 x P 600 (em aço carbono ou inoxidável* 304); A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. Nota: Conforme a tabela de dimensões no final deste folder, sendo que outras medidas podem ser feitas de acordo com a solicitação e necessidades do cliente.
	Plataforma	A plataforma de pesagem é feita em PP (polipropileno), porém, pode ser aço carbono* ou aço inoxidável* 304, todas com piso em borracha antiderrapante.
	Braço antropométrico	Em PP (polipropileno).
	Régua antropométrica	Em aço carbono ou alumínio*.
	Pintura	Quando com partes em aço carbono, com pintura na cor branca sem textura ou pintura eletrostática na cor cinza* claro (texturizada). Demais cores ou personalizações no produto podem ser feitas sob consulta.
	Pés	Pés com sistema de regulagem de altura, visando um perfeito nivelamento do produto.
Grau de Proteção	IP40 (NBR6146).	
Alimentação	Alimentação universal (90 ~ 240Vca, 50/60Hz), consumo de 1,5W. Alimentação com bateria* (consumo de 7W, durante o carregamento), consultar a fabricação.	
Bateria*	Bateria interna de 3,6V @ com autonomia de bateria de 50 horas.	
Condições ambientais	Temperatura de operação .....	-10° ~ 50°C
	Umidade relativa do ar .....	10% ~ 95% sem condensação
Peso total	30kg;	
Altura total do conjunto	1300mm (1,30m), com o braço antropométrico recolhido.	
Indicações	Zero, líquido, bateria* e valor medido.	
Aprovação	Lacre de segurança emitido pelo INMETRO.	

\* Itens opcionais e fornecidos conforme as necessidades do cliente.



**Características de Software e Funções**

Manutenção de Zero	Auto Zero ao ligar
Sistema de pesagem	Possui o sistema de medida de peso central, o qual minimiza o erro de canto e variações de peso com a variação da temperatura.
Função mamãe bebê	Com esta função, o primeiro peso a subir na balança é zerado e o indicador de TARA fica ligado, assim que o segundo peso "entra" na pesagem o mesmo passa a ser exibido no display, sendo o processo reiniciado assim que o peso total é removido da balança.
Sobrepeso	Indicação de sobrecarga, quando o peso estiver acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões.
Subpeso	Indicação de sobrecarga, quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá indicar sobrecarga.
Som do painel*	Função configurável*, que permite habilitar ou não o som emitido ao serem pressionadas as teclas do painel.
Tara	Possui as funções de Tara manual e automática.
Tipo de operação	Pesagem contínua ou Tara automática.

**Itens Opcionais**

Display	Tipo LED na montagem convencional, com possibilidade de montagem em LCD (sob consulta).
Indicador	Com possibilidade de montagem em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Base	Com possibilidade de montagem em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Régua antropométrica	Com possibilidade de montagem em alumínio.
Plataforma	Com possibilidade de montagem em aço carbono ou em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Coluna	Com tamanho disponível de 1,0m, devido a utilização da régua antropométrica o dimensional da coluna não pode ser inferior;
Som do painel	Esta função é opcional com a utilização do indicador LD1050, no LD2051 é padrão;
Bateria	O produto pode ser montado com bateria interna para alimentação.
Capacidades	150kg, 180kg, 200kg e 300kg;

**Sistema de entrada e medição**

Células	Sistema de trabalho ..... Compressão Grau de proteção ..... IP66 Nota: uma célula de carga;
Tipo	Resistiva, 1, 2 e 3mV/V e 35 a 2000 ohms.

**Principais aplicações, carga da bateria e observações de uso**

Pesagem	Pesagem e medição de pessoas em clínicas médicas, academias, farmácias, drogarias, hospitais, residências, etc.
Carga da bateria	Os modelos de balanças que estiverem equipados com bateria interna no indicador, requerem um tempo de carga para a bateria de 6:00h. Neste período, a balança pode ou não estar ligada (com display aceso ou realizando pesagens), porém, deve estar conectada a tomada da rede de energia elétrica, o que garantirá o carregamento da bateria neste período.
Observações de uso	Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas informações técnicas. Não deve haver nada encostado na parte inferior da balança nem em sua superfície durante a pesagem. Mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos. Recomendamos também nunca utilizar abrasivos, produtos corrosivos ou qualquer tipo de solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto poderá danificar o seu produto. Para limpá-la use pano umedecido e sabão neutro. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo.
NOTA:	A régua antropométrica não é aferida pelo INMETRO. O INMETRO verifica e lacra o sistema de medição de peso.

O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. Nunca deixe um peso sobre a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada. O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas, sendo que sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite o mau uso de seu equipamento.